
Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:01

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-ardente-duo-90x41dss-18-kw-p-2161.html

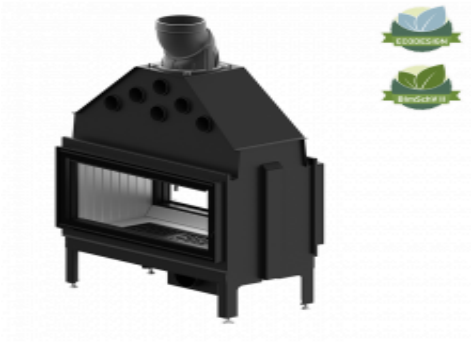

Wkład kominkowy powietrzny HITZE ARDENTE DUO 90x41.DSS 18 kW

Cena	**12 820,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**


Opis produktu

- **Wkład typu tunel do zabudowy dwustronnej lub wyspowej.**
- Wkład z powiększoną, głęboką prostokątna komorą spalania dająca możliwość dużych załadunków.
- Uchylny żeliwny ruszt dla wygody czyszczenia paleniska.
- Dwie żaroodporne dekoracyjne **szyby DECOR ELEGANCE w standardzie (**temperatura pracy do 800 stopni)
- Możliwość zamówienia dedykowanych maskownic (stal malowana proszkowo w kolorze wkładu).
- **System czystej szyby:** obustronne kierownice powietrza wraz z kurtynami powietrznymi.
- **Drzwi stalowe** wykonane ze specjalnego profilu gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoka temperaturę.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, 3D, prasy krawędziowe).
- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej gatunku P265GH według EN 10028-2.
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN.
- Zgodnie z wymogami dyrektywy Ekodesign na terenie państwa członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 4/4 - front 25 mm (przód i tył) (+ 485,00 zł), M03 4/4 - front 50 mm (przód i tył) (+ 490,00 zł), M01 4/4 - front 25 mm, głębokość ok. 80mm (przód i tył) (+ 950,00 zł)
Szyba decor: Obustronny decor Elegance , Obustronny decor Elegance + szyby wewnętrzne (+ 1 100,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

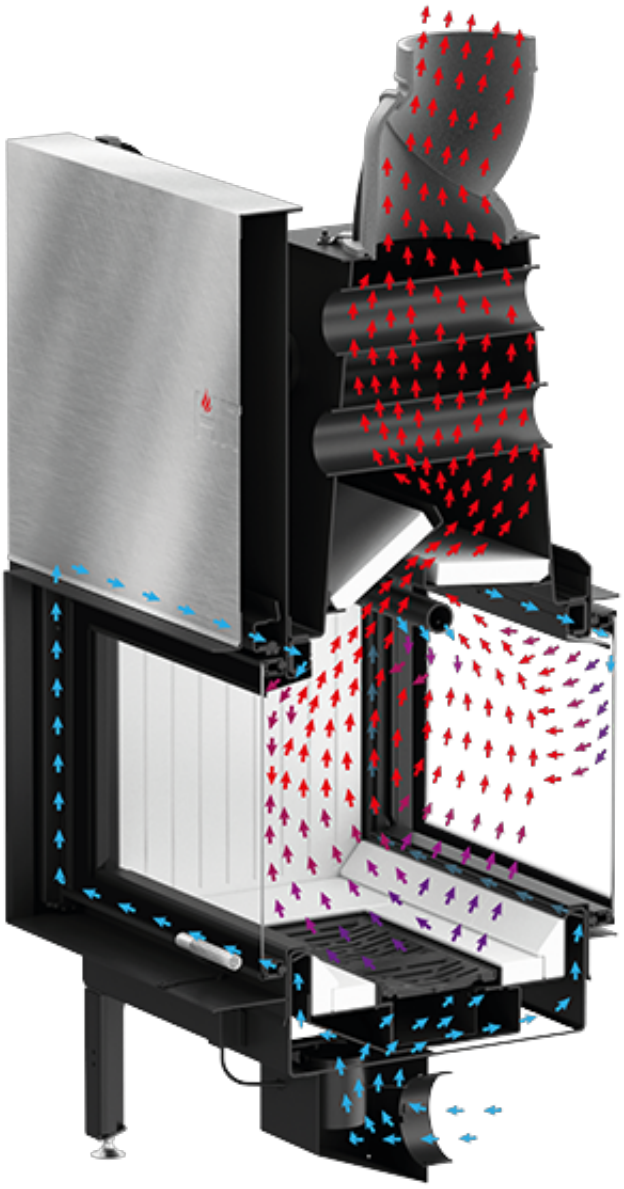

Parametry

CECHY	
Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BImSchV II	+
Moc nominalna (kW)	18
Sprawność cieplna (%)	79
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,035
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	0,584
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	294
Średnica czopucha (mm)	200
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	1007 x 1554 x 645
Wymiary szyby w kominku (mm)	900 x 410
Pole czynne kratek wylotowych (cm²)	1260-1440
Pole czynne kratek wlotowych (cm²)	720-1170