



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-ardente-duo-90x41dss-18-kw-p-2161.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE ARDENTE DUO 90x41.DSS 18 kW

Cena **12 063,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu


- **Wkład typu tunel do zabudowy dwustronnej lub wyspowej.**
- Wkład z powiększoną, głęboką prostokątną komorą spalania dająca możliwość dużych załadunków.
- Uchylny żeliwny ruszt dla wygody czyszczenia paleniska.
- Dwie żaroodporne dekoracyjne **szyby DECOR ELEGANCE w standardzie** (temperatura pracy do 800 stopni)
- Możliwość zamówienia dedykowanych maskownic (stal malowana proszkowo w kolorze wkładu).
- **System czystej szyby:** obustronne kierownice powietrza wraz z kurtynami powietrznymi.
- **Drzwi stalowe** wykonane ze specjalnego profilu gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, 3D, prasy krawędziowe).
- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej gatunku P265GH według EN 10028-2.
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN.
- Zgodnie z wymogami dyrektywy Ecodesign na terenie państwa członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 4/4 - front 25 mm (przód i tył) (+ 485,00 zł) , M03 4/4 - front 50 mm (przód i tył) (+ 490,00 zł) , M01 4/4 - front 25 mm, głębokość ok. 80mm (przód i tył) (+ 950,00 zł)

Szyba decor: Obustronny decor Elegance , Obustronny decor Elegance + szyby wewnętrzne (+ 1 100,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

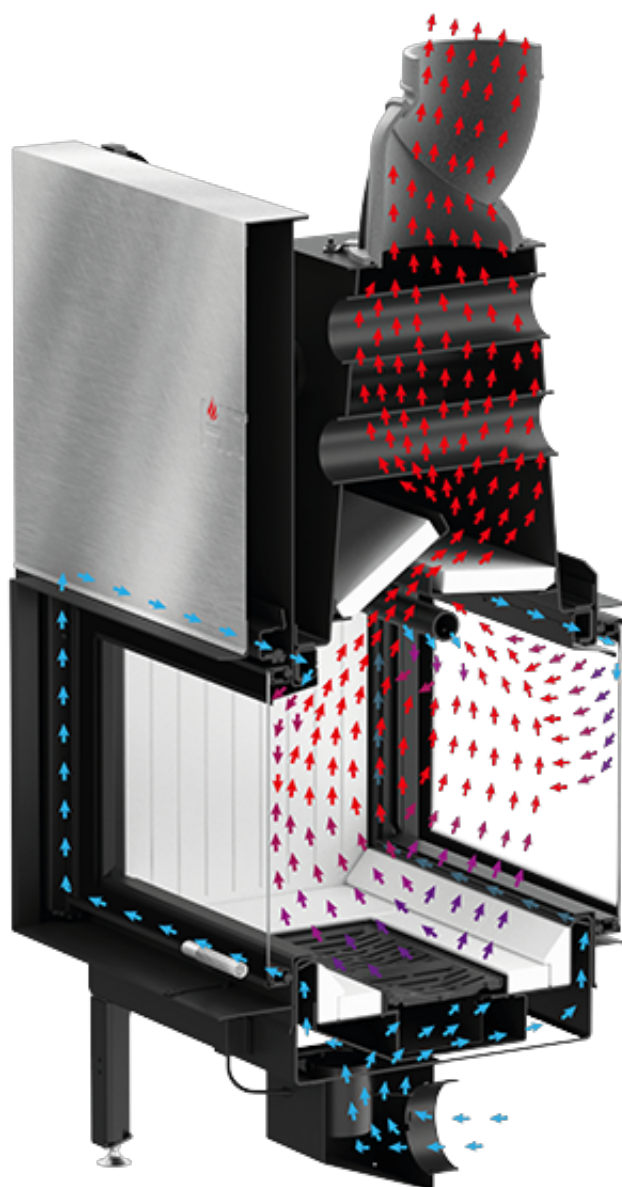

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	18
Sprawność cieplna (%)	79
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,035
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,584
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	294
Średnica czopucha (mm)	200
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	1007 x 1554 x 645
Wymiary szyby w kominku (mm)	900 x 410
Pole czynne kratki wylotowych (cm ²)	1260-1440
Pole czynne kratki wlotowych (cm ²)	720-1170