




Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-cubo-700-8-kw-p-2164.html>

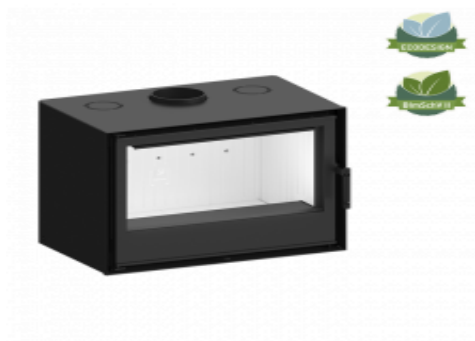

## Wkład kominkowy powietrzny HITZE CUBO 700 8 kW

Cena **5 930,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

### Opis produktu

- Wylot spalin montowany od środka komory spalania fi 150 mm pozwala na instalacje w istniejących paleniskach otwartych.
- **Pogłębione palenisko** to bezpieczeństwo i możliwość większych załadunków drewna
- **Automatyczny zespół wentylatorów** zapewnia obieg ciepłego powietrza w pomieszczeniu (opcjonalnie, zapytaj Handlowca).
- Masywna i trwała komora spalania wykonana z Akuceramu istotnie wpływa na ekologię spalania drewna
- Dolot powietrza fi 100 mm (montowany z tyłu lub spodu) pozwala na instalację kasety także w domu z rekuperacją.
- Wbudowana możliwość podłączenia kasety do systemu dystrybucji gorącego powietrza ( 2 x fi 100 mm)
- **Nowy system dopływu i obiegu powietrza** to kompleksowe rozwiązanie gwarantujące ekologiczne spalanie drewna oraz piękną czystą wizję ognia.
- Nowy design drzwi z minimalistyczną elegancką szybą Decor.
- **Intuicyjna kontrola** nad spalaniem jedną dźwignią przepustnicy.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Maskownica:** bez maskownicy , maskownica FALCU70 (+ 580,00 zł )

**Szyba decor:** Szyba podwójna (CU 700-I) (+ 340,00 zł ), Szyba pojedyncza (CU 700)

### Obieg powietrza w kominku



## Parametry



## C E C H Y

|                                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa energetyczna                                        | A+                                                                                 |
| Ecodesign                                                 | +                                                                                  |
| BlmSchV II                                                | +                                                                                  |
| Moc nominalna (kW)                                        | 8                                                                                  |
| Zakres obciążenia grzewczego (kW)                         | 4-10                                                                               |
| Sprawność cieplna (%)                                     | 85                                                                                 |
| Emisja pyłków przy 13% O <sub>2</sub> (g/m <sup>3</sup> ) | 0,023                                                                              |
| Emisja CO przy 13% O <sub>2</sub> (g/m <sup>3</sup> )     | 0,891                                                                              |
| Materiał                                                  | stal kotłowa gatunku P265GH<br>według EN 10028-2                                   |
| Waga (kg)                                                 | 114                                                                                |
| Średnica czopucha (mm)                                    | 150                                                                                |
| Średnica dolotu (mm)                                      | 100                                                                                |
| Wymiary (mm)                                              | 700x540x470                                                                        |
| Rodzaj paliwa                                             | sezonowane drewno drzew<br>liściastych (buk, brzoza, grab)<br>o wilgotności 12-20% |
| Maksymalna długość polan (mm)                             | 350                                                                                |