



Link do produktu: <https://www.sklepkinex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-hst54x39g-11-2-kw-p-2120.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE HST54x39.G (11,2 KW)

Cena **7 800,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu


Informacje o produkcie:

- **Płaszcz** wkładu wykonany **ze stali kotłowej o grubości 4mm** w gatunku P265GH.
- Wkład standardowo wyposażony w żeliwny obracający się o 360° czopuch, dający możliwość odprowadzania spali w każdym kierunku.
- **Niewielka głębokość** wkładu pozwalająca na dopasowanie **do płytkiej zabudowy**.
- Drzwi stalowe wykonane z wzmocnionego profilu zapewniające sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- **Szyba Decor w standardzie**.
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym.
- Zintegrowana czterostopniowa przepustnica przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego.
- **Regulacja powietrza** wtórnego i pierwotnego za pomocą jednej dźwigni.
- System czystej szyby.
- Podwójna regulacja wysokości (płynna i skokowa).
- Drzwi typu "gilotyna" - otwierane góra-dół.
- **Palenisko bezrusztowe**.
- Standardowo wentylowana klamka malowana proszkowo (możliwość dokupienia klamki w kolorze INOX).
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 265,00 zł), M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 265,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

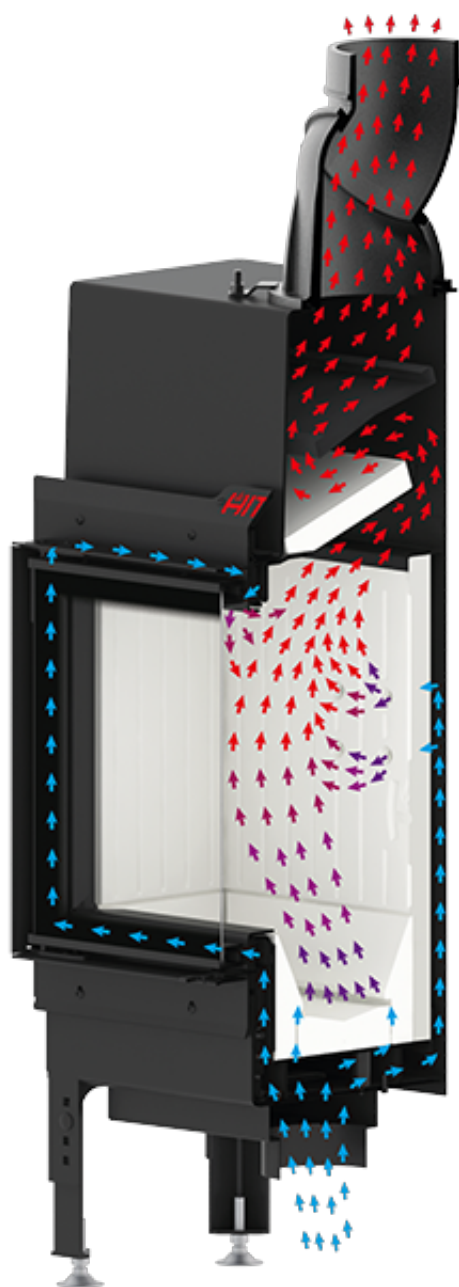

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	11,2
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	5,5-14
Sprawność cieplna (%)	75
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,037
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,507
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	193
Średnica czopucha (mm)	160
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	837 x 1273 x 418
Wymiary szyby w kominku (mm)	540x390
Pole czynne krtek wylotowych (cm ²)	420-480
Pole czynne krtek wlotowych (cm ²)	240-390

Regulacja czopucha

