Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:02

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-hst54x39l-5-9-kw-p-2122.html



Wkład kominkowy powietrzny HITZE HST54x39.L (5,9 KW)

Cena	**5 630,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu


Informacje o produkcie:

- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 4mm w gatunku P265GH.
- Wkład standardowo wyposażony w żeliwny **obracający się o 360° czopuch**, dający możliwość odprowadzania spalin w każdym kierunku.
- Niewielka głębokość wkładu pozwalająca na dopasowanie do **płytkiej zabudowy**.
- Drzwi stalowe wykonane z wzmocnionego profilu zapewniające sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Szyba **decor** w standardzie.
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym.
- Zintegrowana czterostopniowa przepustnica przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Regulacja powietrza wtórnego i pierwotnego za pomocą jednej dźwigni.
- System **czystej szyby**.
- Podwójna regulacja wysokości (płynna i skokowa).
- Palenisko bezrusztowe.
- Standardowo wentylowana klamka malowana proszkowo (możliwość dokupienia klamki w kolorze INOX).
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- **Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN**
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania”.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 265,00 zł), M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 265,00 zł), M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 474,00 zł)
Szyba decor: Szyba decor cieniowana łączona , Szyba decor cieniowana łączona + szyba wewnętrzna (+ 2 315,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

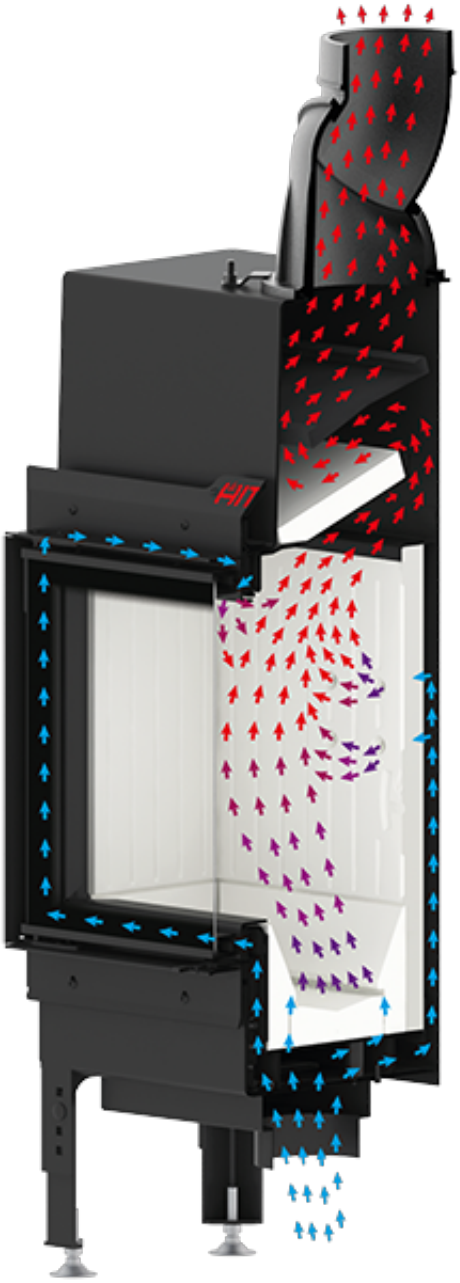

Parametry

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BImSchV II	+
Moc nominalna (kW)	5,9
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	3-8
Sprawność cieplna (%)	76
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,038
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	0,48
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Waga (kg)	142
Średnica czopucha (mm)	160
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	636 x 1273 x 442
Wymiary szyby w kominku (mm)	540x390x295
Pole czynne kratek wylotowych (cm²)	420-480
Pole czynne kratek wlotowych (cm²)	240-390

Regulacja czopucha

