Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:02

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-hst54x39s-5-9-kw-p-2121.html



Wkład kominkowy powietrzny HITZE HST54x39.S (5,9 KW)

Cena	**5 410,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu


Informacje o produkcie:

- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 4mm w gatunku P265GH.
- Wkład standardowo wyposażony w żeliwny **obracający się o 360° czopuch**, dający możliwość odprowadzania spali w każdym kierunku.
- **Niewielka głębokość** wkładu pozwalająca na **dopasowanie do płytkiej zabudowy**.
- Drzwi stalowe wykonane z wzmocnionego profilu zapewniające sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- **Szyba Decor** w standardzie.
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym.
- Zintegrowana czterostopniowa przepustnica przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Regulacja powietrza wtórnego i pierwotnego za pomocą jednej dźwigni.
- **System czystej szyby**.
- Podwójna regulacja wysokości (płynna i skokowa).
- **Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi**.
- Palenisko bezrusztowe.
- Standardowo wentylowana klamka malowana proszkowo (możliwość dokupienia klamki w kolorze INOX).
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- **Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN**
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 255,00 zł), M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 255,00 zł), M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)
Szyba decor: Szyba decor cieniowana łączona , Szyba decor cieniowana łączona + szyba wewnętrzna (+ 430,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

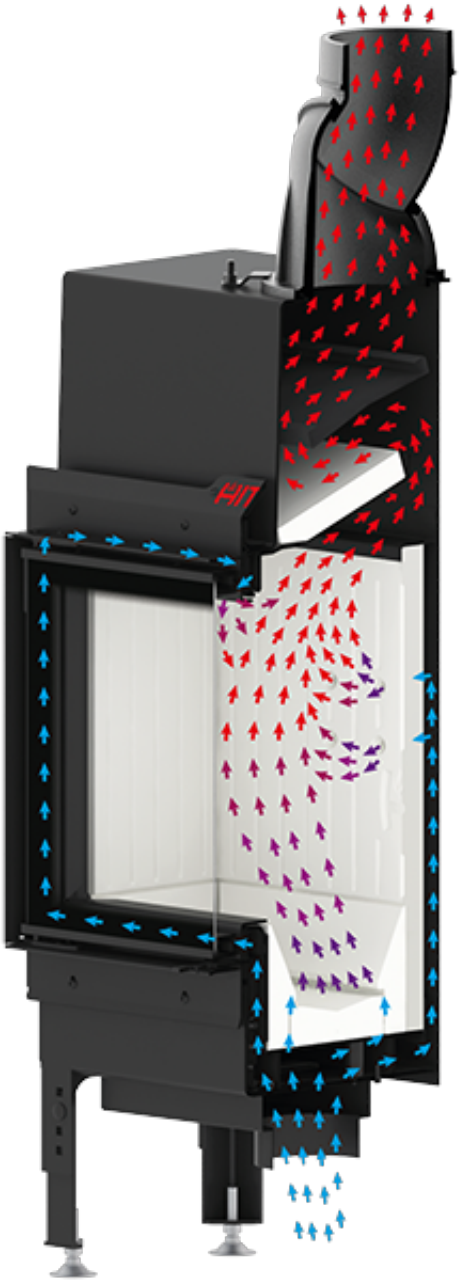

Parametry

C E C H Y	
Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BImSchV II	+
Moc nominalna (kW)	5,9
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	3-8
Sprawność cieplna (%)	76
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,038
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	0,48
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Materiał	stal kotłowa 4mm gatunku P265GH według EN 10028-2
Waga (kg)	150
Średnica czopucha (mm)	160
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	656 x 1273 x 419
Wymiary szyby w kominku (mm)	540x390
Pole czynne kratek wylotowych (cm²)	420-480
Pole czynne kratek wlotowych (cm²)	240-390
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Szerokość zewnętrzna (mm)	656
Wysokość wkładu z czopuchem (mm)	1273
Wysokość wkładu bez czopucha (mm)	1020
Głębokość wkładu (mm)	330

Regulacja czopucha

