



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-hst68x43r-9-3-kw-p-2134.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE HST68x43.R (9,3 KW)

Cena **8 850,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu

Informacje o produkcie:


- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o **grubości 4mm w gatunku P265GH**.
- Wkład standardowo wyposażony w żeliwny obracający się o 360° czopuch, dający możliwość odprowadzania spali w każdym kierunku.
- Niewielka głębokość wkładu pozwalająca na dopasowanie do płytkiej zabudowy.
- Drzwi stalowe wykonane z wzmocnionego profilu zapewniające sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- **Żaroodporne szkło ceramiczne** o temperaturze pracy do 800°C.
- Szyba decor w standardzie.
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym.
- Zintegrowana czterostopniowa przepustnica przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Regulacja powietrza wtórnego i pierwotnego za pomocą jednej dźwigni.
- System **czystej szyby**.
- **Podwójna regulacja wysokości (płynna i skokowa)**.
- Palenisko bezrusztowe.
- Standardowo wentylowana klamka malowana proszkowo (możliwość dokupienia klamki w kolorze INOX).
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- Spełnia **normy BImSchV II i ECODESIGN**
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 260,00 zł) , M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 260,00 zł) , M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Szyba decor: Szyba decor cieniowana łączona , Szyba decor cieniowana łączona + szyba wewnętrzna (+ 2 770,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

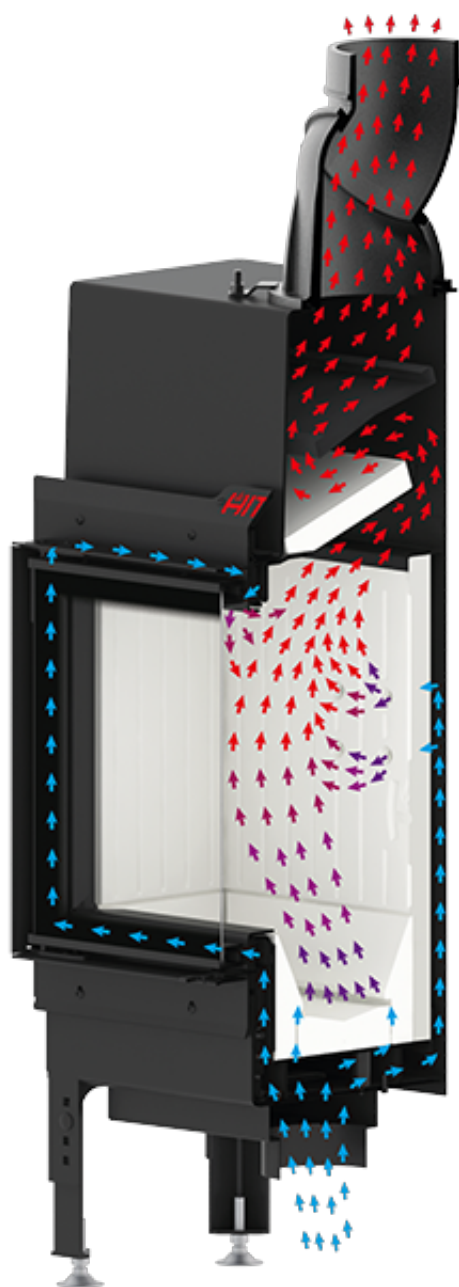

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	9,3
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4,5-12
Sprawność cieplna (%)	78
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,033
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,957
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Waga (kg)	170
Średnica czopucha (mm)	160
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	768 x 1313 x 442
Wymiary szyby w kominku (mm)	680x430x295
Pole czynne kratki wylotowych (cm ²)	630-720
Pole czynne kratki wlotowych (cm ²)	360-590

Regulacja czopucha

