Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:02

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-hst68x43rg-13-2-kw-p-2136.html



Wkład kominkowy powietrzny HITZE HST68x43.RG (13,2 KW)

Cena	**9 220,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu


Informacje o produkcie:

- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 4mm w gatunku P265GH.
- Wkład standardowo wyposażony w żeliwny obracający się o 360° czopuch, dający **możliwość odprowadzania spalin w każdym kierunku.**
- **Niewielka głębokość wkładu** pozwalająca na dopasowanie do płytkiej zabudowy.
- Drzwi stalowe wykonane z wzmocnionego profilu zapewniające sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Szyba decor w standardzie.
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym.
- Zintegrowana czterostopniowa przepustnica przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Regulacja powietrza wtórnego i pierwotnego za pomocą jednej dźwigni.
- **System czystej szyby.**
- Podwójna regulacja wysokości (płynna i skokowa).
- Drzwi typu "gilotyna" - otwierane góra-dół.
- Palenisko bezrusztowe.
- Standardowo wentylowana klamka malowana proszkowo (możliwość dokupienia klamki w kolorze INOX).
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- Spełnia **normy BImSchV II i ECODESIGN**
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania”.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 270,00 zł), M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 270,00 zł), M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)
Szyba decor: Szyba decor cieniowana łączona , Szyba decor cieniowana łączona + szyba wewnętrzna (+ 2 760,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

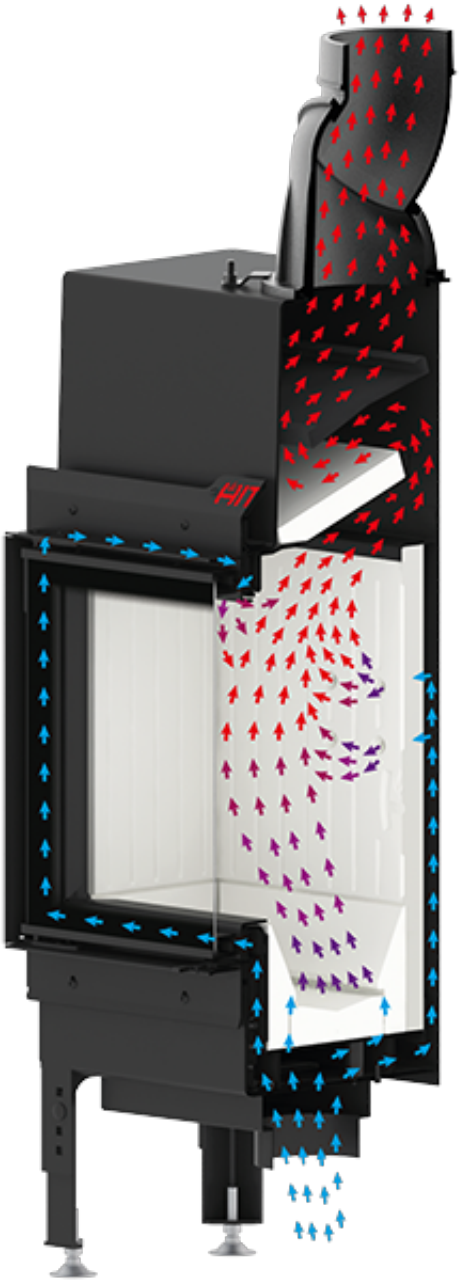

Parametry

CECHY	
Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BImSchV II	+
Moc nominalna (kW)	13,2
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	6,5-17
Sprawność cieplna (%)	79
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,038
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	0,925
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Temperatura spalin (°C)	232
Waga (kg)	205
Średnica czopucha (mm)	160
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	814 x 1313 x 514
Wymiary szyby w kominku (mm)	680x430x295
Pole czynne kratek wylotowych (cm²)	630-720
Pole czynne kratek wlotowych (cm²)	360-590

Regulacja czopucha

