Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-hst68x43s-9-3-kw-p-2132.html



Wkład kominkowy powietrzny HITZE HST68x43.S (9,3 KW)

Cena	**6 880,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu


Informacje o produkcie:

- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 4mm w gatunku P265GH.
- Wkład standardowo wyposażony w żeliwny obracający się o 360° czopuch, dający możliwość odprowadzania spali w każdym kierunku.
- Niewielka głębokość wkładu pozwalająca na dopasowanie do płytkiej zabudowy.
- Drzwi stalowe wykonane z wzmocnionego profilu zapewniające sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- **Szyba Decor w standardzie.**
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym.
- Zintegrowana czterostopniowa przepustnica przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Regulacja powietrza wtórnego i pierwotnego za pomocą jednej dźwigni.
- **System czystej szyby.**
- Podwójna regulacja wysokości (płynna i skokowa).
- **Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.**
- Palenisko bezrusztowe.
- Standardowo wentylowana klamka malowana proszkowo (możliwość dokupienia klamki w kolorze INOX).
- **Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).**
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- Spełnia normy BlmSchV II i ECODESIGN
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania”.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 230,00 zł), M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 230,00 zł), M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)
Szyba decor: Szyba decor cieniowana łączona , Szyba decor cieniowana łączona + szyba wewnętrzna (+ 500,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

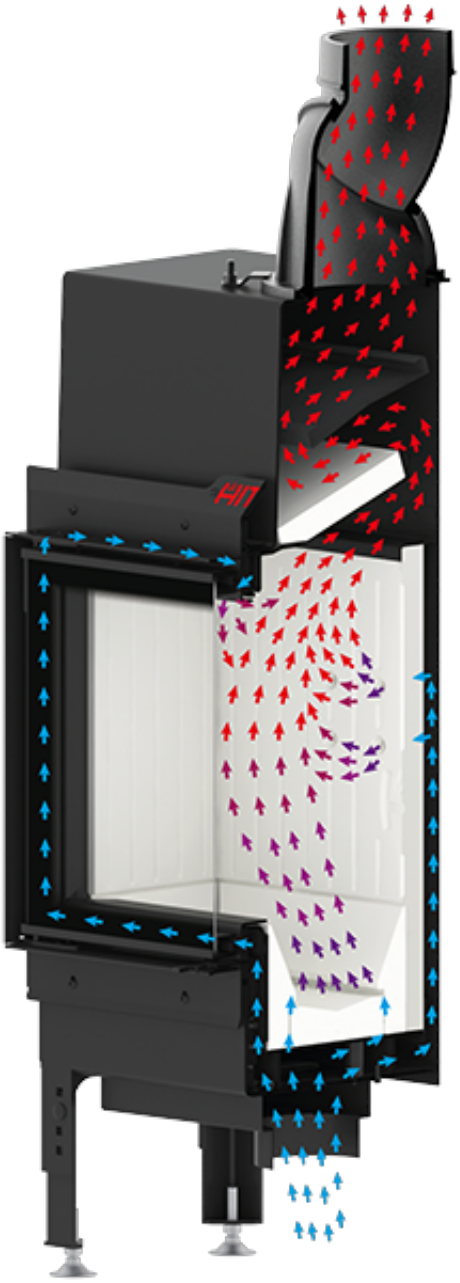

Parametry

C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BImSchV II	+
Moc nominalna (kW)	9,3
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4,5-12
Sprawność cieplna (%)	78
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,033
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	0,957
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Materiał	stal kotłowa 4mm gatunku P265GH według EN 10028-2
Waga (kg)	180
Średnica czopucha (mm)	160
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	791 x 1313 x 419
Wymiary szyby w kominku (mm)	680 x 430
Pole czynne kratek wylotowych (cm²)	630-720
Pole czynne kratek wlotowych (cm²)	360-590
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Szerokość zewnętrzna (mm)	791
Wysokość wkładu z czopuchem (mm)	1313
Wysokość wkładu bez czopucha (mm)	1060
Głębokość wkładu (mm)	330

Regulacja czopucha

