
Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:11

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-stma-54x39r-8-kw-p-2150.html

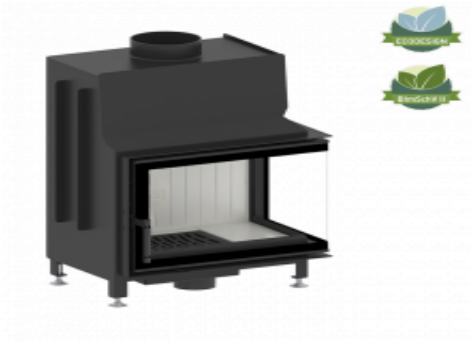

# Wkład kominkowy powietrzny HITZE STMA 54x39.R 8 kW

| | |
|---|---|
| Cena | **4 980,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **Hitze** |

## Opis produktu


Informacje o produkcie:

- Zintegrowana przepustnica regulująca doprowadzanie **powietrza pierwotnego i wtórnego.**
- Dwa deflektory (ceramiczny i stalowy) **optymalizujące proces spalania** poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- System dopalania spalin **redukujący emisję spalin oraz zwiększający oszczędność opału**.
- Dodatkowe **radiatory (żebra)** zwiększające pole powierzchni grzewczej płaszcza.
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym – materiałem zwiększającym wydajność wkładu.
- Drzwi wykonane z wzmocnionego profilu poprawiającego ich sztywność i wytrzymałość.
- Szyba z żaroodpornego szkła ceramicznego odpornego na temperaturę do 800°C.
- **Żeliwny ruszt i popielnik.**
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN.
- Zgodnie z wymogami dyrektywy **ecodesign** na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Maskownica**: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 240,00 zł ), M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 240,00 zł ), M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł )
**Szyba decor**: Szyba decor Elegance łączona

## Obieg powietrza w kominku

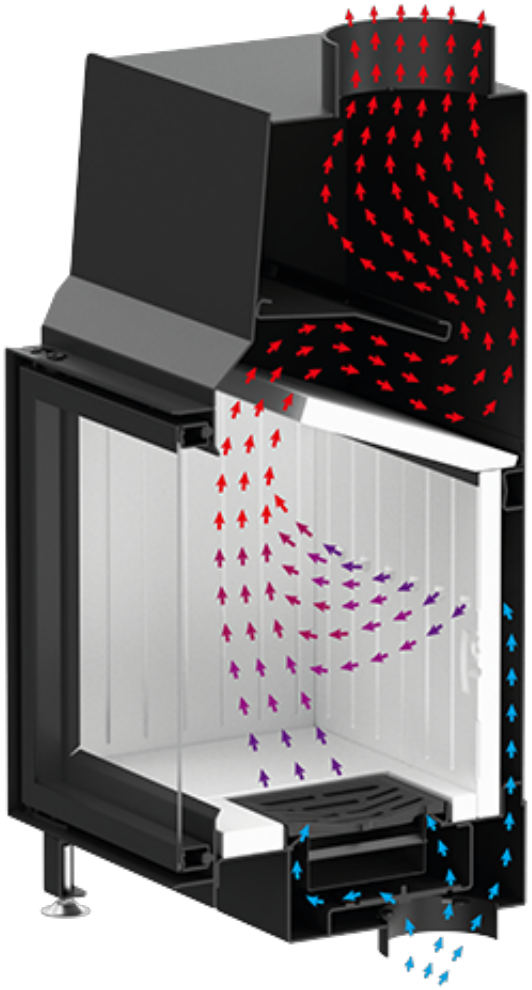

## Parametry

## C E C H Y

| | |
|---|---|
| Klasa energetyczna | A |
| Ecodesign | + |
| BImSchV II | + |
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Zakres obciążenia grzewczego (kW) | 3,5-9,5 |
| Sprawność cieplna (%) | 78 |
| Emisja pyłków przy 13% $O_2$ (g/m³) | 0,034 |
| Emisja CO przy 13% $O_2$ (g/m³) | 0,931 |
| Możliwość ciepłej zabudowy | TAK |
| Temperatura spalin (°C) | 249 |
| Waga (kg) | 90 |
| Średnica czopucha (mm) | 180 |
| Średnica dolotu (mm) | 125 |
| Wymiary (mm) | 617 x 863 x 458 |
| Wymiary szyby w kominku (mm) | 540x390x347 |
| Pole czynne kratek wylotowych (cm²) | 490-560 |
| Pole czynne kratek wlotowych (cm²) | 280-460 |
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20% |
| Maksymalna długość polan (mm) | 300 |