




Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-stma-54x39r-8-kw-p-2150.html>

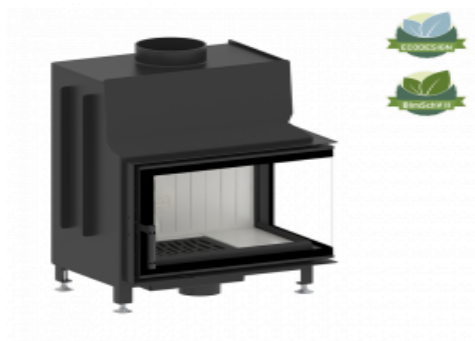

Wkład kominkowy powietrzny HITZE STMA 54x39.R 8 kW

Cena **4 950,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu

Informacje o produkcie:


- Zintegrowana przepustnica regulująca doprowadzanie **powietrza pierwotnego i wtórnego**.
- Dwa deflektory (ceramiczny i stalowy) **optymalizujące proces spalania** poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- System dopalania spalin **redukujący emisję spalin oraz zwiększający oszczędność opału**.
- Dodatkowe **radiatory (żebra)** zwiększające pole powierzchni grzewczej płaszcza.
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym – materiałem zwiększającym wydajność wkładu.
- Drzwi wykonane z wzmocnionego profilu poprawiającego ich sztywność i wytrzymałość.
- Szyba z żaroodpornego szkła ceramicznego odpornego na temperaturę do 800°C.
- **Żeliwny ruszt i popielnik**.
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN.
- Zgodnie z wymogami dyrektywy **ecodesign** na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 240,00 zł) , M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 240,00 zł) , M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Szyba decor: Szyba decor Elegance łączona

Obieg powietrza w kominku

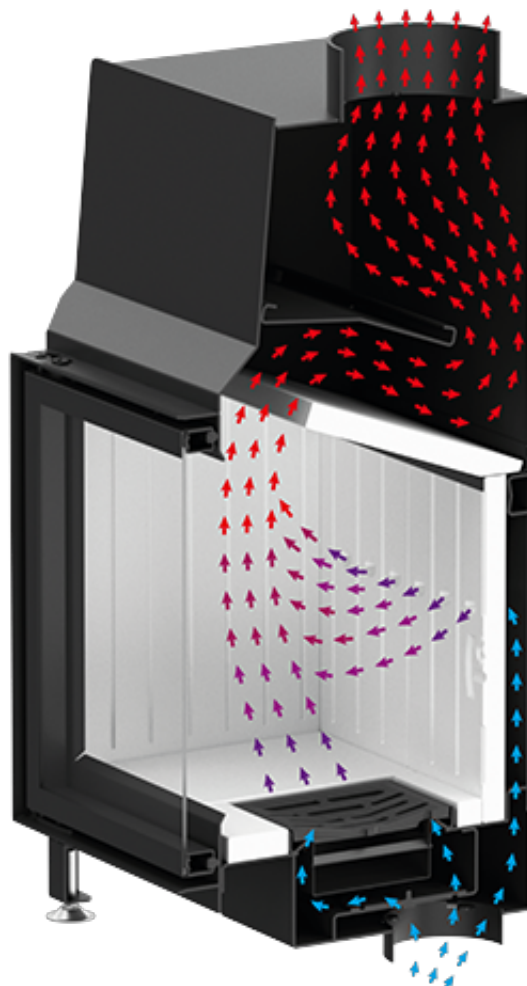

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	8
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	3,5-9,5
Sprawność cieplna (%)	78
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,034
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,931
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Temperatura spalin (°C)	249
Waga (kg)	90
Średnica czopucha (mm)	180
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	617 x 863 x 458
Wymiary szyby w kominku (mm)	540x390x347
Pole czynne kratek wylotowych (cm ²)	490-560
Pole czynne kratek wlotowych (cm ²)	280-460
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Maksymalna długość polan (mm)	300