




Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-stma-54x39s-9-kw-p-2148.html>

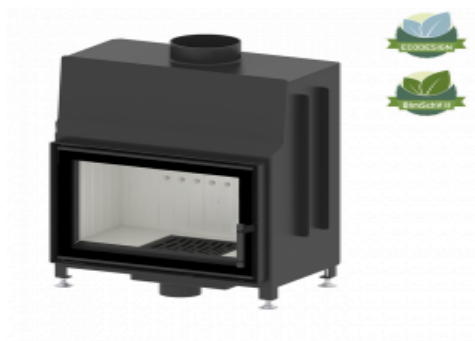

Wkład kominkowy powietrzny HITZE STMA 54x39.S 9 kW

Cena **4 680,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu

Informacje o produkcie:


- Zintegrowana przepustnica regulująca doprowadzanie powietrza pierwotnego i wtórnego.
- **Dwa deflektory** (ceramiczny i stalowy) optymalizujące proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- System dopalania spalin redukujący emisję spalin oraz zwiększający oszczędność opału.
- **Dodatkowe radiatory** (żebra) zwiększające pole powierzchni grzewczej płaszcza.
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym – materiałem zwiększającym wydajność wkładu.
- Drzwi wykonane z wzmocnionego profilu poprawiającego ich sztywność i wytrzymałość.
- Szyba z żaroodpornego szkła ceramicznego odpornego na temperaturę do 800°C.
- **Żeliwny ruszt i popielnik.**
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN.
- Zgodnie z wymogami dyrektywy **ecodesign** na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 275,00 zł) , M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 275,00 zł) , M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Szyba decor: Szyba decor cieniowana

Obieg powietrza w kominku

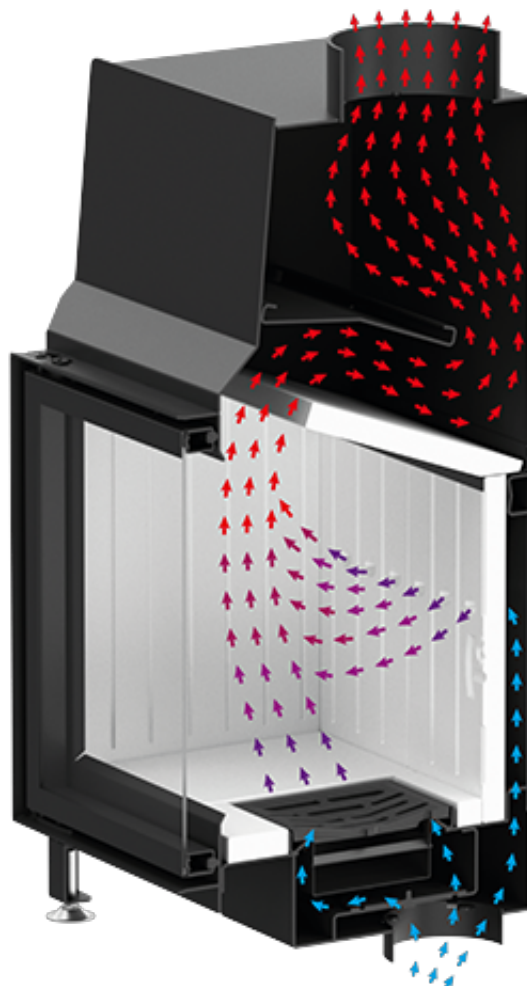

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A+
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	9
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4,5-11,5
Sprawność cieplna (%)	80,5
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,026
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,717
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Waga (kg)	100
Średnica czopucha (mm)	180
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	622 x 863 x 458
Wymiary szyby w kominku (mm)	540x390
Pole czynne kratek wylotowych (cm ²)	630-720
Pole czynne kratek wlotowych (cm ²)	360-590
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Maksymalna długość polan (mm)	300