
Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:07

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-stma-59x43r-9-kw-p-2153.html

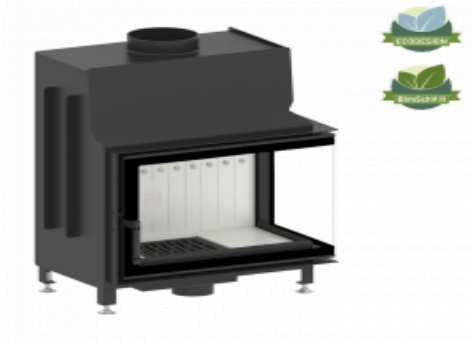

Wkład kominkowy powietrzny HITZE STMA 59x43.R 9 kW

Cena	**5 150,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu


Informacje o produkcie:

- **Zintegrowana przepustnica** regulująca doprowadzanie powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Dwa deflektory (ceramiczny i stalowy) optymalizujące proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- **System dopalania spalin** redukujący emisję spalin oraz zwiększający oszczędność opału.
- **Dodatkowe radiatory (żebra)** zwiększające pole powierzchni grzewczej płaszcza.
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym – materiałem zwiększającym wydajność wkładu.
- Drzwi wykonane z wzmocnionego profilu poprawiającego ich sztywność i wytrzymałość.
- Szyba z żaroodpornego szkła ceramicznego odpornego na temperaturę do 800°C.
- **Żeliwny ruszt i popielnik.**
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- **Wkład spawany na robocie spawalniczym** metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- Spełnia normy BlmSchV II i ECODESIGN.
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania”.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 240,00 zł), M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 240,00 zł), M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)
Szyba decor: Szyba decor cieniowana łączona

Obieg powietrza w kominku

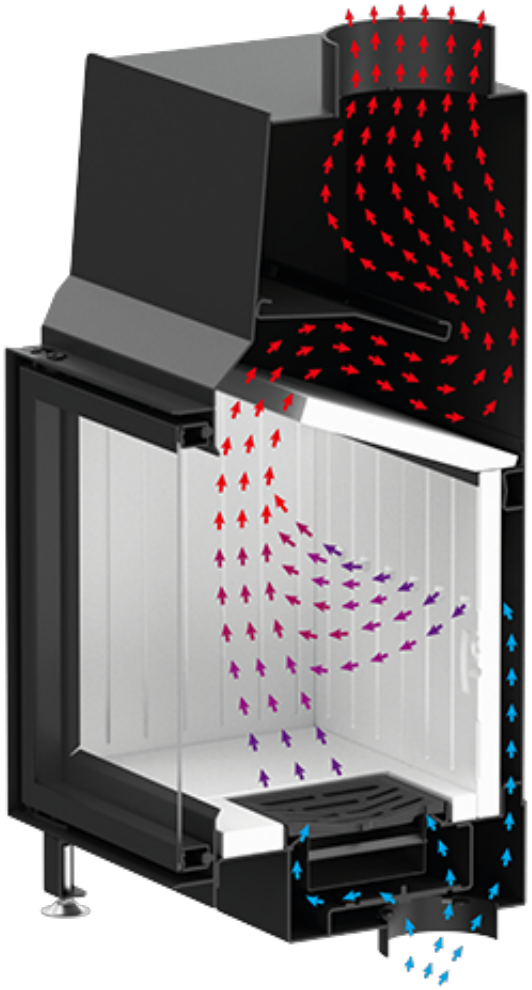

Parametry

CECHY	
Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BImSchV II	+
Moc nominalna (kW)	9
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4,5 11,5
Sprawność cieplna (%)	76,5
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,036
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	0,902
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Waga (kg)	99
Średnica czopucha (mm)	180
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	662 x 903 x 458
Wymiary szyby w kominku (mm)	590x430x347
Pole czynne kratek wylotowych (cm²)	630-720
Pole czynne kratek wlotowych (cm²)	360-590
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Maksymalna długość polan (mm)	330