



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-stma-68x43l-11-kw-p-2155.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE STMA 68x43.L 11 kW

Cena **5 690,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu

Informacje o produkcie:


- Zintegrowana przepustnica regulująca doprowadzanie powietrza pierwotnego i wtórnego.
- **Dwa deflektory (ceramiczny i stalowy) optymalizujące proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.**
- System dopalania spalin redukujący emisję spalin oraz zwiększający oszczędność opału.
- **Dodatkowe radiatory (żebra) zwiększające pole powierzchni grzewczej płaszcza.**
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym – materiałem zwiększającym wydajność wkładu.
- **Drzwi wykonane z wzmocnionego profilu poprawiającego ich sztywność i wytrzymałość.**
- Szyba z żaroodpornego szkła ceramicznego odpornego na temperaturę do 800°C.
- **Żeliwny ruszt i popielnik.**
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- **Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN.**
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyba decor: Szyba decor Elegance łączona

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 260,00 zł), M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 260,00 zł), M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

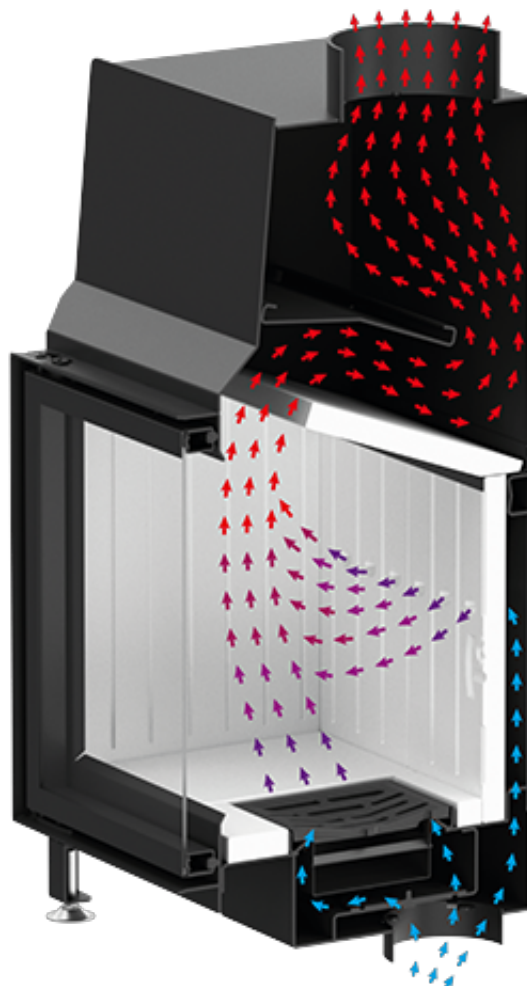

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	11
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	5,5-14
Sprawność cieplna (%)	75,5
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,037
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,873
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Waga (kg)	109
Średnica czopucha (mm)	180
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	752 x 903 x 458
Wymiary szyby w kominku (mm)	680 x 430 x 347
Pole czynne kratek wylotowych (cm ²)	770-880
Pole czynne kratek wlotowych (cm ²)	440-720
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Maksymalna długość polan (mm)	350