



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-trinty-tri54x54x53g-10-kw-p-2139.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE TRINTY TRI54x54x53.G 10 kW

Cena **13 563,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu

Design:

- Efektowny wkład trójstronny do nowoczesnych projektów z maksymalną wizją ognia.
- Zminimalizowanie stalowych elementów frontu i drzwi wkładu przy zachowaniu trwałości oraz szczelności paleniska.
- **Zastosowane łączone szyby bez nadruków maksymalizują naturalny wygląd paleniska.**

Bezpieczeństwo:

- Otwieranie paleniska z zastosowaniem nowego mechanizmu gilotyny dającego szczelność wkładu, bezpieczeństwo przed otwarciem przez dzieci oraz z dostępem serwisowym.
- **Konstrukcja wkładu minimalizuje efekt cofania dymu na pomieszczenie podczas otwierania drzwi.**

Komfort:

- **Szerokie palenisko** z żeliwnym rusztem niezależnie dopowietrzonym i sterowanym przepustnicą.
- Duży pojemnik na popiół w formie wyjmowanej szuflady pod rusztem.
- **Samoczynne utrzymanie czystych szyb** dzięki trójstronnej kierownicy powietrza z niezależnym dopowietrzeniem, zapewniającej powstawanie kurtyny powietrznej osłaniającej szyby przed zanieczyszczeniami. Powietrze z zewnątrz doprowadzane jest poprzez króciec Ø150, a następnie dzielone jest na trzy niezależne kanały Ø90: pod ruszt, kurtynę powietrzną dolną, oraz dopalacz spalin i kurtyna powietrzna górna.

Jakość i ekologia:


- Płaszcz wkładu wykonany z wysokogatunkowej stali kotłowej (P265GH według EN 10028-2) przy wykorzystaniu zautomatyzowanej produkcji i nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, 3D, prasy krawędziowe).
- Rama trójstronnego przeszklenia wykonana ze specjalnego profilu gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- **Betonowy deflektor** pozwala na dłuższe dopalanie cząstek opału, wydłuża drogę spalin oraz optymalizuje proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- Poprawa parametrów spalania oraz sprawności dzięki wyłożeniu komory spalania **ogniotrwałymi ceramicznymi panelami z betonu ceramicznego akumulującymi ciepło w komorze spalania**. Otwory w tylnej ścianie paleniska to niezależnie dopowietrzony system dopalania spalin.
- Spełnia normy BImSchV II, ECODESIGN.

Instalacja:

- Wkład wyposażony w żeliwny czopuch Ø200 z regulacją 360 stopni, dający możliwość odprowadzania spalin w każdym kierunku.
- **Regulację wysokości oraz wypoziomowanie kominka umożliwiają nóżki (można wykręcić dodatkowe 4cm).**
- Zgodnie z wymogami dyrektywy Ecodesign na terenie państwa członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania"



Obieg powietrza w kominku

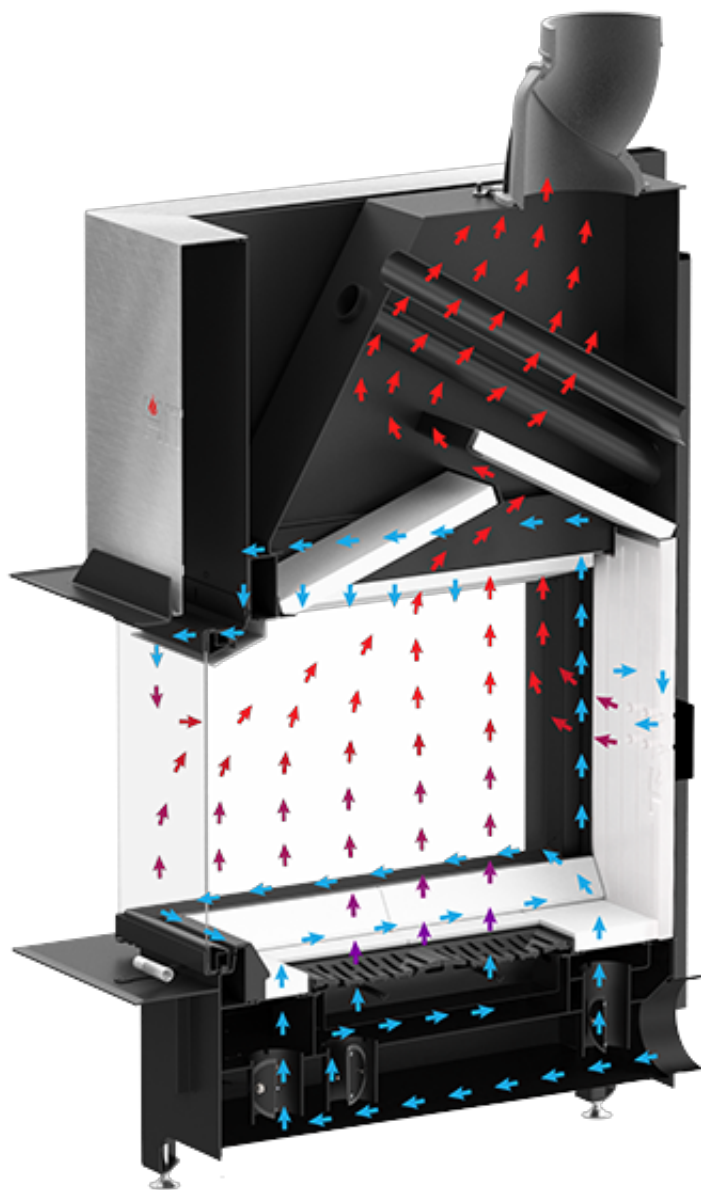

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	10
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	5-13
Sprawność cieplna (%)	77
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,035
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	1,185
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	320
Średnica czopucha (mm)	200
Średnica dolotu (mm)	150
Pole czynne krater wylotowych (cm ²)	700-800
Pole czynne krater wlotowych (cm ²)	400-650
Wymiar szyby	540 x 540 x 530