
Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-trinty-tri80x35x53g-12-kw-p-2138.html

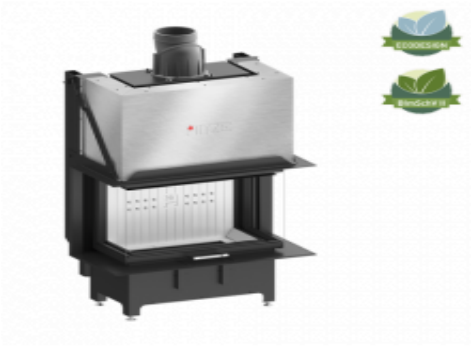

Wkład kominkowy powietrzny HITZE TRINTY TRI80x35x53.G 12 kW

Cena	**14 840,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu

Design:

- Efektowny wkład trójstronny do nowoczesnych projektów z maksymalną wizją ognia.
- **Zminimalizowanie stalowych elementów frontu i drzwi wkładu** przy zachowaniu trwałości oraz szczelności paleniska.
- Zastosowane łączone szyby bez nadruków maksymalizują naturalny wygląd paleniska.

Bezpieczeństwo:

- Otwieranie paleniska z zastosowaniem nowego mechanizmu gilotyny dającego **szczelność wkładu,** bezpieczeństwo przed otwarciem przez dzieci oraz z dostępem serwisowym.
- Konstrukcja wkładu minimalizuje efekt cofanie dymu na pomieszczenie podczas otwierania drzwi.

Komfort:

- Szerokie palenisko z podwójnym żeliwnym rusztem (2x175 mm) w uchylanej ramce i niezależnym dopowietrzeniem sterowanym przepustnicą.
- **Duży pojemnik na popiół** w formie wyjmowanej szuflady pod rusztem.
- Samoczynne utrzymanie czystych szyb dzięki trójstronnej kierownicy powietrza z niezależnym dopowietrzeniem, zapewniającej powstawanie kurtyny powietrznej osłaniającej szyby przed zanieczyszczeniami.
- Powietrze z zewnątrz doprowadzane jest poprzez króciec Ø150 , a następnie dzielone jest na trzy niezależne kanały Ø90: pod ruszt, kurtynę powietrzną dolną, oraz dopalacz spalin i kurtyna powietrzna górna.


Jakość i ekologia:

- Płaszcz wkładu wykonany z wysokogtunkowej stali kotłowej (P265GH według EN 10028-2) przy wykorzystaniu zautomatyzowanej produkcji i nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, 3D, prasy krawędziowe).
- Rama trójstronnego przeszklenia wykonana ze specjalnego profila gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoka temperaturę.
- **Ceramiczny deflektor** pozwala na dłuższe dopalanie cząstek opału, wydłuża drogę spalin oraz optymalizuje proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- Poprawa parametrów spalania oraz sprawności dzięki wyłożeniu komory spalania ogniotrwałymi ceramicznymi panelami z betonu ceramicznego akumulującymi ciepło w komorze spalania. Otwory w tylnej ścianie paleniska to **niezależnie dopowietrzony system** dopalania spalin.
- **Spełnia normy BImSchV II, ECODESIGN.**

Instalacja:

- Wkład wyposażony w żeliwny czopuch Ø200 z regulacją 360 stopni, dający możliwość odprowadzania spalin w każdym kierunku.
- Regulację wysokości oraz wypoziomowanie kominka umożliwiają nóżki (można wykręcić dodatkowe 4cm).
- Zgodnie z wymogami dyrektywy Ekodesign na terenie państwa członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania"

Obieg powietrza w kominku

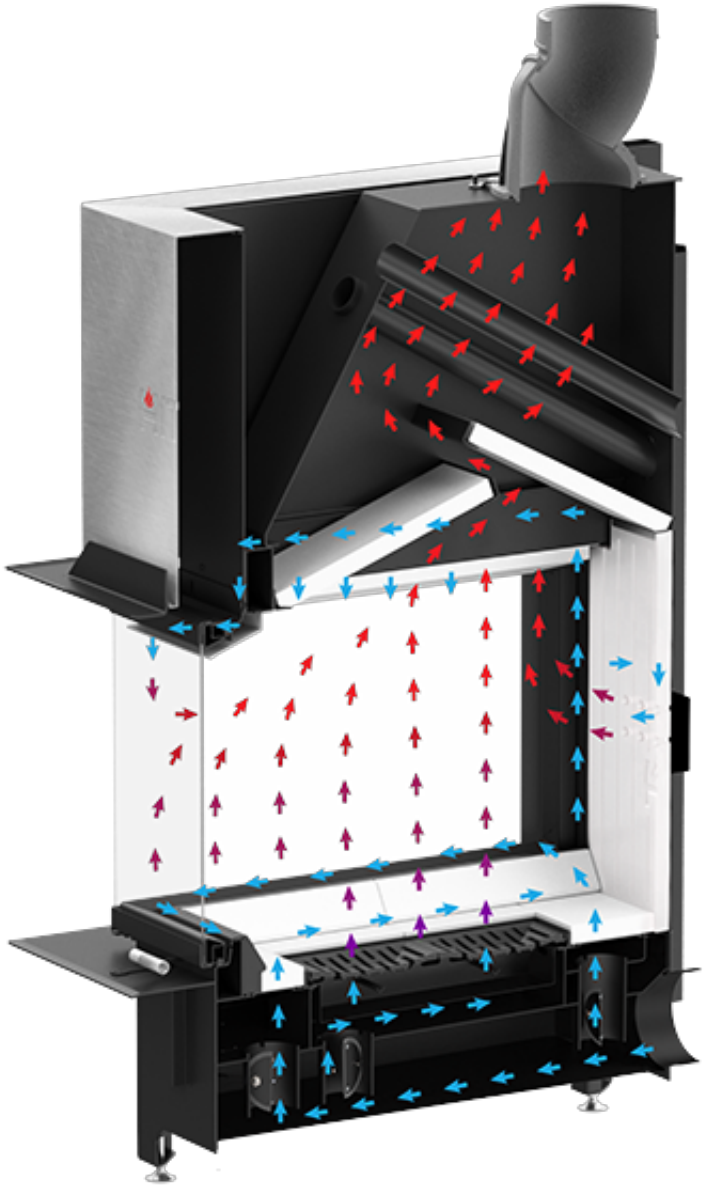

Parametry

C E C H Y	
Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BImSchV II	+
Moc nominalna (kW)	12
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	6-15,5
Sprawność cieplna (%)	78
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,035
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	0,792
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	324
Średnica czopucha (mm)	200
Średnica dolotu (mm)	150
Pole czynne kratek wylotowych (cm²)	840-960
Pole czynne kratek wlotowych (cm²)	480-780
Wymiar szyby	800 x 350 x 530