Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-kratki-zuzia-gilotyna-p-187.html



Wkład kominkowy powietrzny ZUZIA (gilotyna) + GRATIS

Numer katalogowy	**ZUZIA/G**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy tradycyjny ZUZIA typu gilotyna

Powietrzny wkład kominkowy o mocy 16kW firmy Kratki.pl. Korpus tego wkładu kominkowego został wykonany z żeliwa szarego klasy 200 (min. grubość ścianki: 4 mm). Niewątpliwą zaletą tego kominka powietrznego są gęsto rozmieszczone radiatory, które zwiększają powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia. Kominek ma wbudowany szyber, przez który można regulować ciąg komina, natomiast regulacja dopływu powietrze w przypadku tego kominka odbywa się poprzez popielnik. . Wkład powietrzny ZUZIA gilotyna posiada także deflektor, który wydłuża drogę spalin. Warto również nadmienić, że w drzwiczkach tego wkładu zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C.

Wkład typu gilotyna ma specyficzny front. Instrukcja otwierania drzwiczek wkładu typu gilotyna możesz zobaczyć w zakładce "Do pobrania".


UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego ZUZIA gilotyna otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki ZUZIA typu gilotyna 16kW:

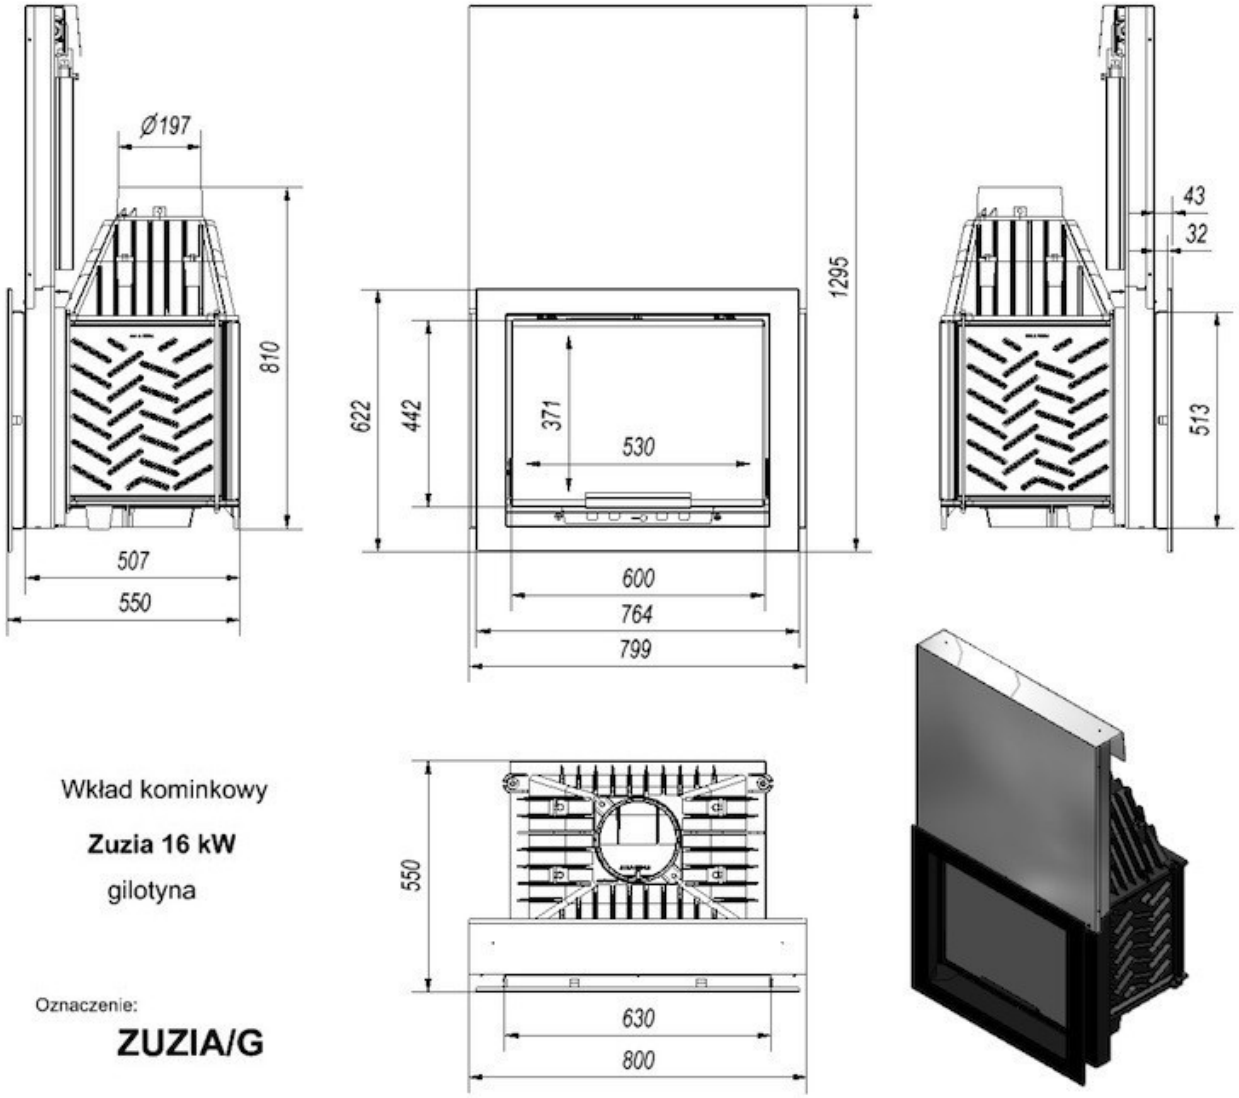

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ZUZIA gilotyna powietrzny

	Moc wkładu
	16kW
Moc nominalna (kW)	16
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 22
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	70
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,48%

Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	82
Temperatura spalin (°C)	301
Waga (kg)	149
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klas
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno brykiet węgla brun

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: ≥ 1000 cm^2

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: ≥ 800 cm^2