



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-kratki-zuzia-gilotyna-p-187.html>



Wkład kominkowy powietrzny ZUZIA (gilotyna) + GRATIS

Cena **8 522,00 zł**

Numer katalogowy **ZUZIA/G**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy tradycyjny ZUZIA typu gilotyna

Powietrzny wkład kominkowy o mocy 16kW firmy Kratki.pl. Korpus tego wkładu kominkowego został wykonany z żeliwa szarego klasy 200 (min. grubość ścianki: 4 mm). Niewątpliwą zaletą tego kominka powietrznego są gęsto rozmieszczone radiatory, które zwiększają powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia. Kominek ma wbudowany szyber, przez który można regulować ciąg komina, natomiast regulacja dopływu powietrza w przypadku tego kominka odbywa się poprzez popielnik. Wkład powietrzny ZUZIA gilotyna posiada także deflektor, który wydłuża drogę spalin. Warto również nadmienić, że w drzwiczkach tego wkładu zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C.

Wkład typu gilotyna ma specyficzny front. Instrukcja otwierania drzwiczek wkładu typu gilotyna możesz zobaczyć w zakładce "Do pobrania".



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego ZUZIA gilotyna otrzymasz **GRATIS**:


- stojak regulowany (1 szt.)

- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu



Wkład powietrzny Kratki ZUZIA typu gilotyna 16kW:

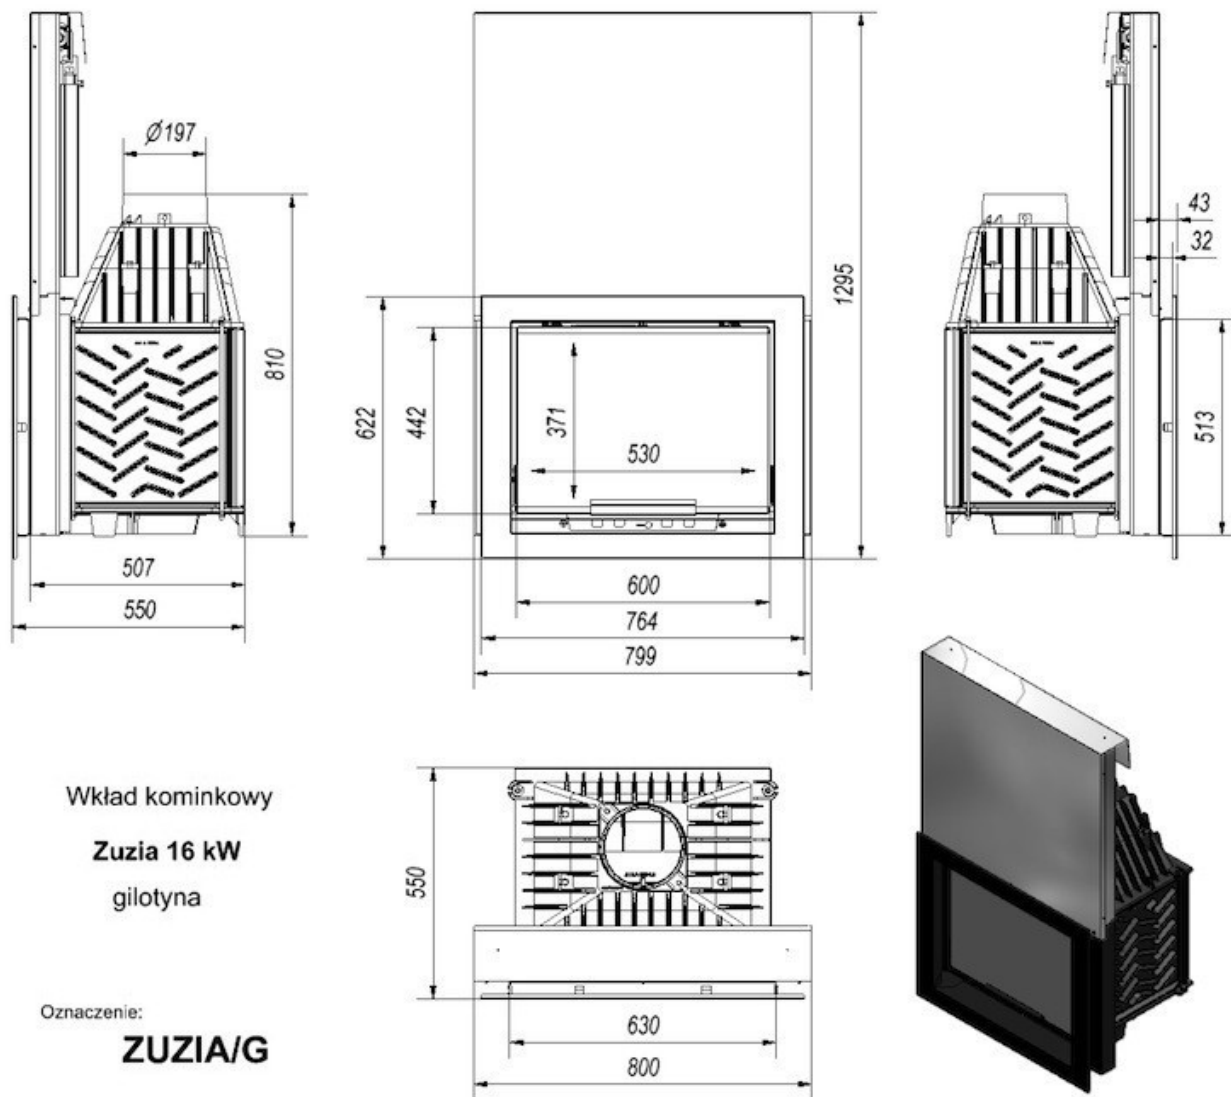

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ZUZIA gilotyna powietrzny

	Moc wkładu
	16kW
Moc nominalna (kW)	16
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 22
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	70
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,48%



Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	82
Temperatura spalin (°C)	301
Waga (kg)	149
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno brykiet węgla brun

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 1000 \text{ cm}^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 800 \text{ cm}^2$