



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-lucy-12-lewy-bs-p-1584.html>



## Wkład kominkowy powietrzny LUCY 12 lewy BS

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Numer katalogowy | <b>LUCY/12/L/BS</b> |
| Producent        | <b>Kratki</b>       |

### Opis produktu

#### Kominek powietrzny LUCY 12 lewy BS - boczna lewa szyba bez szprosa

Wkład o ciekawym kształcie - z bocznym przeszkleniem. Dzięki dwustronnej wizji ognia i delikatnej ramie frontowej doskonale wpisuje się w stylistykę nowoczesnych wnętrz. Tego typu kominek jest często wybierany w przypadku otwartych pomieszczeń, w których łączone są różne przestrzenie, np. salon z jadalnią. Zastosowana w kominku specjalnie profilowana płyta dolna sprawia, że mieści on w sobie większą ilość drewna. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w urządzeniu gwarantują oszczędność energii i sprawiają, że jego obsługa i czyszczenie są bezproblemowe.

W kominku zastosowano specjalnie profilowaną płytę dolną wykonaną z Acumotte, dzięki czemu komora spalania jest głębsza i mieści w sobie większą ilość drewna.

Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury w palenisku.

Dopalamie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom (wydłużają drogę spalin).

Dostarczanie powietrza do wkładu odbywa się wyłącznie z zewnątrz, dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Jego regulacja odbywa się za pomocą przepustnicy ustawianej jednym regulatorem znajdującą się poniżej drzwiczek, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Cały mechanizm działa bardzo cicho i bezawaryjnie.

We wkładzie zastosowany został potrójny system dopowietrzenia komory spalania. Powietrze pierwotne, ułatwiające rozpalamie drewna, dostarczane jest pod ruszt. Powietrze wtórne - zapewniające ekonomiczne i ekologiczne spalanie - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie znajduje się system czystej szyby (kurtyna powietrza), czyli powietrze dostarczane jest bezpośrednio na szybę poprzez system kanałów umieszczonych na bokach kominka. W ten sposób dostarczany jest tlen do górnej części komory spalania, w której następuje dopalamie gazów powstałych w procesie spalania drewna, co dodatkowo ogranicza emisję szkodliwego CO do atmosfery.

Zastosowanie takiego systemu dopowietrzenia umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie procesem spalania.

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną - wytrzymuje temperaturę do 800°C. Oferowane szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Wymowany ruszt i popielnik umożliwia utrzymanie wkładu w czystości.

Zastosowano tu system czystej szyby, dzięki czemu ograniczone jest osadzanie sadzy. Kurtyna powietrzna odgradza szybę od paleniska. Dzięki temu nie brudzi się i oddaje do pomieszczenia więcej ciepła.

Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

Model ten wyposażony został w ruchomy wylot spalin, dzięki czemu w przypadku montażu, nie ma konieczności zakupu dodatkowych kolan. W łatwy sposób można dostosować kąt podłączenia wkładu do instalacji kominowej.

Wkład wyposażony jest w pojedynczą i dekoracyjną szybę typu glass, dzięki czemu wygląda elegancko i nowocześnie, a dodatkowo optycznie powiększa front wkładu i podkreśla wizję ognia.

Elegancka i wygodna klamka umieszczona na drzwiach wkładu.

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSch V**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.


5 lat gwarancji.

Darmowa wysyłka.



## Wymiary wkładu

### Wkład powietrzny Kratki LUCY 12 lewy BS

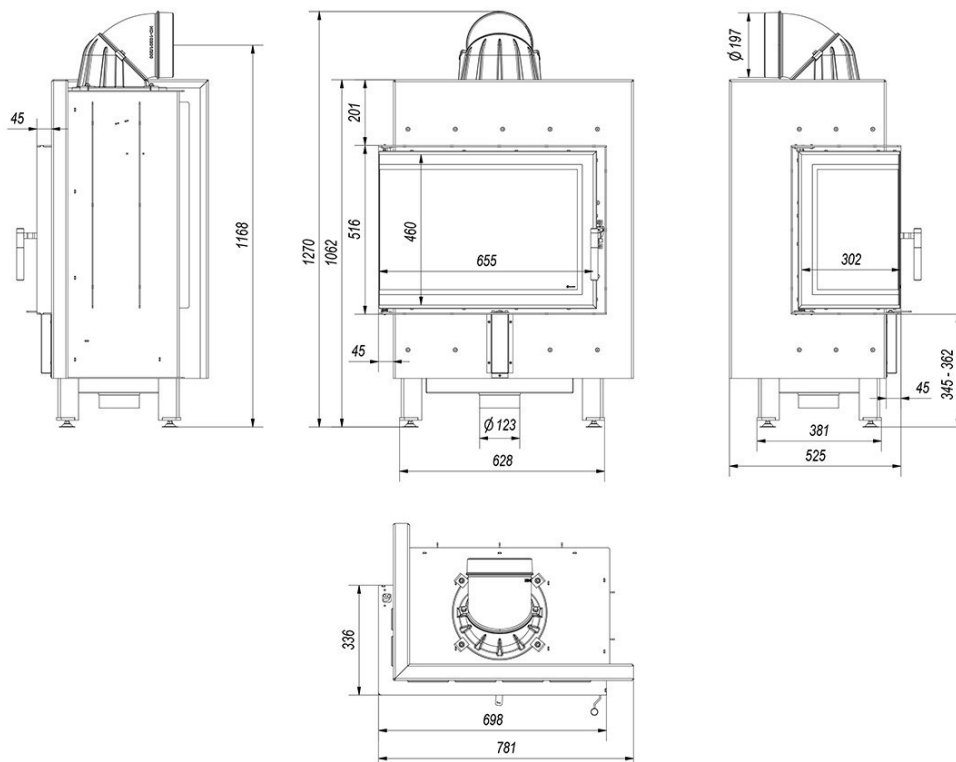

## Parametry wkładu

### Parametry wkładu LUCY12 lewy BS

**Moc nominalna (kW):** 12,0

**Zakres mocy grzewczej (kW):** 5.0 - 15.0

**Sprawność cieplna (%):** 80,0

**Średnica wylotu spalin (mm):** 200

**Spełnia kryteria EKOPROJEKTU:** Tak

**Przeznaczony do rekuperacji:** Tak

**Rodzaj paliwa:** zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności  $\leq 20\%$

**Waga (kg):** 194,0

**Emisja CO (przy 13% O<sub>2</sub>)  $\leq$  podawana w %:** 0,10

**Temperatura spalin (°C):** 270,0

**Max długość polan (cm):** 35

**Emisja pyłków (pył) (mg/Nm<sup>3</sup>):** 15,0

**Zgodność z normą BImSchV 2:** Tak

**Współczynnik efektywności energetycznej EEI:** 105,40

**Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm<sup>2</sup>):**  $\geq 900$

**Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm<sup>2</sup>):**  $\geq 700$

**Rodzaj przeszklenia:** boczne

**Otwieranie drzwi:** w lewo

**Materiał wykonania:** stal

**Szerokość (cm):** 69,80

**Wysokość (cm):** 127,00

**Głębokość (cm):** 48,00

**Dolot powietrza:** Tak

**Wyłożenie komory spalania:** Tak

**Popielnik:** Tak

**Ozdobna szyba typu glass:** Tak

