Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:12

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-lucy-14-slim-p-1593.html



Wkład kominkowy powietrzny LUCY 14 SLIM

Numer katalogowy	**LUCY/14/SLIM**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek powietrzny LUCY 14 SLIM

W kominku zastosowano specjalnie profilowaną płytę dolną wykonaną z Acumotte, dzięki czemu komora spalania jest głębsza i mieści w sobie większą ilość drewna. Jednocześnie zastosowano skróconą komorę paleniska, co wpływa na mniejszą moc wkładu. Dzięki temu doskonale sprawdzi się on w salonach o niewielkich gabarytach. Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury w palenisku.
Dzięki dwóm deflektorom, które wydłużają drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału. Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Dostarczanie powietrza do wkładu odbywa się wyłącznie z zewnątrz, dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Jego regulacja odbywa się za pomocą przepustnicy ustawianej jednym regulatorem znajdującą się poniżej drzwiczek, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.
Cały mechanizm działa bardzo cicho i bezawaryjnie.
We wkładzie zastosowany jest potrójny system dopowietrzenia komory spalania. Powietrze pierwotne, ułatwiające rozpalanie drewna, dostarczane jest pod ruszt. Powietrze wtórne - zapewniające ekonomiczne i ekologiczne spalanie - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. W ten sposób dostarczany jest tlen do górnej części komory spalania, w której następuje dopalanie gazów powstałych w procesie spalania drewna, co dodatkowo ogranicza emisję szkodliwego CO do atmosfery.
Zastosowano tu system czystej szyby (kurtyna powietrza), czyli powietrze dostarczane jest bezpośrednio na szybę poprzez system kanałów umieszczonych na bokach kominka.
W ten sposób dostarczany jest tlen do górnej części komory spalania, w której następuje dopalanie gazów powstałych w procesie spalania drewna, co dodatkowo ogranicza emisję szkodliwego CO do atmosfery.
Zastosowanie takiego systemu dopowietrzenia umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie procesem spalania.
Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną - wytrzymuje temperaturę do 800°C. Oferowane szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.
Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.
Wyjmowany ruszt i popielnik umożliwia utrzymanie wkładu w czystości.
Ograniczone osadzanie sadzy następuje dzięki zastosowanemu systemowi czystej szyby. Kurtyna powietrzna odgradza szybę od paleniska. Dzięki temu nie brudzi się i oddaje do pomieszczenia więcej ciepła.
Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.
Model wyposażony w ruchomy wylot spalin, dzięki czemu w przypadku montażu, nie ma konieczności zakupu dodatkowych kolan. W łatwy sposób można dostosować kąt podłączenia wkładu do instalacji kominowej.
Wkład o nowoczesnym panoramicznym froncie z płytką komorą spalania, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w salonach o niewielkiej powierzchni oraz małym zapotrzebowaniu na moc grzewczą. Idealny do domów energooszczędnych i pasywnych. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w kominku gwarantują oszczędność energii i sprawiają, że obsługa i czyszczenie urządzenia są bezproblemowe.
Wkład o nowoczesnym panoramicznym froncie z płytką komorą spalania, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w salonach o niewielkiej powierzchni oraz małym zapotrzebowaniu na moc grzewczą. Idealny do domów energooszczędnych i pasywnych. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w kominku gwarantują oszczędność energii i sprawiają, że obsługa i czyszczenie urządzenia są bezproblemowe.
Wkład wyposażony jest w pojedynczą i dekoracyjną szybę typu glass, dzięki czemu wygląda elegancko i nowocześnie, a dodatkowo optycznie powiększa front wkładu i podkreśla wizję ognia.
Elegancka i wygodna klamka umieszczona na drzwiach wkładu.

5 lat gwarancji.
Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki LUCY 14 SLIM

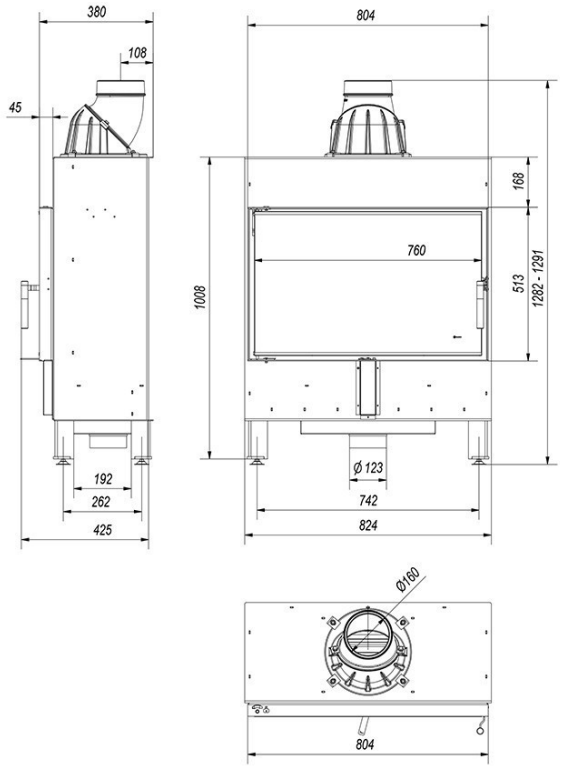

Parametry wkładu

Parametry wkładu LUCY 14 SLIM

Moc nominalna (kW): 10,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 4.0 - 12.0
Sprawność cieplna (%): 85,0
Średnica wylotu spalin (mm): 160
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Tak
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 180,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,09
Temperatura spalin (°C): 172,0
Max długość polan (cm): 40
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 19,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 111,90
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥700
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥500
Rodzaj przeszklenia: proste
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: stal

Szerokość (cm): 80,40
Wysokość (cm): 128,20
Głębokość (cm): 33,50
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Tak