Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-maja-8-lewy-bs-gilotyna-p-1511.html



Wkład kominkowy powietrzny MAJA 8 lewy BS gilotyna

Cena	**8 350,00 zł**
Numer katalogowy	**MAJA/L/BS/G**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Kominek Kratki MAJA 8 lewy BS gilotyna (bez szprosa)

Maksymalne wykorzystanie ciepła za pomocą rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.

Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie. Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi.

Duża komora spalania z możliwością załadowania jednorazowo większej ilości popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby.

Wypoziomowanie wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

Podwójny system otwierania drzwi do góry (GILOTYNA) i do boku. Podnoszenie i opuszczanie drzwi ułatwiające załadunek drewna.

Front wkładu wykonany ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach. Elegancka i wygodna klamka.


Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO

Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki MAJA 8 lewy BS gilotyna

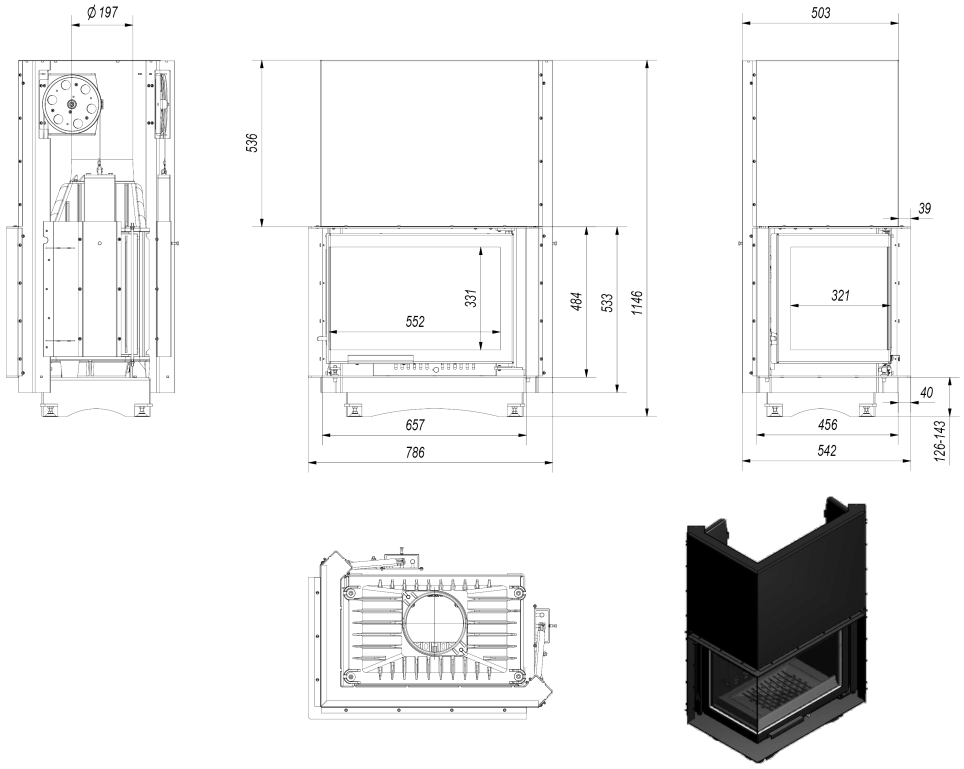

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego MAJA 8 lewy BS gilotyna

Moc nominalna (kW): 8,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 3.0 - 10.0
Sprawność cieplna (%): 80,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 199,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,10
Temperatura spalin (°C): 238,0
Max długość polan (cm): 33
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 25,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 105,40
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥700
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥500
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: do góry, w prawo
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 78,65
Wysokość (cm): 114,70
Głębokość (cm): 50,30
Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie