
Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-maja-8-prawy-bs-gilotyna-p-1512.html

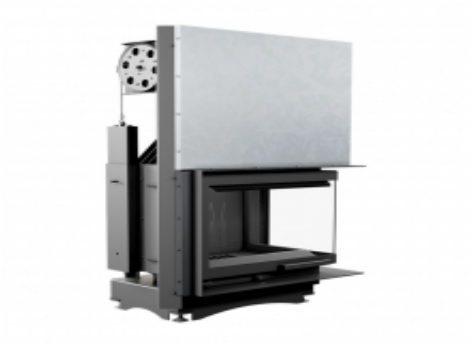

# Wkład kominkowy powietrzny MAJA 8 prawy BS gilotyna

| | |
|---|---|
| Cena | **8 350,00 zł** |
| Numer katalogowy | **MAJA/P/BS/G** |
| Producent | **Kratki** |

## Opis produktu

## Kominek Kratki MAJA 8 prawy BS gilotyna (bez szprosa)

Maksymalne wykorzystanie ciepła za pomocą rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.

Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie. Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi.

Duża komora spalania z możliwością załadowania jednorazowo większej ilości popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby.

Wypoziomowanie wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

Podwójny system otwierania drzwi do góry (GILOTYNA) i do boku. Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek drewna, a mechanizm umożliwiający boczne otwarcie pozwoli na sprawniejsze czyszczenie szyby.

Front wkładu wykonany ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach. Elegancka i wygodna klamka.


Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO

Darmowa dostawa.

## Wymiary wkładu

### Wkład powietrzny Kratki MAJA 8 prawy BS gilotyna

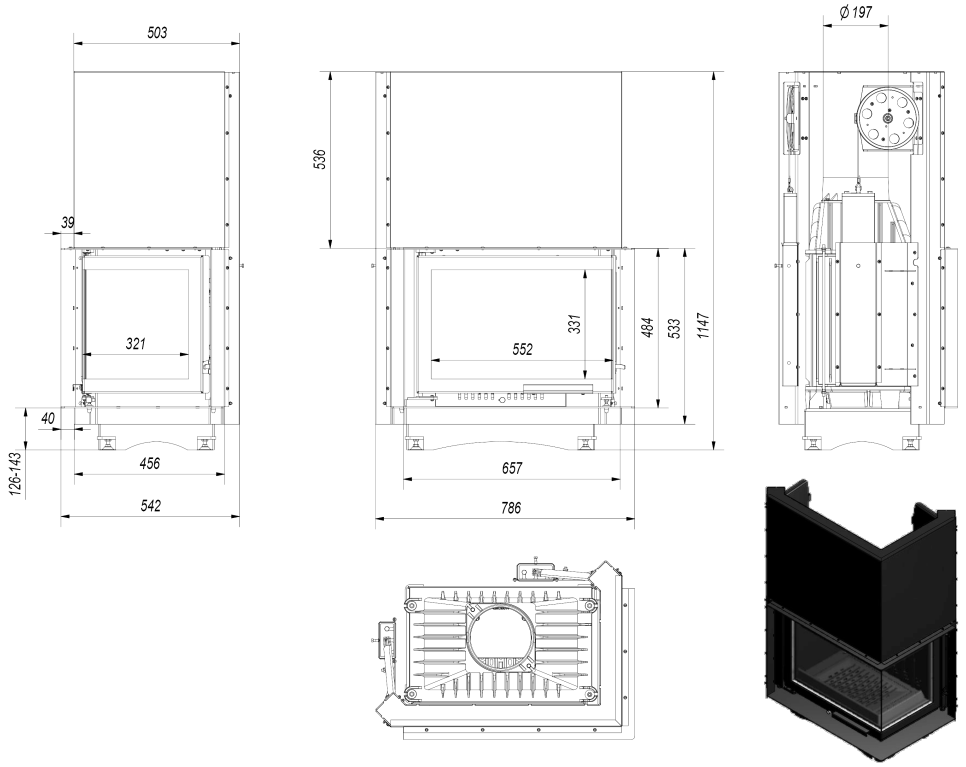


## Parametry wkładu

## Parametry wkładu kominkowego MAJA 8 prawy BS gilotyna

**Moc nominalna (kW):** 8,0
**Zakres mocy grzewczej (kW):** 3.0 - 10.0
**Sprawność cieplna (%):** 80,0
**Średnica wylotu spalin (mm):** 200
**Spełnia kryteria EKOPROJEKTU:** Tak
**Przeznaczony do rekuperacji:** Nie
**Rodzaj paliwa:** zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
**Waga (kg):** 199,0
**Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w %:** 0,10
**Temperatura spalin (°C):** 238,0
**Max długość polan (cm):** 33
**Emisja pyłków (pył) (mg/Nm$^3$):** 25,0
**Zgodność z normą BImSchV 2:** Tak
**Współczynnik efektywności energetycznej EEI:** 105,40
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm$^2$):** ≥700
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm$^2$):** ≥500
**Rodzaj przeszklenia:** boczne
**Otwieranie drzwi:** do góry, w lewo
**Materiał wykonania:** żeliwo, stal
**Szerokość (cm):** 78,65
**Wysokość (cm):** 114,70
**Głębokość (cm):** 50,30
**Dolot powietrza:** Nie
**Wyłożenie komory spalania:** Nie
**Popielnik:** Tak
**Ozdobna szyba typu glass:** Nie