



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-mbm-10-prawy-bs-p-1615.html>



Wkład kominkowy powietrzny MBM 10 prawy BS

Cena **8 100,00 zł**

Numer katalogowy **MBM/P/BS**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Kominek Kratki MBM 10 prawy BS

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury w palenisku.

Dopalenie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom (wydłużają one drogę spalin). Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone płomieniówki - zwiększają powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem. Obniżenie temperatury spalin przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalenie cząstek opału.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania:

- powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie.

- powietrze wtórne - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.

We wkładzie zastosowany został system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymałą temperaturę do 800°C.

Dekoracyjna szyba typu glass nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu.

Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.

Płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku do drzwi.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).


Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Gwarancja 10 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki MBM 10 prawy BS

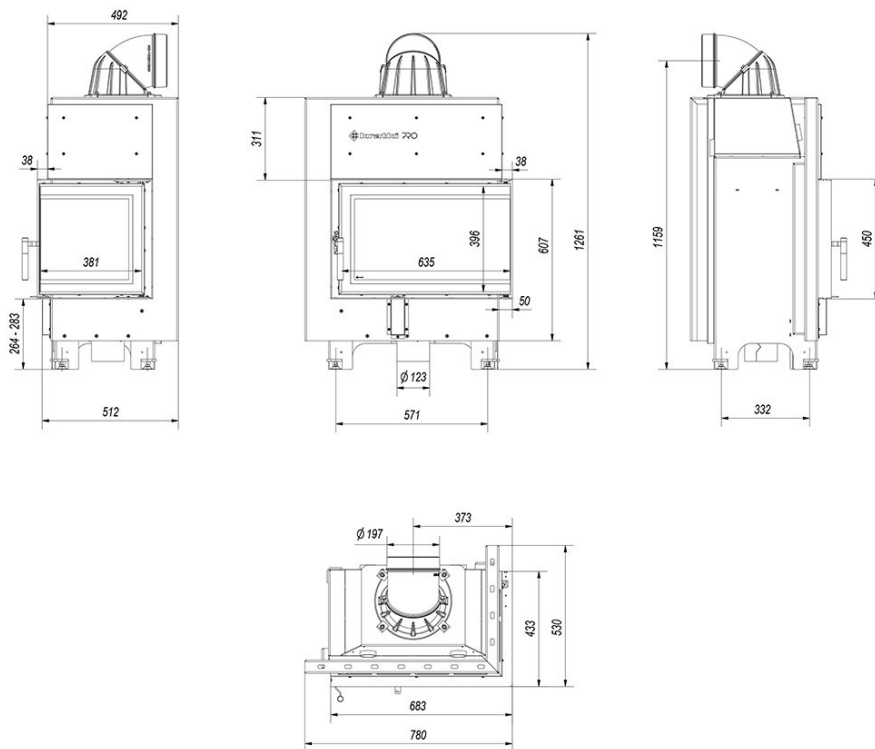

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego MBM 10 prawy BS

Moc nominalna (kW): 10,0

Zakres mocy grzewczej (kW): 4.5 - 12.5

Sprawność cieplna (%): 81,0

Średnica wylotu spalin (mm): 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak

Przeznaczony do rekuperacji: Tak

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$

Waga (kg): 174,0

Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,10

Temperatura spalin (°C): 235,0

Max długość polan (cm): 50

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 28,0

Zgodność z normą BImSchV 2: Tak

Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 106,71

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 700

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 500

Rodzaj przeszklenia: boczne

Otwieranie drzwi: w prawo

Materiał wykonania: stal

Szerokość (cm): 77,50

Wysokość (cm): 126,10

Głębokość (cm): 49,20

Dolot powietrza: Tak

Wyłożenie komory spalania: Tak

Popielnik: Nie

Ozdobna szyba typu glass: Tak