



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-mbo-15-lewy-bs-p-1632.html>



## Wkład kominkowy powietrzny MBO 15 lewy BS

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>9 288,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>MBO/L/BS</b>    |
| Producent        | <b>Kratki</b>      |

### Opis produktu

#### Kominek Kratki MBO 15 lewy BS

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury w palenisku.

Dopalenie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom (wydłużają one drogę spalin). Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone płomieniówki - zwiększają powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem. Obniżenie temperatury spalin przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalenie cząstek opału.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania:

- powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie.

- powietrze wtórne - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.

We wkładzie zastosowany został system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymałą temperaturę do 800°C.

Dekoracyjna szyba typu glass nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu.

Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.

Płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku do drzwi.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).


Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymała temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Gwarancja 10 lat.  
Darmowa dostawa.

### Wymiary wkładu

#### Wkład powietrzny Kratki MBO 15 lewy BS

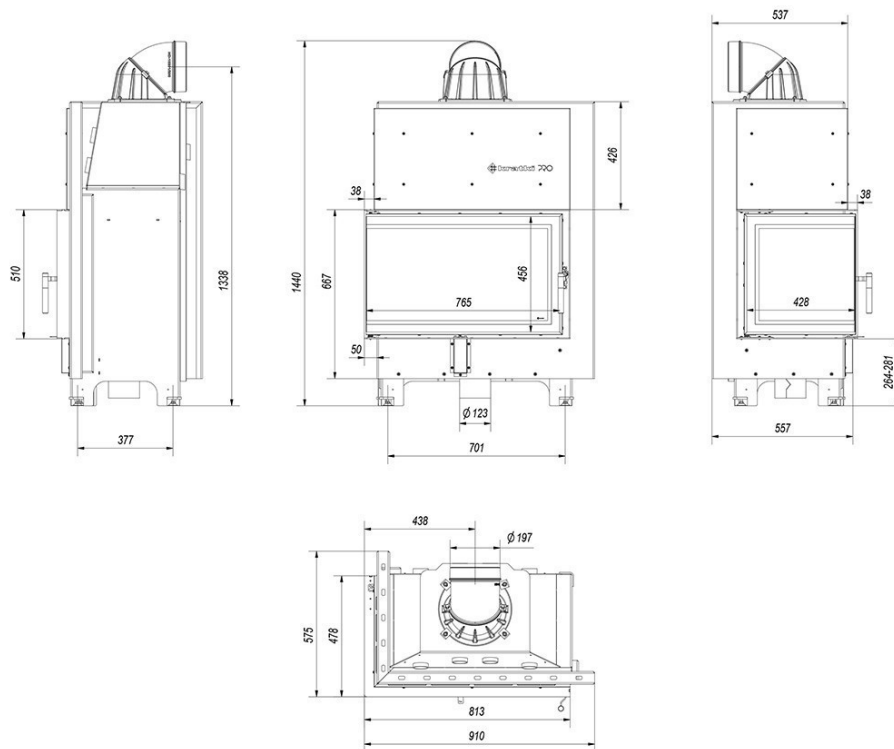

## Parametry wkładu

### Parametry wkładu kominkowego MBO 15 lewy BS

**Moc nominalna (kW):** 15,0  
**Zakres mocy grzewczej (kW):** 7.0 - 19.0  
**Sprawność cieplna (%):** 83,0  
**Średnica wylotu spalin (mm):** 200  
**Spełnia kryteria EKOPROJEKTU:** Tak  
**Przeznaczony do rekuperacji:** Tak  
**Rodzaj paliwa:** zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności  $\leq 20\%$   
**Waga (kg):** 233,0  
**Emisja CO (przy 13% O<sub>2</sub>)  $\leq$  podawana w %:** 0,09  
**Temperatura spalin (°C):** 240,0  
**Max długość polan (cm):** 50  
**Emisja pyłków (pył) (mg/Nm<sup>3</sup>):** 30,0  
**Zgodność z normą BImSchV 2:** Tak  
**Współczynnik efektywności energetycznej EEI:** 109,30  
**Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm<sup>2</sup>):**  $\geq 900$   
**Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm<sup>2</sup>):**  $\geq 700$   
**Rodzaj przeszklenia:** boczne  
**Otwieranie drzwi:** w lewo  
**Materiał wykonania:** stal  
**Szerokość (cm):** 90,50  
**Wysokość (cm):** 144,00  
**Głębokość (cm):** 53,70  
**Dolot powietrza:** Tak  
**Wyłożenie komory spalania:** Tak  
**Popielnik:** Nie  
**Ozdobna szyba typu glass:** Tak