Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-mbo-15-prawy-bs-p-1633.html



# Wkład kominkowy powietrzny MBO 15 prawy BS

| | |
|---|---|
| Cena | **9 800,00 zł** |
| Numer katalogowy | **MBO/P/BS** |
| Producent | **Kratki** |

## Opis produktu


## Kominek Kratki MBO 15 prawy BS

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.
Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury w palenisku.
Dopalanie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom (wydłużają one drogę spalin). Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone płomieniówki - zwiększają powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem. Obniżenie temperatury spalin przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia.
Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.
Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału.
Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.
Potrójny system dopowietrzenia komory spalania:
- powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie.
- powietrze wtórne - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.
We wkładzie zastosowany został system czystej szyby (kurtyna powietrza).
Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C.
Dekoracyjna szyba typu glass nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu.
Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.
Płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku do drzwi.
Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).
Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.
Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Gwarancja 10 lat.
Darmowa dostawa.

## Wymiary wkładu

### Wkład powietrzny Kratki MBO 15 prawy BS

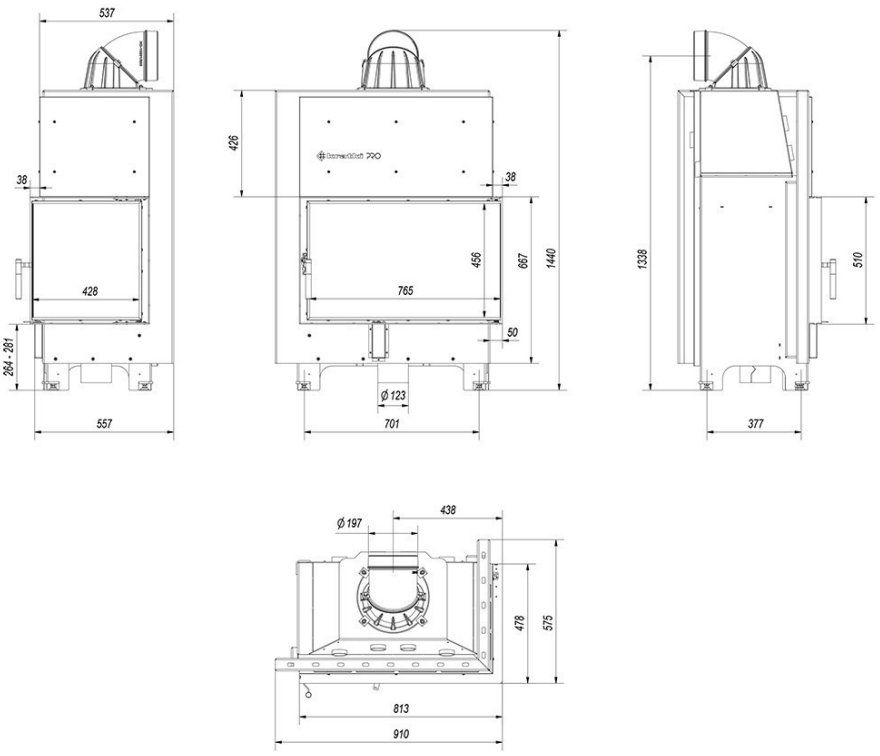


## Parametry wkładu

## Parametry wkładu kominkowego MBO 15 prawy BS

**Moc nominalna (kW):** 15,0
**Zakres mocy grzewczej (kW):** 7.0 - 19.0
**Sprawność cieplna (%):** 83,0
**Średnica wylotu spalin (mm):** 200
**Spełnia kryteria EKOPROJEKTU:** Tak
**Przeznaczony do rekuperacji:** Tak
**Rodzaj paliwa:** zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
**Waga (kg):** 233,0
**Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w %:** 0,09
**Temperatura spalin (°C):** 240,0
**Max długość polan (cm):** 50
**Emisja pyłków (pył) (mg/Nm$^3$):** 30,0
**Zgodność z normą BImSchV 2:** Tak
**Współczynnik efektywności energetycznej EEI:** 109,30
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm$^2$):** ≥900
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm$^2$):** ≥700
**Rodzaj przeszklenia:** boczne
**Otwieranie drzwi:** w prawo
**Materiał wykonania:** stal
**Szerokość (cm):** 90,50
**Wysokość (cm):** 144,00
**Głębokość (cm):** 53,70
**Dolot powietrza:** Tak
**Wyłożenie komory spalania:** Tak
**Popielnik:** Nie
**Ozdobna szyba typu glass:** Tak