Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-mbz-13-lewy-bs-p-1623.html



Wkład kominkowy powietrzny MBZ 13 lewy BS

Cena	**9 150,00 zł**
Numer katalogowy	**MBZ/L/BS**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek Kratki MBZ 13 lewy BS

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.
Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury w palenisku.
Dopalanie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom (wydłużają one drogę spalin). Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone płomieniówki - zwiększają powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem. Obniżenie temperatury spalin przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia.
Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.
Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału.
Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.
Potrójny system dopowietrzenia komory spalania:
- powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie.
- powietrze wtórne - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.
We wkładzie zastosowany został system czystej szyby (kurtyna powietrza).
Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C.
Dekoracyjna szyba typu glass nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu.
Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.
Płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku do drzwi.
Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).
Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Gwarancja 10 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki MBZ 13 lewy BS

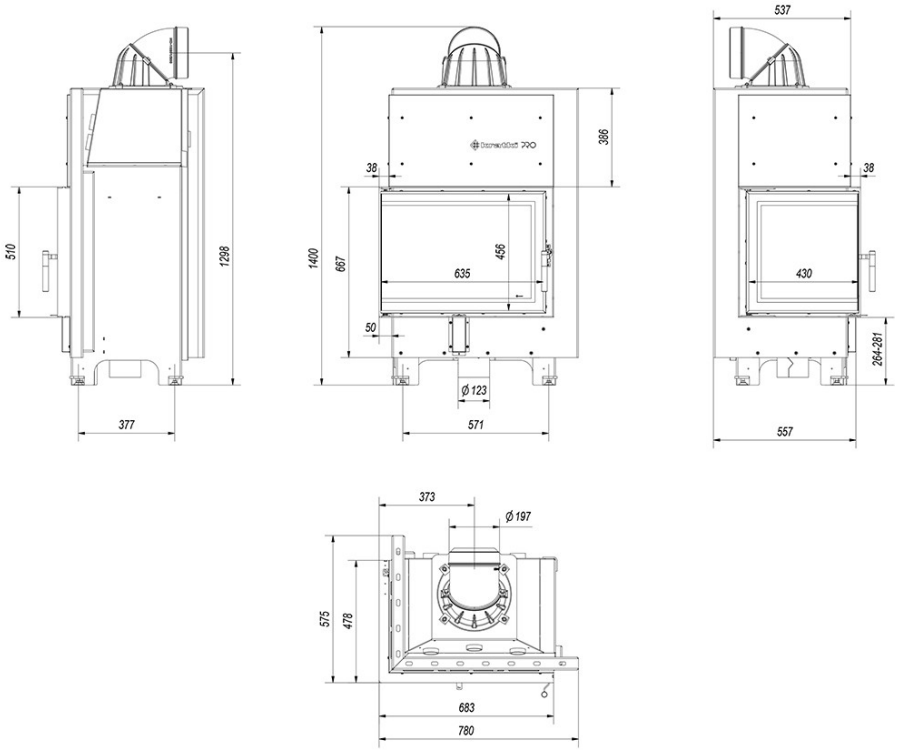

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego MBZ 13 lewy BS

Moc nominalna (kW): 13,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 6.0 - 16.0
Sprawność cieplna (%): 81,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Tak
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 200,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,09
Temperatura spalin (°C): 235,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 27,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 106,71
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥900
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥700
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: stal
Szerokość (cm): 77,50
Wysokość (cm): 139,90
Głębokość (cm): 53,70
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Nie
Ozdobna szyba typu glass: Tak