



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-mbz-13-lewy-bs-p-1623.html>



Wkład kominkowy powietrzny MBZ 13 lewy BS

Cena	8 662,00 zł
Numer katalogowy	MBZ/L/BS
Producent	Kratki

Opis produktu

Kominek Kratki MBZ 13 lewy BS

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury w palenisku.

Dopalenie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom (wydłużają one drogę spalin). Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone płomieniówki - zwiększają powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem. Obniżenie temperatury spalin przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalenie cząstek opału.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania:

- powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie.
- powietrze wtórne - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.

We wkładzie zastosowany został system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymałą temperaturę do 800°C.

Dekoracyjna szyba typu glass nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu.

Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia ciepła z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.

Płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku do drzwi.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).


Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Gwarancja 10 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki MBZ 13 lewy BS

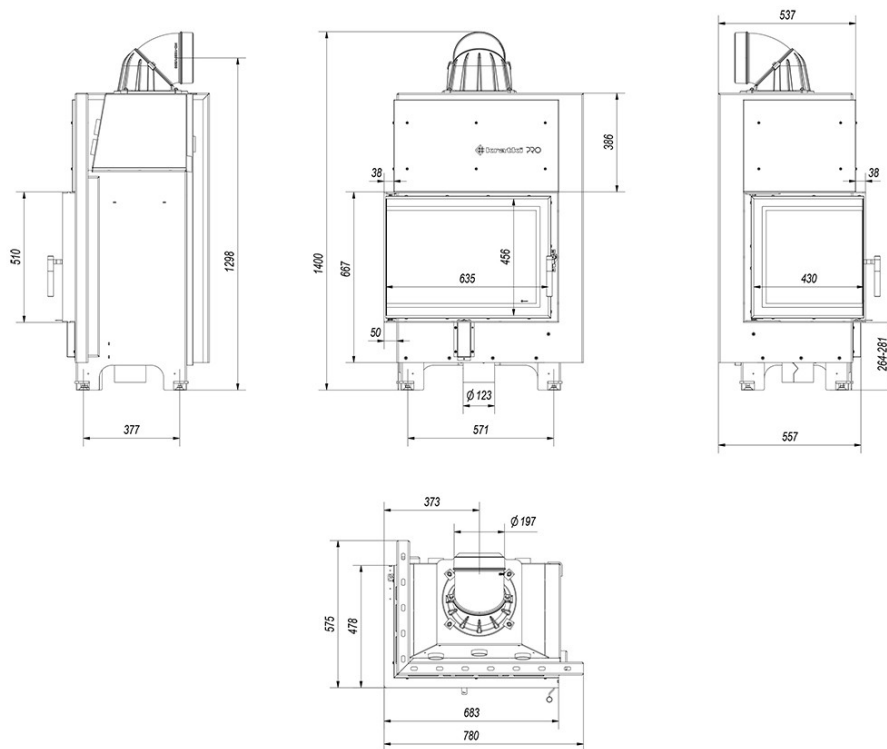

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego MBZ 13 lewy BS

Moc nominalna (kW): 13,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 6.0 - 16.0
Sprawność cieplna (%): 81,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Tak
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 200,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,09
Temperatura spalin (°C): 235,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 27,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 106,71
Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 900
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 700
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: stal
Szerokość (cm): 77,50
Wysokość (cm): 139,90
Głębokość (cm): 53,70
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Nie
Ozdobna szyba typu glass: Tak