Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-mbz-13-prawy-bs-gilotyna-szyba-gieta-p-1631.html



Wkład kominkowy powietrzny MBZ 13 prawy BS gilotyna szyba gięta

Cena	**14 500,00 zł**
Numer katalogowy	**MBZ/P/BS/G/SG**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek Kratki MBZ 13 prawy BS gilotyna szyba gięta

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.
Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury.
Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone płomieniówki - zwiększają powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem. Obniżenie temperatury spalin przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia.
Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.
Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału.
Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.
Potrójny system dopowietrzenia komory spalania:
- powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie.
- powietrze wtórne - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.
Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).
Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C.
Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.
Płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku do drzwi.
Drzwi wkładu pracują w systemie lift up - szyba unoszona do góry. System ten został zbudowany w oparciu o przeciwwagę - dwa bloczki (po obu stronach drzwiczek) z linką stalową pracują w prowadnicach na dwóch łożyskowanych krążkach, dzięki którym ciężar drzwi rozkłada się równomiernie. Poruszają się one na ogniotrwałych łożyskach wzdłuż, zamontowanych w futrynie prowadnic ślizgowych, co gwarantuje ich lekką, cichą i bezawaryjną pracę. Ruch drzwiczek przebiega w odległości paru milimetrów od korpusu, co zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia.
Zamykane drzwi są wtłaczane z dużą siłą w głąb futryny, dzięki czemu palenisko jest całkowicie szczelne.
Dzięki podnoszonym i opuszczanym drzwiom jednorazowo można załadować odpowiednią ilość drewna. Dodatkowy mechanizm, umożliwiający boczne otwarcie szyb, co ułatwia ich czyszczenie oraz utrzymanie czystości paleniska.
Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Wkład kominkowy z dekoracyjną giętą szybą.
Dekoracyjna szyba typu glass nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu.
Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Gwarancja 10 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki MBZ 13 prawy BS gilotyna szyba gięta

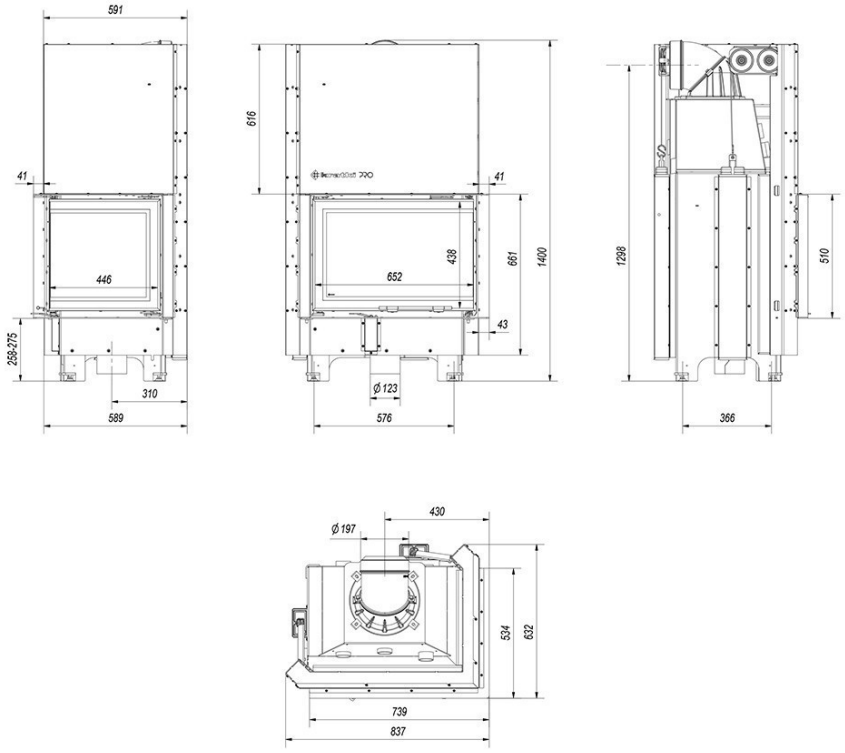

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego MBZ 13 prawy BS gilotyna szyba gięta

Moc nominalna (kW): 13,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 6.0 - 16.0
Sprawność cieplna (%): 81,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Tak
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 266,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,09
Temperatura spalin (°C): 235,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 27,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 106,71
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥900
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥700
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: do góry, w lewo
Materiał wykonania: stal
Szerokość (cm): 83,70
Wysokość (cm): 140,00
Głębokość (cm): 59,10
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Nie
Ozdobna szyba typu glass: Tak