



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-mila-16-gilotyna-p-1576.html>



Wkład kominkowy powietrzny MILA 16 gilotyna

Cena **9 247,00 zł**

Numer katalogowy **MILA/G**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Kominek powietrzny MILA 16 gilotyna

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

Wbudowany dolot powietrza fi 125, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie.

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanym nóżkom (w zakresie do 40 mm).

Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek odpowiedniej ilości drewna. Dodatkowy mechanizm, umożliwiający boczne otwarcie szyb, co ułatwia ich czyszczenie oraz utrzymanie czystości paleniska.

Drzwi wkładu pracują w systemie lift up (szyba unoszona do góry). System ten został zbudowany w oparciu o przeciwwagę - dwa bloczki (po obu stronach drzwiczek) z linką stalową pracującą w prowadnicach na dwóch łożyskowanych krążkach, dzięki którym ciężar drzwi rozkłada się równomiernie. Poruszają się one na ogniotrwałych łożyskach wzdłuż, zamontowanych w futrynie prowadnic ślizgowych, co gwarantuje ich lekką, cichą i bezawaryjną pracę. Ruch drzwiczek przebiega w odległości paru milimetrów od korpusu, co zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia.

Zamykane drzwi są wtłaczane z dużą siłą w głąb futryny, dzięki czemu palenisko jest całkowicie szczelne.


Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

5 lat gwarancji.

Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki MILA 16 gilotyna

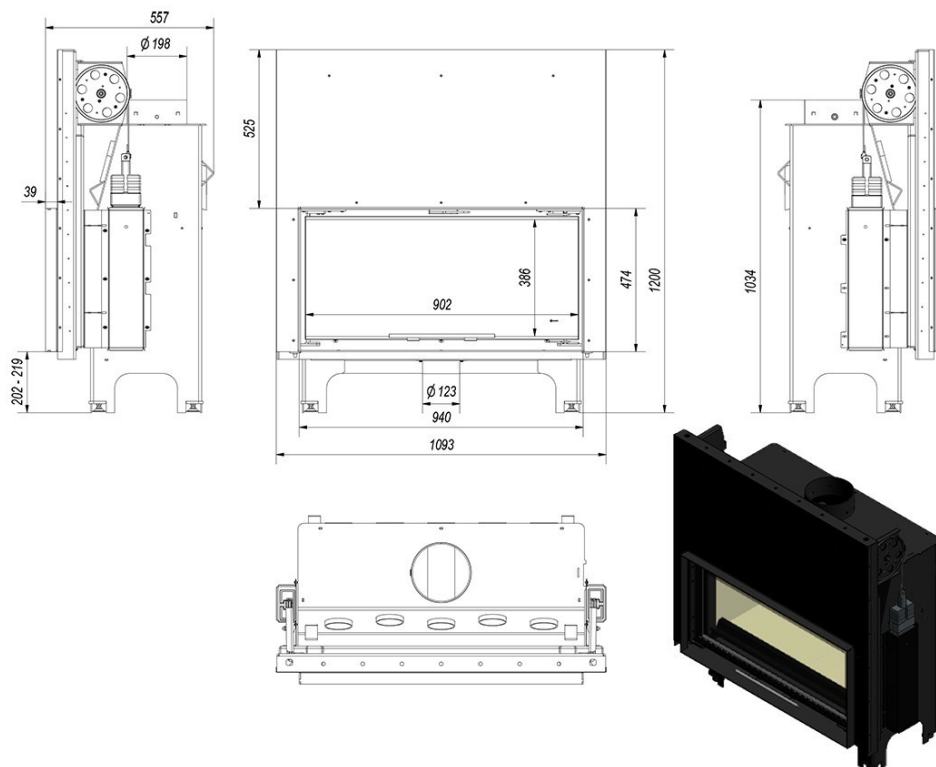

Parametry wkładu

Parametry wkładu MILA 16 gilotyna

Moc nominalna (kW): 16,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 8.0 - 22.0
Sprawność cieplna (%): 75,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 280,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,15
Temperatura spalin (°C): 265,0
Max długość polan (cm): 70
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 42,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 98,90
Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 1000
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 800
Rodzaj przeszklenia: proste
Otwieranie drzwi: do góry
Materiał wykonania: stal
Szerokość (cm): 109,30
Wysokość (cm): 120,00
Głębokość (cm): 51,80
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Nie
Ozdobna szyba typu glass: Tak