



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-nbc-10-lewy-prawy-bs-gilotyna-p-1653.html>



Wkład kominkowy powietrzny NBC 10 lewy / prawy BS gilotyna

Cena **15 120,00 zł**

Numer katalogowy **NBC/800/400**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Kominek Kratki NBC 10 lewy / prawy BS gilotyna

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania:

- powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie.

- powietrze wtórne - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.

Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarek CNC.

Wkład wyposażony jest w ruszt, co ułatwia czyszczenie komory spalania.

Płyta dolna wkładu jest znacznie obniżona w stosunku do drzwi.

Ograniczenie osadzania sadzy jest możliwe dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Trójstronne przeszklenie wkładu gwarantuje maksymalną wizję ognia.

Wygodny i cichy mechanizm gilotyny ułatwia czyszczenie i obsługę wkładu.

Podwójny system otwierania drzwi do góry - gilotyna i do boku.

Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek odpowiedniej ilości drewna, a mechanizm umożliwiający otwarcie boczne pozwala na sprawniejsze czyszczenie szyby.

Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Dekoracyjna szyba typu glass nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu.


Urządzenie spełnia wymagania **Ekooprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Gwarancja 10 lat.

Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki NBC 10 lewy / prawy BS gilotyna

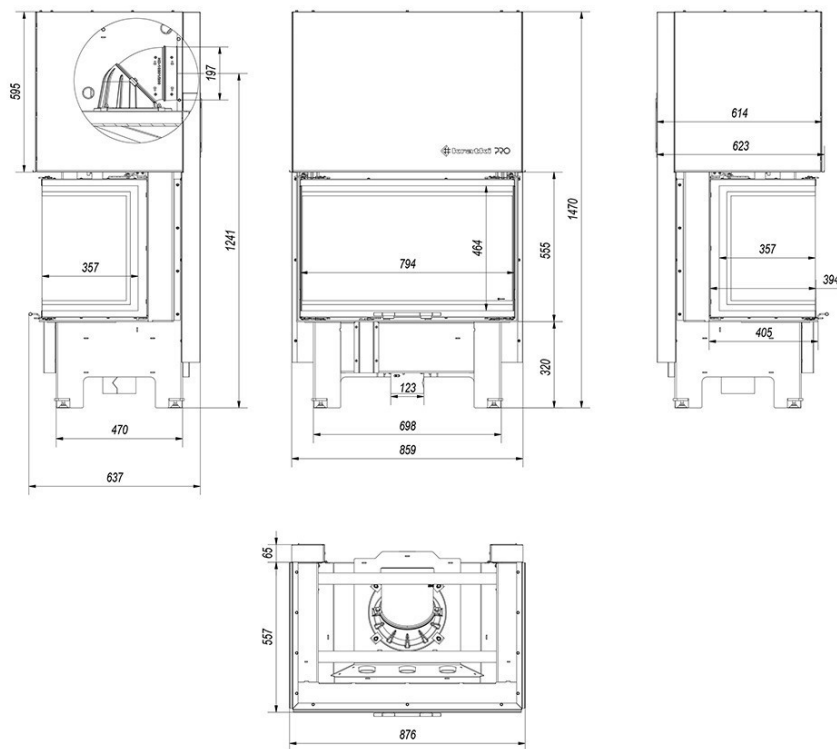

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego NBC 10 lewy / prawy BS gilotyna

Moc nominalna (kW): 10,0

Zakres mocy grzewczej (kW): 5.0 - 13.0

Sprawność cieplna (%): 83,0

Średnica wylotu spalin (mm): 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak

Przeznaczony do rekuperacji: Tak

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$

Waga (kg): 275,0

Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,06

Temperatura spalin (°C): 191,0

Max długość polan (cm): 30

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 27,0

Zgodność z normą BImSchV 2: Tak

Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 106,71

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 700

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 500

Rodzaj przeszklenia: boczne

Otwieranie drzwi: do góry

Materiał wykonania: stal

Szerokość (cm): 87,60

Wysokość (cm): 147,00

Głębokość (cm): 62,20

Dolot powietrza: Tak

Wyłożenie komory spalania: Tak

Popielnik: Tak

Ozdobna szyba typu glass: Tak