Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-nbc-7-lewy-prawy-bs-gilotyna-p-1654.html



Wkład kominkowy powietrzny NBC 7 lewy / prawy BS gilotyna

Cena	**14 600,00 zł**
Numer katalogowy	**NBC/680/280**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek Kratki NBC 7 lewy / prawy BS gilotyna

Wkład NBC jest niewielkich rozmiarów o trójstronnym przeszkleniu i łączy w sobie unikalną estetykę oraz wyjątkowe właściwości użytkowe. Prócz walorów wizualnych, urządzenie gwarantuje sprawne ogrzewanie pomieszczeń i ekologiczne spalanie drewna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi.
Wkład kominkowy NBC posiada blokadę rodzicielską, chroniącą przed niepowołanym otwarciem drzwi do góry.
Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C. Zamontowane szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.
Rama drzwi wykonana jest z zamkniętego profilu, co sprawia, że są one stabilne i wytrzymałe na naprężenia występujące podczas pracy w wysokich temperaturach. Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
NBC zwraca uwagę nowoczesnym designem i estetyką wykończenia. Zachwyca harmonijną wizją ognia, nadając wnętrzu niepowtarzalny styl.
Ciepło promieniuje nie tylko frontalnie, ale również na boki.
Urządzenie posiada pojedynczą, dekoracyjna szyba typu glass, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu.
Drzwi wkładu posiadają wygodny reling, ułatwiający otwarcie drzwiczek do góry.
Drzwi wkładu pracują w systemie lift up (szyba unoszona do góry). System ten został zbudowany w oparciu o przeciwwagę - bloczki z linką stalową pracują na łożyskowanych krążkach, aż 4 (po 2 na stronę), dzięki którym ciężar drzwi rozkłada się równomiernie. Poruszają się one wzdłuż, zamontowanych w futrynie, prowadnic ślizgowych, co gwarantuje ich lekką, cichą i bezawaryjną pracę.
Dzięki podnoszonym i opuszczanym drzwiczkom jednorazowo można załadować większą ilość drewna. Dodatkowy mechanizm, umożliwiający obustronne (boczne) otwarcie szyb, co ułatwia ich czyszczenie.
Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w system czystej szyby (tzw. kurtynę powietrza) - strumień powietrza rozprowadzany jest równomiernie, omiata szkło i ogranicza do minimum osadzanie się na nim sadzy. Pozwala to utrzymać efektowny i czysty wygląd szyby przez długi czas.
W kominku zastosowano specjalnie profilowaną płytę dolną wykonaną z Acumotte, dzięki czemu komora spalania jest głębsza i mieści w sobie większą ilość drewna.
Zamontowany ruszt oraz pojemnik, w którym gromadzi się popiół, pozwala na łatwiejsze utrzymanie wkładu w czystości.
Efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury następuje dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte, materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w palenisku. Dodatkowo jego gładka, biała powierzchnia efektownie prezentuje się wewnątrz kominka.
Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin oraz systemowi dopowietrzenia wtórnego następuje dopalanie cząstek opału. Proces ten podnosi również efektywność spalania i gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Urządzenie posiada potrójny system dopowietrzania komory spalania, dzięki temu spalanie drewna we wkładzie jest ekologiczne, a co najważniejsze ekonomiczne.
Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm.
Króciec dolotu powietrza znajduje się w podłodze wkładu. Jego regulacja odbywa się za pomocą wbudowanej przepustnicy ustawianej jednym regulatorem, znajdującej się poniżej drzwiczek, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.
Cały mechanizm działa bardzo cicho i bezawaryjnie.
Urządzenie NBC spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Gwarancja 10 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki NBC 7 lewy / prawy BS gilotyna

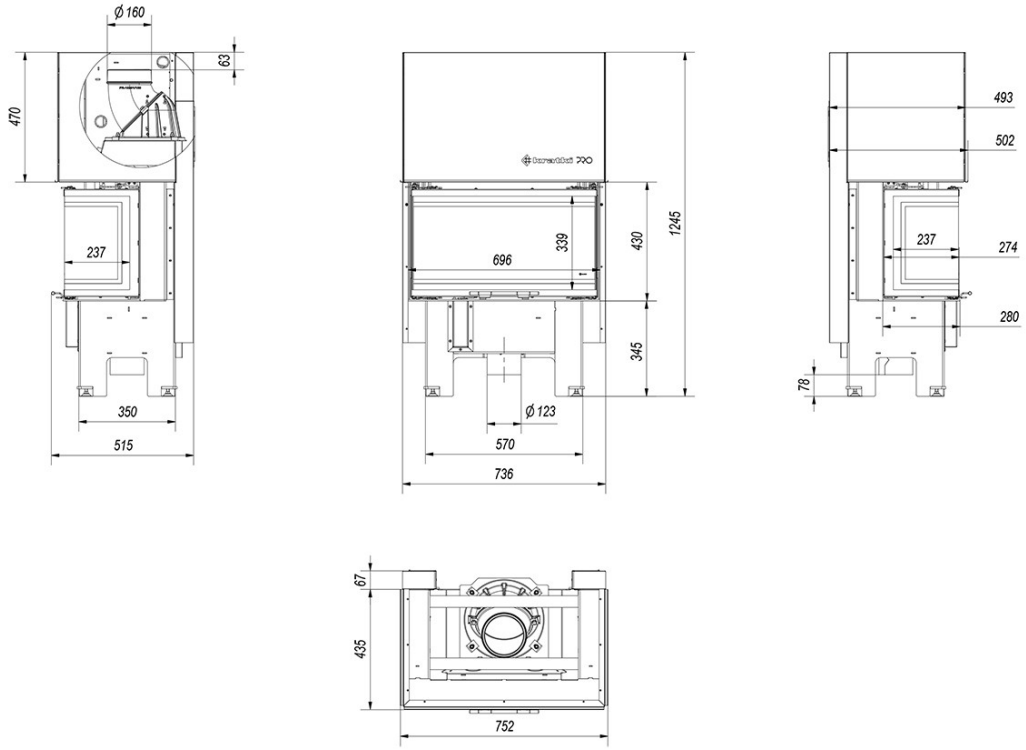

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego NBC 7 lewy / prawy BS gilotyna

Moc nominalna (kW): 7,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 3.0 - 9.0
Sprawność cieplna (%): 83,0
Średnica wylotu spalin (mm): 160
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Tak
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 188,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,10
Temperatura spalin (°C): 199,0
Max długość polan (cm): 40
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 29,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 105,40
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥700
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥500
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: do góry
Materiał wykonania: stal
Szerokość (cm): 75,20
Wysokość (cm): 124,50
Głębokość (cm): 50,20
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Tak

Ozdobna szyba typu glass: Tak