Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-nbc-9-lewy-prawy-bs-gilotyna-p-1652.html



Wkład kominkowy powietrzny NBC 9 lewy / prawy BS gilotyna

Cena	**14 300,00 zł**
Numer katalogowy	**NBC/600/400**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek Kratki NBC 9 lewy / prawy BS gilotyna

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.
Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury.
Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.
Potrójny system dopowietrzenia komory spalania:
- powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie.
- powietrze wtórne - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.
Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).
Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Wkład wyposażony jest w ruszt, co ułatwia czyszczenie komory spalania.
Płyta dolna wkładu jest znacznie obniżona w stosunku do drzwi.
Podwójny system otwierania drzwi do góry - gilotyna i do boku.
Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek odpowiedniej ilości drewna, a mechanizm umożliwiający otwarcie boczne pozwala na sprawniejsze czyszczenie szyby.
Ograniczenie osadzania sadzy jest możliwe dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Trójstronne przeszklenie wkładu gwarantuje maksymalną wizję ognia.
Wygodny i cichy mechanizm gilotyny ułatwia czyszczenie i obsługę wkładu.
Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C.
Dekoracyjna szyba typu glass nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu.
Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Gwarancja 10 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki NBC 9 lewy / prawy BS gilotyna

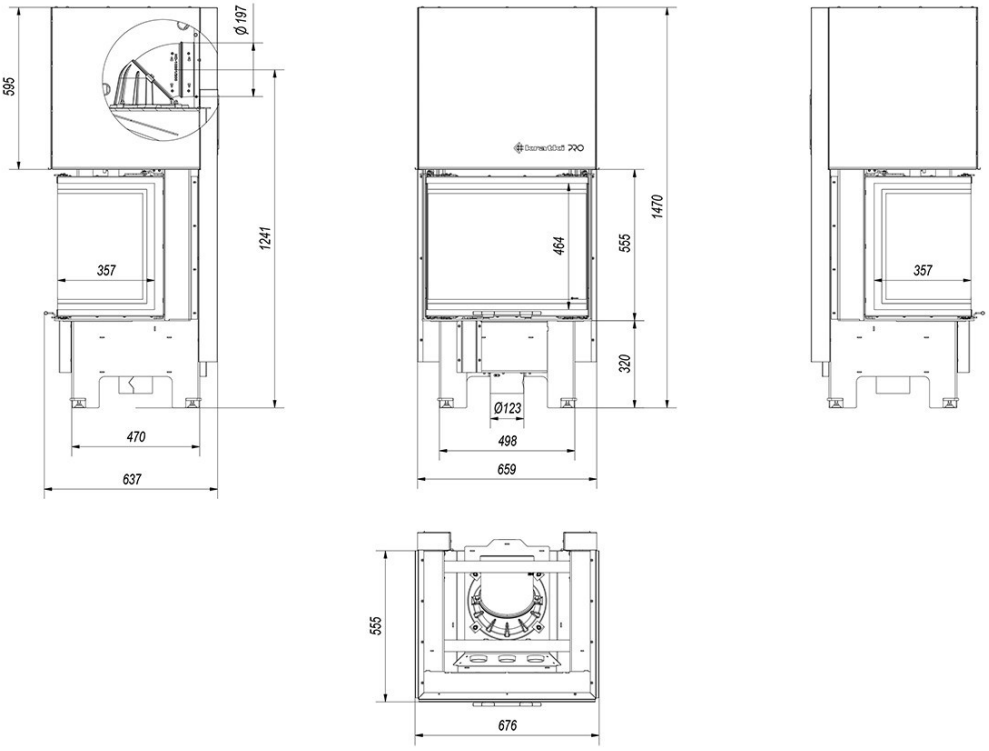

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego NBC 9 lewy / prawy BS gilotyna

Moc nominalna (kW): 9,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 4.0 - 11.0
Sprawność cieplna (%): 84,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Tak
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 235,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,09
Temperatura spalin (°C): 192,0
Max długość polan (cm): 30
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 22,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 105,40
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥700
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥500
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: do góry
Materiał wykonania: stal
Szerokość (cm): 67,60
Wysokość (cm): 147,00
Głębokość (cm): 61,90
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Tak