



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-nbc-9-lewy-prawy-bs-gilotyna-p-1652.html>



Wkład kominkowy powietrzny NBC 9 lewy / prawy BS gilotyna

Cena **13 500,00 zł**

Numer katalogowy **NBC/600/400**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Kominek Kratki NBC 9 lewy / prawy BS gilotyna

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania:

- powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie.

- powietrze wtórne - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.

Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarek CNC.

Wkład wyposażony jest w ruszt, co ułatwia czyszczenie komory spalania.

Płyta dolna wkładu jest znacznie obniżona w stosunku do drzwi.

Podwójny system otwierania drzwi do góry - gilotyna i do boku.

Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek odpowiedniej ilości drewna, a mechanizm umożliwiający otwarcie boczne pozwala na sprawniejsze czyszczenie szyby.

Ograniczenie osadzania sadzy jest możliwe dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Trójstronne przeszklenie wkładu gwarantuje maksymalną wizję ognia.

Wygodny i cichy mechanizm gilotyny ułatwia czyszczenie i obsługę wkładu.

Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymałą temperaturę do 800°C.

Dekoracyjna szyba typu glass nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu.


Urządzenie spełnia wymagania **Ekooprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Gwarancja 10 lat.

Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki NBC 9 lewy / prawy BS gilotyna

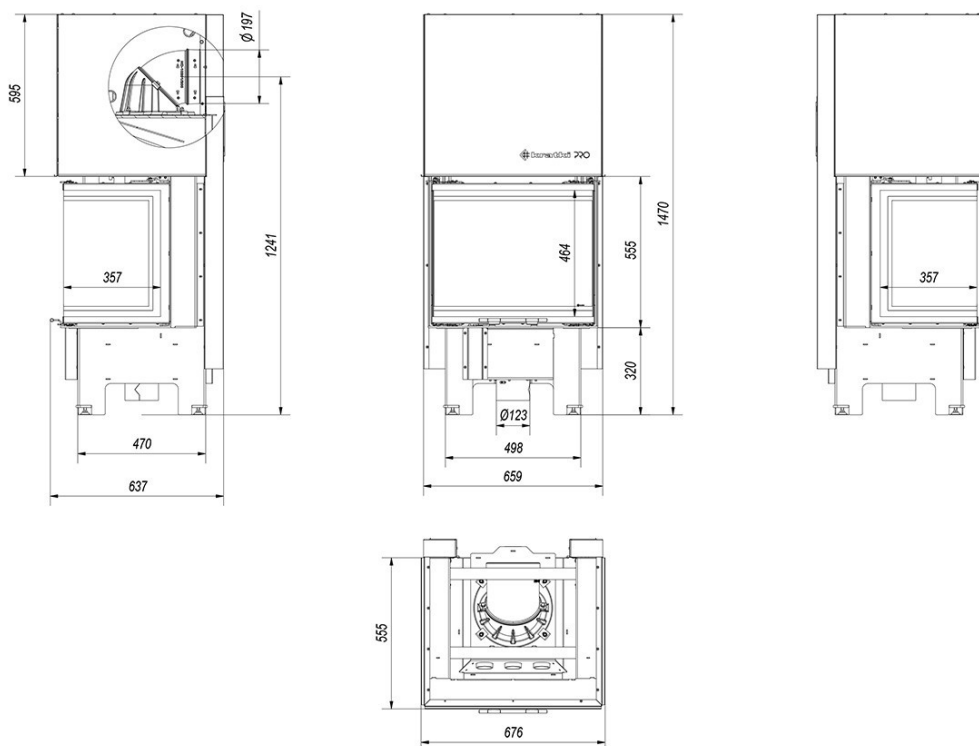

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego NBC 9 lewy / prawy BS gilotyna

Moc nominalna (kW): 9,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 4.0 - 11.0
Sprawność cieplna (%): 84,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Tak
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 235,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,09
Temperatura spalin (°C): 192,0
Max długość polan (cm): 30
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 22,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 105,40
Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 700
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 500
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: do góry
Materiał wykonania: stal
Szerokość (cm): 67,60
Wysokość (cm): 147,00
Głębokość (cm): 61,90
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Tak