Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:08

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-nbu-11-lewy-prawy-bs-gilotyna-p-1655.html



Wkład kominkowy powietrzny NBU 11 lewy / prawy BS gilotyna

Cena	**22 000,00 zł**
Numer katalogowy	**NBU/500/700**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek Kratki NBU 11 lewy / prawy BS gilotyna

Wkład NBU jest trójstronnie przeszklony i łączy w sobie unikalną estetykę i wyjątkowe właściwości użytkowe.
Prócz walorów wizualnych, urządzenie gwarantuje sprawne ogrzewanie pomieszczeń i ekologiczne spalanie drewna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi i nieprzeciętnym wyglądem oraz intuicyjną obsługą.
Wkład kominkowy NBC posiada blokadę rodzicielską, chroniącą przed niepowołanym otwarciem drzwi do góry.
Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C. Zamontowane szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.
Rama drzwi wykonana jest z zamkniętego profilu, co sprawia, że są one stabilne i wytrzymałe na naprężenia występujące podczas pracy w wysokich temperaturach. Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Uszczelka drzwi znajduje się w specjalnie wyprofilowanym rowku, co zapewnia odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.
Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Drzwi wkładu pracują w systemie lift up (szyba unoszona do góry). System ten został zbudowany w oparciu o przeciwwagę - bloczki z linką stalową pracują na łożyskowanych krążkach, aż 4 (po 2 na stronę), dzięki którym ciężar drzwi rozkłada się równomiernie. Poruszają się one wzdłuż, zamontowanych w futrynie, prowadnic ślizgowych, co gwarantuje ich lekką, cichą i bezawaryjną pracę.Dzięki podnoszonym i opuszczanym drzwiczkom jednorazowo można załadować większą ilość drewna. Dodatkowy mechanizm, umożliwiający obustronne (boczne) otwarcie szyb, co ułatwia ich czyszczenie.
Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w system czystej szyby (tzw. kurtynę powietrza) - strumień powietrza rozprowadzany jest równomiernie, omiata szkło i ogranicza do minimum osadzanie się na nim sadzy. Pozwala to utrzymać efektowny i czysty wygląd szyby przez długi czas.
W kominku zastosowano specjalnie profilowaną płytę dolną wykonaną z Acumotte, dzięki czemu komora spalania jest głębsza i mieści w sobie większą ilość drewna.
Zamontowany ruszt oraz pojemnik, w którym gromadzi się popiół, pozwala na łatwiejsze utrzymanie wkładu w czystości.
Efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury następuje dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte, materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w palenisku. Dodatkowo jego gładka, biała powierzchnia efektownie prezentuje się wewnątrz kominka.
Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin oraz systemowi dopowietrzenia wtórnego następuje dopalanie cząstek opału. Proces ten podnosi również efektywność spalania i gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Urządzenie posiada potrójny system dopowietrzania komory spalania, dzięki temu spalanie drewna we wkładzie jest ekologiczne, a co najważniejsze ekonomiczne.
Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm.
Króciec dolotu powietrza znajduje się w podłodze wkładu. Jego regulacja odbywa się za pomocą wbudowanej przepustnicy ustawianej jednym regulatorem, znajdującej się poniżej drzwiczek, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.
Urządzenie wyposażone jest w system czystej szyby - dzięki tzw. kurtynie strumień powietrza rozprowadzany jest równomiernie, omiata szkło i do minimum ogranicza osadzanie się na nim sadzy. Pozwala to utrzymać efektowny i czysty wygląd szyby przez długi czas.
NBU zwraca uwagę nowoczesnym designem i estetyką wykończenia. Zachwyca harmonijną wizją ognia, nadając wnętrzu niepowtarzalny styl.
Ciepło promieniuje nie tylko frontalnie, ale również na boki.
Urządzenie posiada pojedynczą, dekoracyjna szyba typu glass, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front
Drzwi wkładu posiadają wygodną klamkę.
Cały mechanizm działa bardzo cicho i bezawaryjnie.
Urządzenie NBU spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Gwarancja 10 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki NBU 11 lewy / prawy BS gilotyna

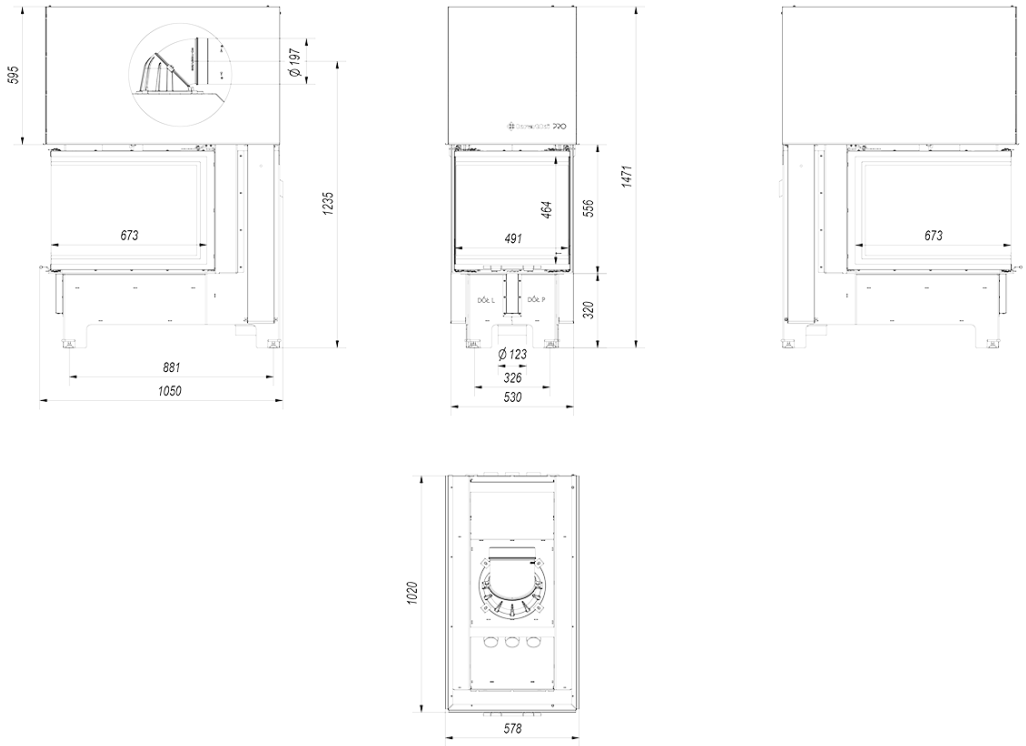

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego NBU 11 lewy / prawy BS gilotyna

Moc nominalna (kW): 11,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 4.5 - 14.0
Sprawność cieplna (%): 83,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Tak
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 299,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,09
Temperatura spalin (°C): 180,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 17,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 109,30
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥900
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥700
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: do góry
Materiał wykonania: stal
Szerokość (cm): 57,80
Wysokość (cm): 147,10

Głębokość (cm): 102,00
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Tak