



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-oliwia-18-gilotyna-p-1544.html>



Wkład kominkowy powietrzny OLIWIA 18 gilotyna

Cena **9 882,00 zł**

Numer katalogowy **OLIWIA/G**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Kominek Kratki OLIWIA 18 gilotyna

Dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom następuje maksymalne wykorzystanie ciepła.

Ścianki paleniska wykonane są z wysokiej jakości żeliwa (grubość 8 mm).

Dzięki deflektorowi następuje dopalanie cząstek opału (wydłuża on drogę spalin).

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

Klasyczny front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C (dekoracyjna szyba typu glass)

Ozdobny płatek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

Szuflada/pojemnik na popiół do gromadzenia pozostałości po spalonym drewnie.

Ruchomy ruszt ułatwia usunięcie popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Wygodny uchwyt do otwierania drzwi z elegancką i wygodną klamką. Zamykane drzwi są wciągane z dużą siłą w głąb futryny, dzięki czemu palenisko jest całkowicie szczelne.

Możliwość wypoziomowania wkładu - regulowane nóżki.


Drzwi wkładu pracują w systemie lift up - szyba unoszona do góry. System ten został zbudowany w oparciu o przeciwwagę - dwa bloczki (po obu stronach drzwiczek) z linką stalową pracującą w prowadnicach na dwóch łożyskowanych krążkach, dzięki którym ciężar drzwi rozkłada się równomiernie. Drzwi poruszają się na ogniotrwałych łożyskach wzdłuż, zamontowanych w futrynie prowadnic ślizgowych, co gwarantuje ich lekką, cichą i bezawaryjną pracę. Ruch drzwiczek przebiega w odległości paru milimetrów od korpusu, co zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia.

Gwarancja 5 lat.

Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki OLIWIA 18 gilotyna

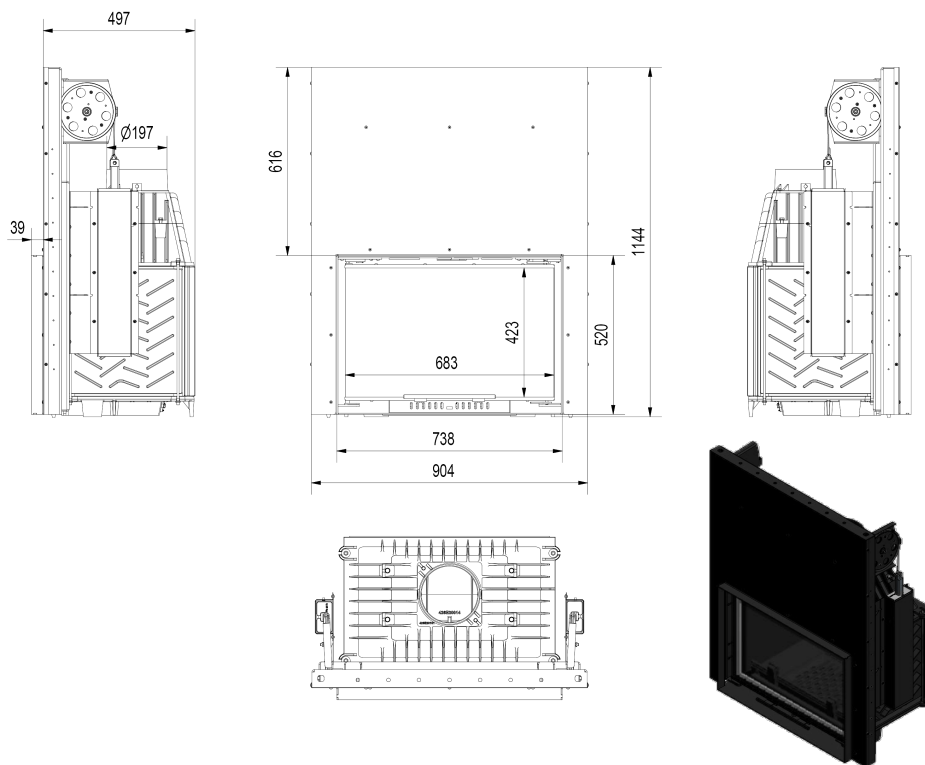

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego OLIWIA 18 gilotyna

Moc nominalna (kW): 18,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 9.0 - 23.0
Sprawność cieplna (%): 79,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 244,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,15
Temperatura spalin (°C): 383,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 31,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 104,10
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm²): ≥ 1000
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm²): ≥ 800
Rodzaj przeszklenia: proste
Otwieranie drzwi: do góry
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 90,40
Wysokość (cm): 114,00
Głębokość (cm): 49,70
Dołot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Tak