Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:07

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-oliwia-18-lewy-bs-gilotyna-p-1548.html



Wkład kominkowy powietrzny OLIWIA 18 lewy BS gilotyna

Cena	**10 220,00 zł**
Numer katalogowy	**OLIWIA/L/BS/G**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek Kratki OLIWIA 18 lewy BS gilotyna (bez szprosa)

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa (grubość 8 mm).
Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.
Ozdobny płotek ułatwiający utrzymanie czystości użytkowania i zabezpieczający przed wypadaniem drewna.
Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje całkowite dopalanie cząstek opału.
Ręczna kontrola nad procesem spalania (poprzez przesuwkę popielnika).
Szuflada/pojemnik na popiół (gromadzenie pozostałości po spalonym drewnie).
Ruchomy ruszt, który ułatwia usunięcie popiołu.
Jednorazowo można załadować większą ilość opału bez konieczności częstego dokładania (dzięki dużej komorze spalania).
Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby.
Klamka jest elegancka oraz wygodna.
Możliwość wypoziomowania wkładu - regulowane nóżki.
Podwójny system otwierania drzwi do góry (GILOTYNA) i do boku. Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek drewna, a mechanizm umożliwiający boczne otwarcie pozwoli na sprawniejsze czyszczenie szyby.
Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki OLIWIA 18 lewy BS gilotyna

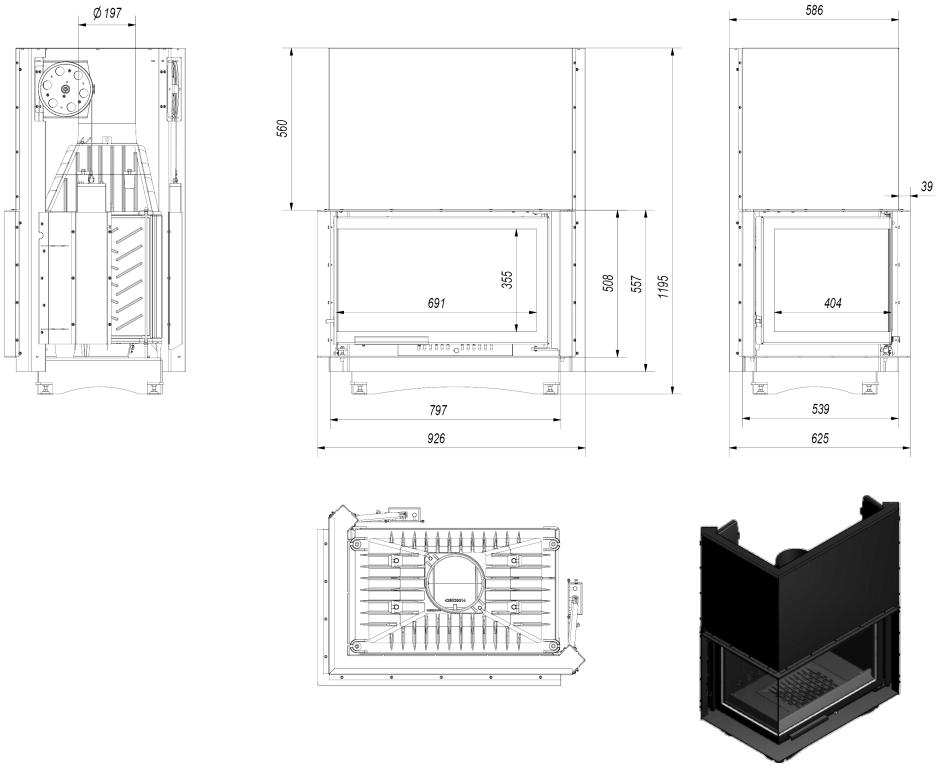

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego OLIWIA 18 lewy BS gilotyna

Moc nominalna (kW): 18,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 9.0 - 23.0
Sprawność cieplna (%): 79,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 263,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,15
Temperatura spalin (°C): 383,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 31,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 104,10
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥1000
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥800
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: do góry, w prawo
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 92,60
Wysokość (cm): 119,50
Głębokość (cm): 58,60
Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie