



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-oliwia-18-lewy-prawy-p-1539.html>



Wkład kominkowy powietrzny OLIWIA 18 lewy / prawy

Cena	6 351,00 zł
Numer katalogowy	OLIWIA/LP
Producent	Kratki

Opis produktu


Kominek powietrzny OLIWIA 18 lewy / prawy - boczne szyby

Kominek o ponadczasowym wzornictwie, to pierwszy wybór wśród osób poszukujących klasycznego wkładu. Dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom następuje maksymalne wykorzystanie ciepła. Ścianki paleniska wykonane są z wysokiej jakości żeliwa (grubość 8 mm). Za sprawą wysokiego czopucha możliwa jest zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem. Dopalenie cząstek opału dzięki deflektorowi (wydłuża on drogę spalin). Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra. Ręczna kontrola nad procesem spalania (poprzez przesuwkę popielnika). Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C. Ozdobny płatek ułatwiający utrzymanie czystości użytkowania. Zabezpiecza też przed wypadaniem drewna. System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas palenia. Szufłada/pojemnik na popiół do gromadzenia pozostałości po spalonym drewnie. Ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu. System czystej szyby do ograniczenia osadzania sadzy.

Gwarancja 5 lat.
Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki OLIWIA 18 lewy / prawy - boczne szyby

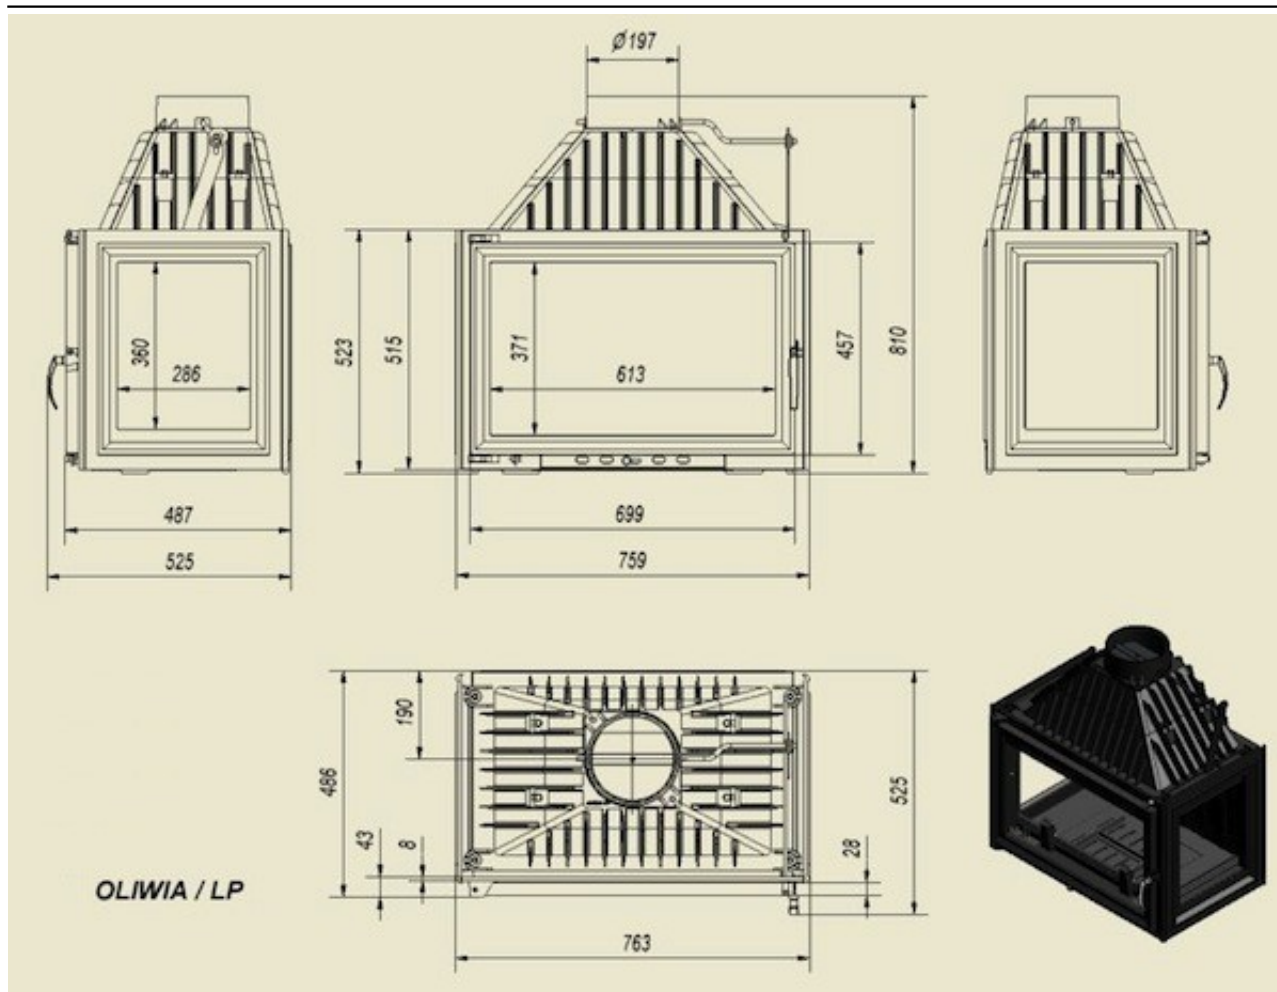

Parametry wkładu

Parametry wkładu OLIWIA 18 lewy / prawy boczne szyby

Moc nominalna (kW): 18,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 9.0 - 23.0
Sprawność cieplna (%): 79,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 194,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,15
Temperatura spalin (°C): 383,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 31,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 104,10
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm²): ≥ 1000
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm²): ≥ 800
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: żeliwo
Szerokość (cm): 75,90
Wysokość (cm): 81,00
Głębokość (cm): 44,30



Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie