



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-oliwia-18-prawy-bs-p-1546.html>



Wkład kominkowy powietrzny OLIWIA 18 prawy BS

Cena **7 570,00 zł**

Numer katalogowy **OLIWIA/P/BS**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Kominek Kratki OLIWIA 18 prawy - boczna prawa szyba bez szprosa

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Za sprawą wysokiego czopucha możliwa jest zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem.

Dopalamie cząstek opału dzięki deflektorowi (wydłuża on drogę spalin).

Zwiększona wydajność pracy wkładu dzięki manualnej regulacji ciągu komina (przy użyciu wbudowanego szybra).

Ręczna kontrola nad procesem spalania.

Front wkładu wytrzymujący temperaturę do 800°C (wyposażony w ceramikę żaroodporną).

Ozdobny płótek, który ułatwia utrzymanie czystości użytkowania i zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

Szuflada/pojemnik do gromadzenia popiołu.

Ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

Elegancka i wygodna klamka.

Dzięki dużej komorze spalania można jednorazowo załadować większą ilość opału.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).


Możliwość wypoziomowania wkładu (regulowane nóżki).

Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki OLIWIA 18 prawy BS

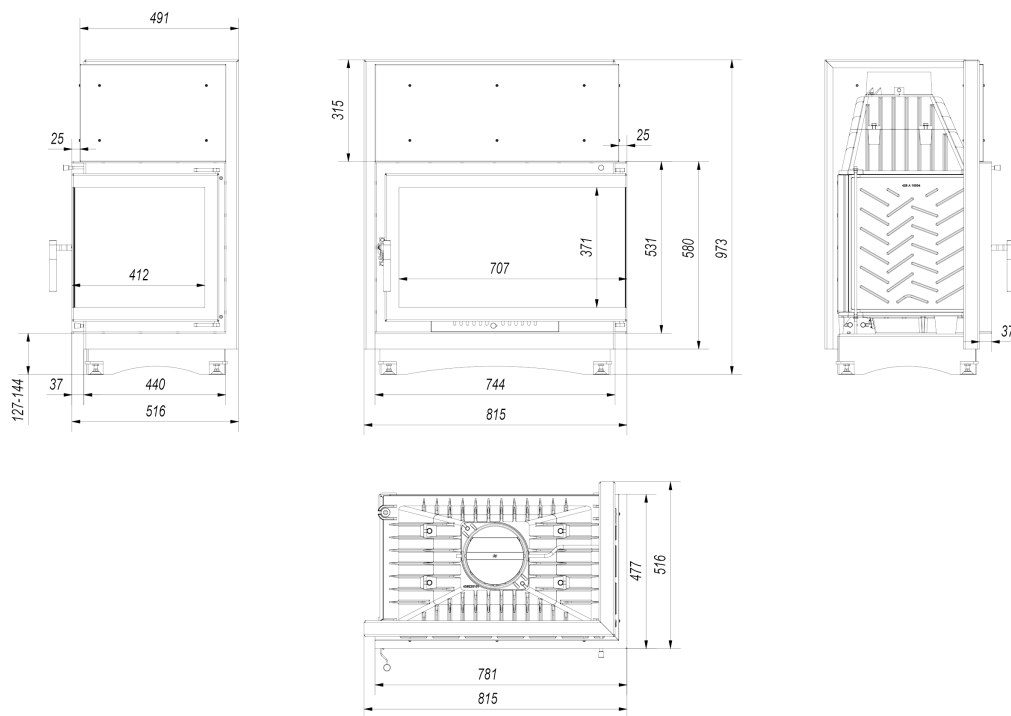

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego OLIWIA 18 prawy BS

Moc nominalna (kW): 18,0

Zakres mocy grzewczej (kW): 9.0 - 23.0

Sprawność cieplna (%): 79,0

Średnica wylotu spalin (mm): 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie

Przeznaczony do rekuperacji: Nie

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$

Waga (kg): 201,0

Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,15

Temperatura spalin (°C): 383,0

Max długość polan (cm): 50

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 31,0

Zgodność z normą BImSchV 2: Nie

Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 104,10

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm²): ≥ 1000

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm²): ≥ 800

Rodzaj przeszklenia: boczne

Otwieranie drzwi: w prawo

Materiał wykonania: żeliwo, stal

Szerokość (cm): 81,50

Wysokość (cm): 97,30

Głębokość (cm): 51,60

Dolot powietrza: Nie

Wyłożenie komory spalania: Nie

Popielnik: Tak

Ozdobna szyba typu glass: Nie