Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:06

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-oliwia-deco-p-184.html



Wkład kominkowy powietrzny OLIWIA DECO + GRATIS

Cena	**5 300,00 zł**
Numer katalogowy	**OLIWIA/DECO**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy powietrzny OLIWIA DECO

Powietrzny wkład kominkowy o mocy 18kW. Producentem wkładu jest polska firma Kratki. Korpus tego powietrznego kominka został wykonany z żeliwa szarego klasy 200 (min. grubość ścianki: 8 mm). Niewątpliwą zaletą tego kominka powietrznego są gęsto rozmieszczone radiatory, które zwiększają powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia. Kominek ma wbudowany szyber, przez który można regulować ciąg komina, natomiast regulacja dopływu powietrze w przypadku tego kominka odbywa się poprzez popielnik. Wkład powietrzny OLIWIA DECO posiada także deflektor, który wydłuża drogę spalin. Warto również nadmienić, że w drzwiczkach tego wkładu zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C.
Zalety wkładu kominkowego typu DECO

W celu ograniczenia osadzania się sadzy na szybie kominka zastosowano tutaj kierownicę powietrza, która tworzy system czystej szyby. Front kominka wydaje się optycznie powiększony, a to za sprawą zastosowania pojedynczej, dekoracyjnej szyby typu glass, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd. W jednej z zakładek powyżej znajduje się film informujący o właściwościach wkładów typu DECO.


UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego OLIWIA DECO otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki OLIWIA DECO 18kW:

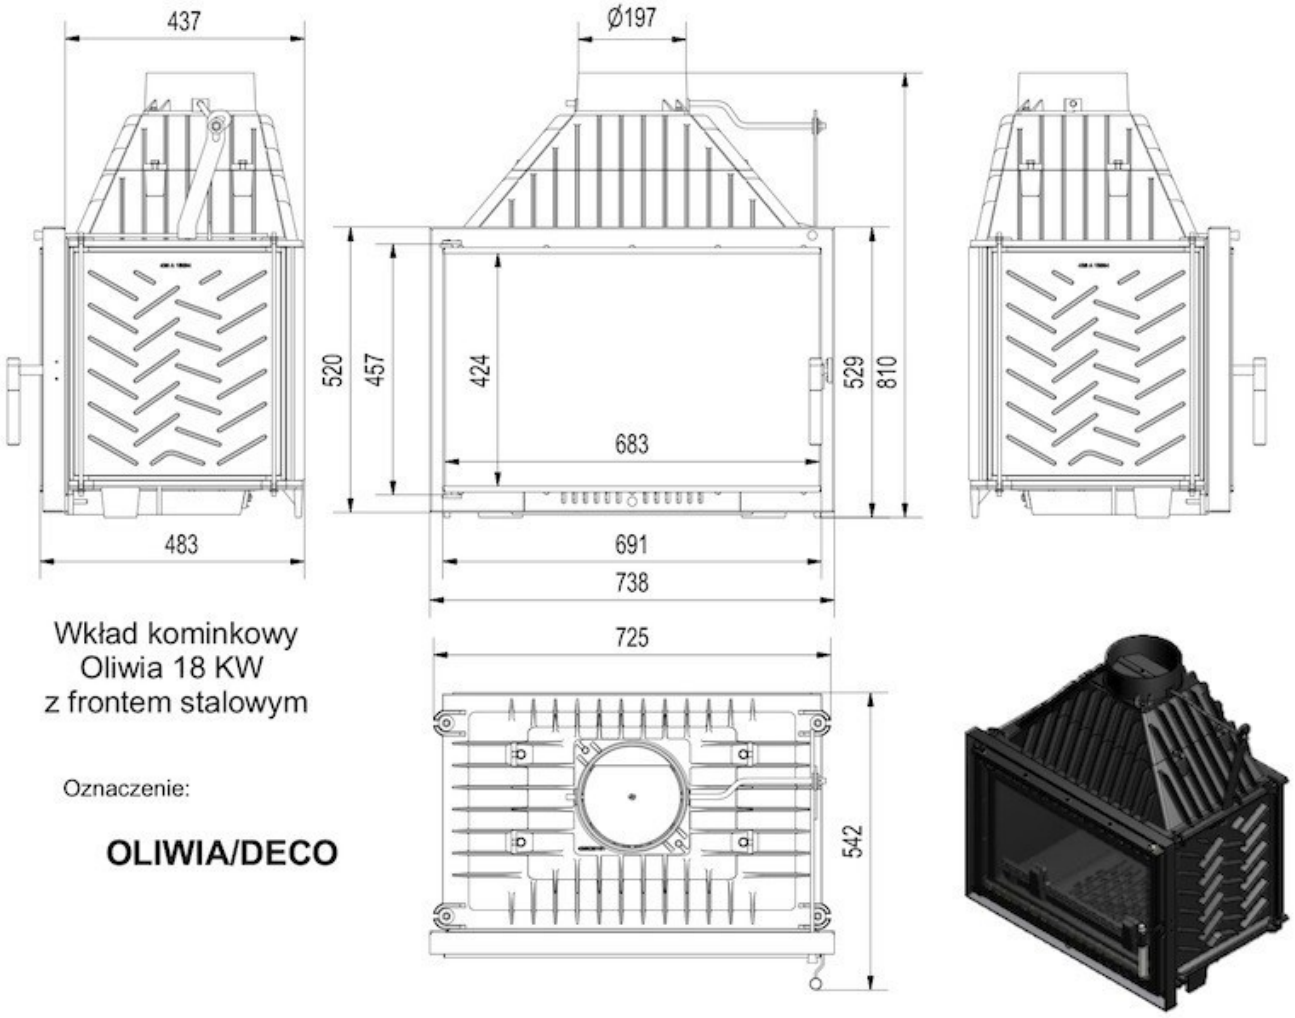

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego OLIWIA DECO powietrzny

	Moc wkładu
	18kW
Moc nominalna (kW)	18
Zakres mocy grzewczej (kW)	9 - 23
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	79
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,15%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	31
Temperatura spalin (°C)	383
Waga (kg)	170

Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno l brykiet węgla bruna

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 1000\ cm^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 800\ cm^2$

Wkłady DECO - film