



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-smart-ms-8-prawy-bs-p-1568.html>



Wkład kominkowy powietrzny SMART M/S 8 prawy BS

Cena	3 765,00 zł
Numer katalogowy	SMART/M/S/P/BS
Producent	Kratki

Opis produktu

Kominek Kratki SMART M/S 8 prawy BS

Dwustronnie przeszklone wkłady typu BS z szybą dzieloną, które doskonale wpisują się w stylistykę nowoczesnych wnętrz. Tego typu kominek jest częstym wyborem w przypadku otwartych pomieszczeń.

Narożny wkład kominkowy o drzwiach typu BS (szyby łączone), wyposażony w pojedynczą szybę.

Drzwi wkładu z nowoczesną klamką.

Dopalamie cząstek opału następuje dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin. Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Obszerna komora spalania pozwala na załadowanie dużej ilości paliwa.

Ręczne sterowanie ciągiem komina za pomocą wbudowanego szybra.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C. Oferowane przez Nas szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

Gęsto rozmieszczone radiatory na ścianach zewnętrznych urządzenia, gwarantują maksymalne wykorzystanie ciepła generowanego przez wkład.

Front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Urządzenie wyposażone jest w system czystej szyby - dzięki tzw. kurtynie strumień powietrza rozprowadzany jest równomiernie, omiata szkło i ogranicza do minimum osadzanie się na nim sadzy. Pozwala to utrzymać efektowny i czysty wygląd szyby przez długi czas.

Proste utrzymanie wkładu w czystości dzięki wyjmowanemu rusztowi i popielnikowi.


Dekoracyjny płatek zapobiega wypadnięciu drewna z paleniska.

Gwarancja 5 lat.

Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki SMART M/S 8 prawy BS

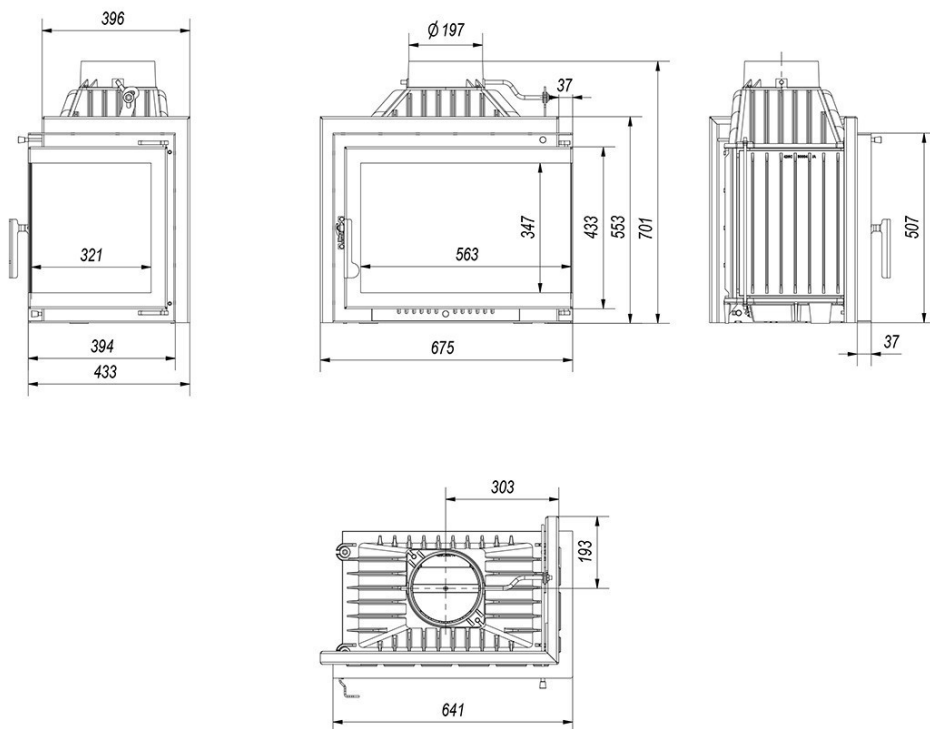

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego SMART M/S 8 prawy BS

Moc nominalna (kW): 11,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 5.7 - 14.5
Sprawność cieplna (%): 75,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 115,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,20
Temperatura spalin (°C): 345,0
Max długość polan (cm): 33
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 29,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 98,90
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm²): ≥ 700
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm²): ≥ 500
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w prawo
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 67,50
Wysokość (cm): 70,01
Głębokość (cm): 43,30
Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie