Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-smart-ms-8-prawy-bs-p-1568.html



Wkład kominkowy powietrzny SMART M/S 8 prawy BS

Cena	**3 765,00 zł**
Numer katalogowy	**SMART/M/S/P/BS**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek Kratki SMART M/S 8 prawy BS

Dwustronnie przeszklone wkłady typu BS z szybą dzieloną, które doskonale wpisują się w stylistykę nowoczesnych wnętrz. Tego typu kominek jest częstym wyborem w przypadku otwartych pomieszczeń.
Narożny wkład kominkowy o drzwiach typu BS (szyby łączone), wyposażony w pojedynczą szybę.
Drzwi wkładu z nowoczesną klamką.
Dopalanie cząstek opału następuje dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin. Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Obszerna komora spalania pozwala na załadowanie dużej ilości paliwa.
Ręczne sterowanie ciągiem komina za pomocą wbudowanego szybra.
Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C. Oferowane przez Nas szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
Gęsto rozmieszczone radiatory na ścianach zewnętrznych urządzenia, gwarantują maksymalne wykorzystanie ciepła generowanego przez wkład.
Front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.
Urządzenie wyposażone jest w system czystej szyby - dzięki tzw. kurtynie strumień powietrza rozprowadzany jest równomiernie, omiata szkło i ogranicza do minimum osadzanie się na nim sadzy. Pozwala to utrzymać efektowny i czysty wygląd szyby przez długi czas.
Proste utrzymanie wkładu w czystości dzięki wyjmowanemu rusztowi i popielnikowi.
Dekoracyjny płotek zapobiega wypadnięciu drewna z paleniska.

Gwarancja 5 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki SMART M/S 8 prawy BS

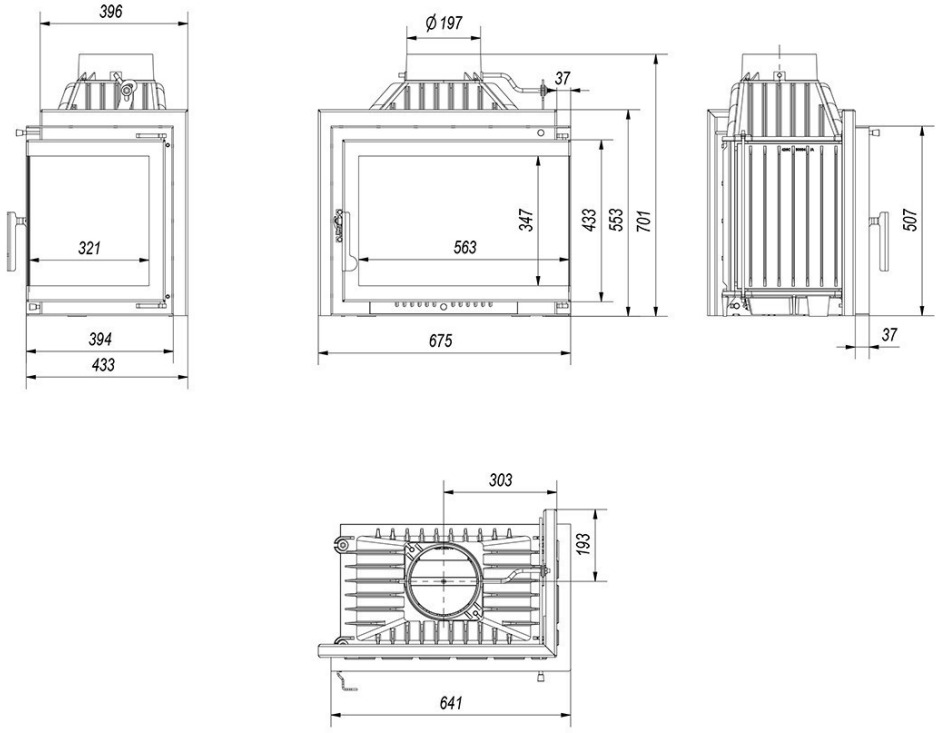

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego SMART M/S 8 prawy BS

Moc nominalna (kW): 11,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 5.7 - 14.5
Sprawność cieplna (%): 75,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 115,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,20
Temperatura spalin (°C): 345,0
Max długość polan (cm): 33
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 29,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 98,90
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥700
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥500
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w prawo
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 67,50
Wysokość (cm): 70,01
Głębokość (cm): 43,30
Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie