Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-vn-810410-prawy-bs-gilotyna-p-1604.html



# Wkład kominkowy powietrzny VN 810/410 prawy BS gilotyna

| | |
|---|---|
| Cena | **13 824,00 zł** |
| Numer katalogowy | **VNP/810/410** |
| Producent | **Kratki** |

## Opis produktu


## Kominek powietrzny VN 810/410 prawy BS gilotyna

Nowoczesny wkład VN w wersji z drzwiami unoszonymi do góry (gilotyna - system lift up) z bocznym przeszkleniem BS (bez szprosa) łączy w sobie unikalną estetykę i wyjątkowe właściwości użytkowe. Poza walorami wizualnymi, urządzenie gwarantuje sprawne ogrzewanie pomieszczeń i ekologiczne spalanie drewna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, kominek ten charakteryzuje się bardzo subtelnym wyglądem. Wśród wielu jego zalet ważna jest możliwość podłączenia dolotu powietrza z zewnątrz.
Wkład posiada tzw. blokadę rodzicielską, chroniącą przed niepowołanym otwarciem drzwi co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.
Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną - wytrzymuje temperaturę do 800°C. Oferowane szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.
Rama drzwi wykonana jest z zamkniętego profilu, co sprawia, że są one stabilne i wytrzymałe na naprężenia występujące podczas pracy w wysokich temperaturach. Doskonała szczelność wkładu, zagwarantowana jest dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Wkład VN posiada nowoczesnym designem oraz estetykę wykończenia. Zachwyca harmonijną wizją ognia, nadając wnętrzu niepowtarzalny styl.
Ciepło promieniuje nie tylko frontalnie, ale również na bok
Elegancji i nowoczesności wkładu dodaje dekoracyjne przeszklenie typu glass, które dodatkowo optycznie powiększa front wkładu i podkreśla wizję ognia.
Drzwi wkładu pracują w systemie lift up - szyba unoszona do góry. System ten został zbudowany w oparciu o przeciwwagę - bloczek z linką stalową pracuje w prowadnicach na dwóch łożyskowanych krążkach, dzięki którym ciężar drzwi rozkłada się równomiernie. Poruszają się one na ogniotrwałych łożyskach wzdłuż, zamontowanych w futrynie prowadnic ślizgowych, co gwarantuje ich lekką, cichą i bezawaryjną pracę. Ruch drzwiczek przebiega w odległości kilku milimetrów od korpusu, co zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia. System docisku gwarantuje pełną szczelność paleniska.
Dzięki pionowo podnoszonym i opuszczanym drzwiom w bardzo wygodny sposób możemy umieścić drewno w palenisku. Dodatkowy mechanizm, umożliwiający boczne otwarcie szyb, co ułatwia ich czyszczenie oraz utrzymanie czystości paleniska.
Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w system czystej szyby - dzięki tzw. kurtynie strumień powietrza rozprowadzany jest równomiernie, omiata szkło i ogranicza do minimum osadzanie się na nim sadzy.
Wyjmowany ruszt i popielnik umożliwia utrzymanie wkładu w czystości.
W kominku zastosowano specjalnie profilowaną płytę dolną wykonaną z Acumotte, dzięki czemu komora spalania jest głębsza i mieści w sobie większą ilość drewna. Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury w palenisku. Dodatkowo jego gładka, biała powierzchnia efektownie prezentuje się wewnątrz kominka.
System rewizji wewnętrznej umożliwia prowadzenie działań serwisowych od wewnątrz paleniska bez konieczności niszczenia zabudowy kominka.
Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom i ruchomemu wylotowi spalin z regulacją ustawienia 360°.
Dzięki dwóm deflektorom, które wydłużają drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału. Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Wkład posiada wbudowaną w wysokim czopuchu płomienicę poziomą, co pozwala na dodatkowy odzysk ciepła ze spalin, a tym samym maksymalne wykorzystanie energii.
Urządzenie posiada potrójny system dopowietrzenia komory spalania, dzięki temu spalanie drewna we wkładzie jest ekologiczne, a co najważniejsze ekonomiczne.
Dostarczanie powietrza pierwotnego do wkładu odbywa się z zewnątrz, dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Króciec dolotu powietrza znajduje się w podłodze wkładu. Jego regulacja odbywa się za pomocą wbudowanej przepustnicy ustawianej jednym regulatorem znajdującą się poniżej drzwiczek, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu. Cały mechanizm działa wewnątrz kominka, bardzo cicho i bezawaryjnie.
Kominek z modelu VN spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz restrykcyjnej normy **BImSchV 2** wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Darmowa wysyłka.

## Wymiary wkładu

### Wkład powietrzny Kratki VN 810/410 prawy BS gilotyna

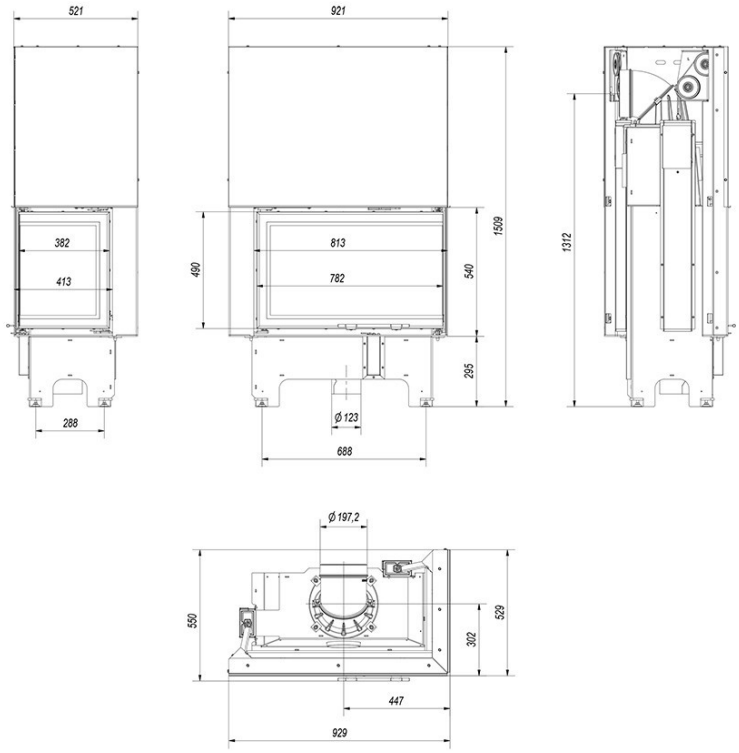


## Parametry wkładu

## Parametry wkładu VN 810/410 prawy BS gilotyna

**Moc nominalna (kW):** 14,0
**Zakres mocy grzewczej (kW):** 6.0 - 17.0
**Sprawność cieplna (%):** 82,0
**Średnica wylotu spalin (mm):** 200
**Spełnia kryteria EKOPROJEKTU:** Tak
**Przeznaczony do rekuperacji:** Tak
**Rodzaj paliwa:** zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
**Waga (kg):** 261,0
**Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w %:** 0,09
**Temperatura spalin (°C):** 245,0
**Max długość polan (cm):** 40
**Emisja pyłków (pył) (mg/Nm$^3$):** 13,0
**Zgodność z normą BImSchV 2:** Tak
**Współczynnik efektywności energetycznej EEI:** 108,00
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm$^2$):** ≥900
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm$^2$):** ≥700
**Rodzaj przeszklenia:** boczne
**Otwieranie drzwi:** do góry, w lewo
**Materiał wykonania:** stal
**Szerokość (cm):** 92,90
**Wysokość (cm):** 150,90
**Głębokość (cm):** 55,00

**Dolot powietrza:** Tak
**Wyłożenie komory spalania:** Tak
**Popielnik:** Tak
**Ozdobna szyba typu glass:** Tak