Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:12

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-zibi-12-prawy-bs-p-1606.html



Wkład kominkowy powietrzny ZIBI 12 prawy BS

Numer katalogowy	**ZIBI/P/BS**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek Kratki ZIBI 12 prawy BS

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.
Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury w palenisku.
Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi (wydłuża on drogę spalin).
Wbudowany dolot powietrza fi 125, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie.
Regulacja dolotu powietrza realizowana jest dolną przesuwką, która znajduje się poniżej drzwi. Pozwala to na ręczne dozowanie powietrza niezbędnego do prawidłowego procesu spalania.
Ograniczenie emisji szkodliwego CO do atmosfery dzięki regulacji dopływu powietrza wtórnego.
Dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom następuje maksymalne wykorzystanie ciepła.
Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C .
Wygodny uchwyt do otwierania drzwi z elegancką i wygodną klamką.
Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom oraz ruchomemu wylotowi spalin z regulacją ustawienia 360°.
Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).
Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Gwarancja 5 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki ZIBI 12 prawy BS

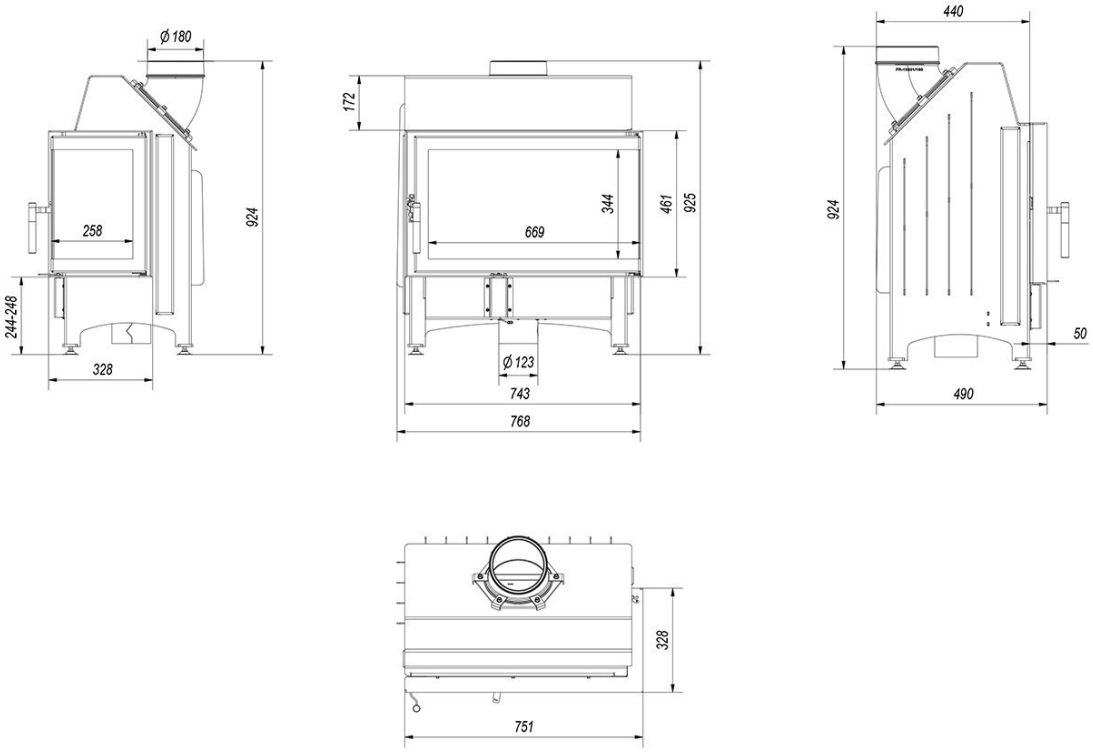

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ZIBI 12 prawy BS

Moc nominalna (kW): 11,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 4.5 - 14.0
Sprawność cieplna (%): 80,0
Średnica wylotu spalin (mm): 180
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Tak
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 157,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,10
Temperatura spalin (°C): 290,0
Max długość polan (cm): 40
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 38,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 105,40
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥900
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥700
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w prawo
Materiał wykonania: stal
Szerokość (cm): 76,80
Wysokość (cm): 87,50
Głębokość (cm): 44,00
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Nie
Ozdobna szyba typu glass: Nie