Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:18

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-zuzia-16-prawy-bs-p-1527.html



Wkład kominkowy powietrzny ZUZIA 16 prawy BS

Cena	**6 630,00 zł**
Numer katalogowy	**ZUZIA/P/BS**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Kominek Kratki ZUZIA 16 prawy - boczna prawa szyba bez szprosa

Kominek o ponadczasowym wzornictwie. Pierwszy wybór wśród osób poszukujących klasycznego wkładu.

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom i ściankom paleniska, które wykonane są z wysokiej jakości żeliwa (grubość 8 mm).

Za sprawą wysokiego czopucha możliwa jest zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem.

Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi (wydłuża on drogę spalin).

Zwiększona wydajność pracy wkładu dzięki manualnej regulacji ciągu komina (przy użyciu wbudowanego szybra).

Ręczna kontrola nad procesem spalania.

Front wkładu wytrzymujący temperaturę do 800°C (wyposażony w ceramikę żaroodporną).

Ozdobny płotek, który ułatwia utrzymanie czystości użytkowania i zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie.

Dzięki dużej komorze spalania można załadować jednorazowo większą ilość opału bez konieczności częstego dokładania.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby.

Elegancka i wygodna klamka.


Możliwość wypoziomowania wkładu (regulowane nóżki).

Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Gwarancja 5 lat.
Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki ZUZIA 16 prawy BS

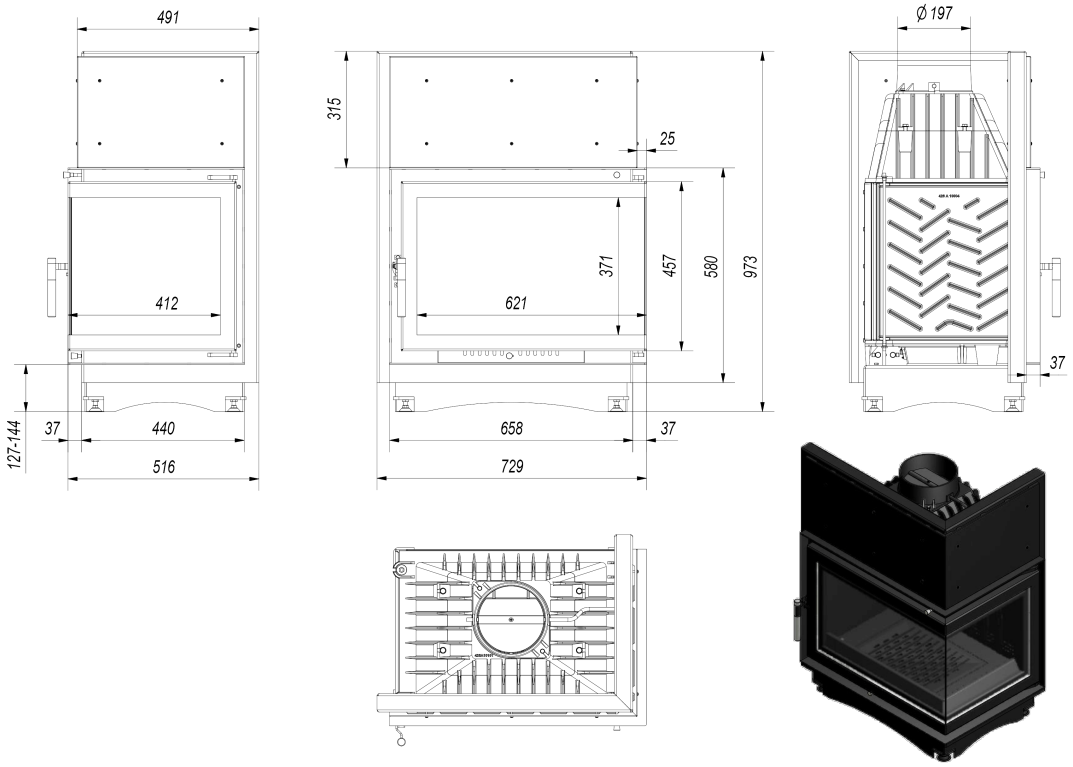

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ZUZIA 16 prawy BS

Moc nominalna (kW): 16,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 7.5 - 21.0
Sprawność cieplna (%): 76,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 183,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,50
Temperatura spalin (°C): 355,0
Max długość polan (cm): 50
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 100,18
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥1000
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥800
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w prawo
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 72,85
Wysokość (cm): 97,35
Głębokość (cm): 49,10
Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie

Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie