



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-zuzia-16-prawy-p-1520.html>



Wkład kominkowy powietrzny ZUZIA 16 prawy

Cena **4 774,00 zł**

Numer katalogowy **ZUZIA/P**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Kominek powietrzny ZUZIA 16 prawy - z boczną szybą

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Za sprawą wysokiego czopucha możliwa jest zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem.

Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi (wydłuża on drogę spalin).

Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu kominą przy użyciu wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania (poprzez przesuwkę popielnika).

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymałą temperaturę do 800°C.

Ozdobny płótek ułatwiający utrzymanie czystości użytkownika. Zabezpiecza też przed wypadaniem drewna.

System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas palenia.

Szuflada/pojemnik na popiół do gromadzenia pozostałości po spalonym drewnie.


Ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

System czystej szyby do ograniczenia osadzania sadzy.

Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki ZUZIA 16 prawy - boczna szyba

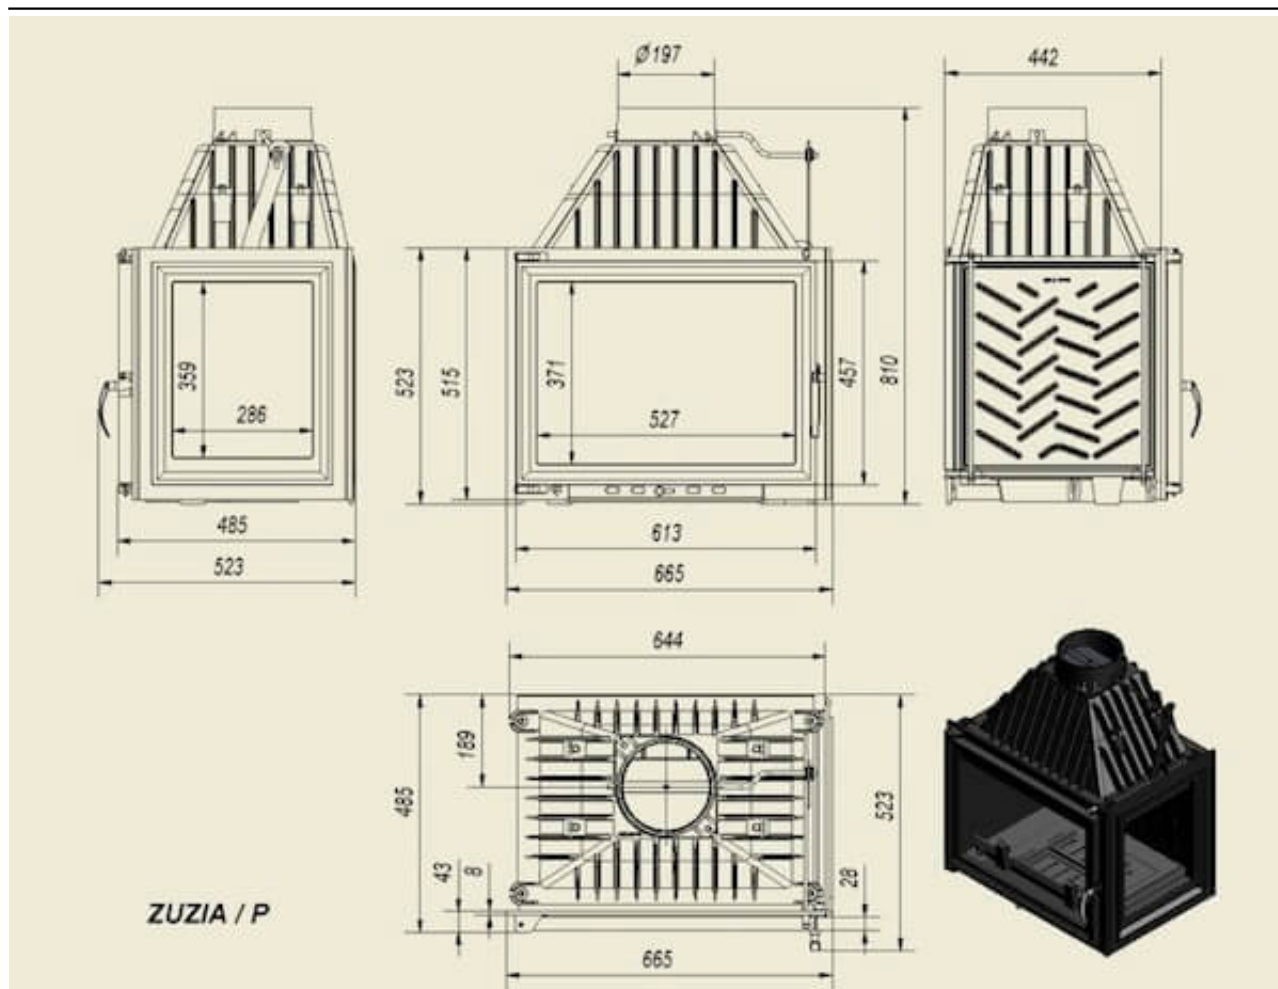

ZUZIA / P

Parametry wkładu

Parametry wkładu ZUZIA 16 boczna szyba prawa

Moc nominalna (kW): 16,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 7.5 - 21.0
Sprawność cieplna (%): 76,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 160,0
Emisja CO (przy 13% O₂) \leq podawana w %: 0,50
Temperatura spalin (°C): 355,0
Max długość polan (cm): 50
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 100,18
Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 1000
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 800
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: żeliwo
Szerokość (cm): 66,50
Wysokość (cm): 81,00
Głębokość (cm): 44,20
Dołot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie



Popielnik: Tak

Ozdobna szyba typu glass: Nie