



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-zuzia-16-prawy-tunel-p-1524.html>



Wkład kominkowy powietrzny ZUZIA 16 prawy / tunel

Cena **7 658,00 zł**

Numer katalogowy **ZUZIA/PT**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Kominek powietrzny ZUZIA 16 prawy / tunel (okno boczne i tylne)

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Za sprawą wysokiego czopucha zwiększona jest powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem.

Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału

Przy użyciu wbudowanego szybra zwiększona jest wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu kominą.

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Ozdobny płatek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

System zimnej klamki (ograniczający ryzyko oparzenia się - możliwości zdjęcia jej podczas palenia).

Szuflada/pojemnik na popiół gdzie gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie.

Ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.


Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

5 lat gwarancji.

Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki ZUZIA 16 prawy / tunel (okno boczne i tylne)

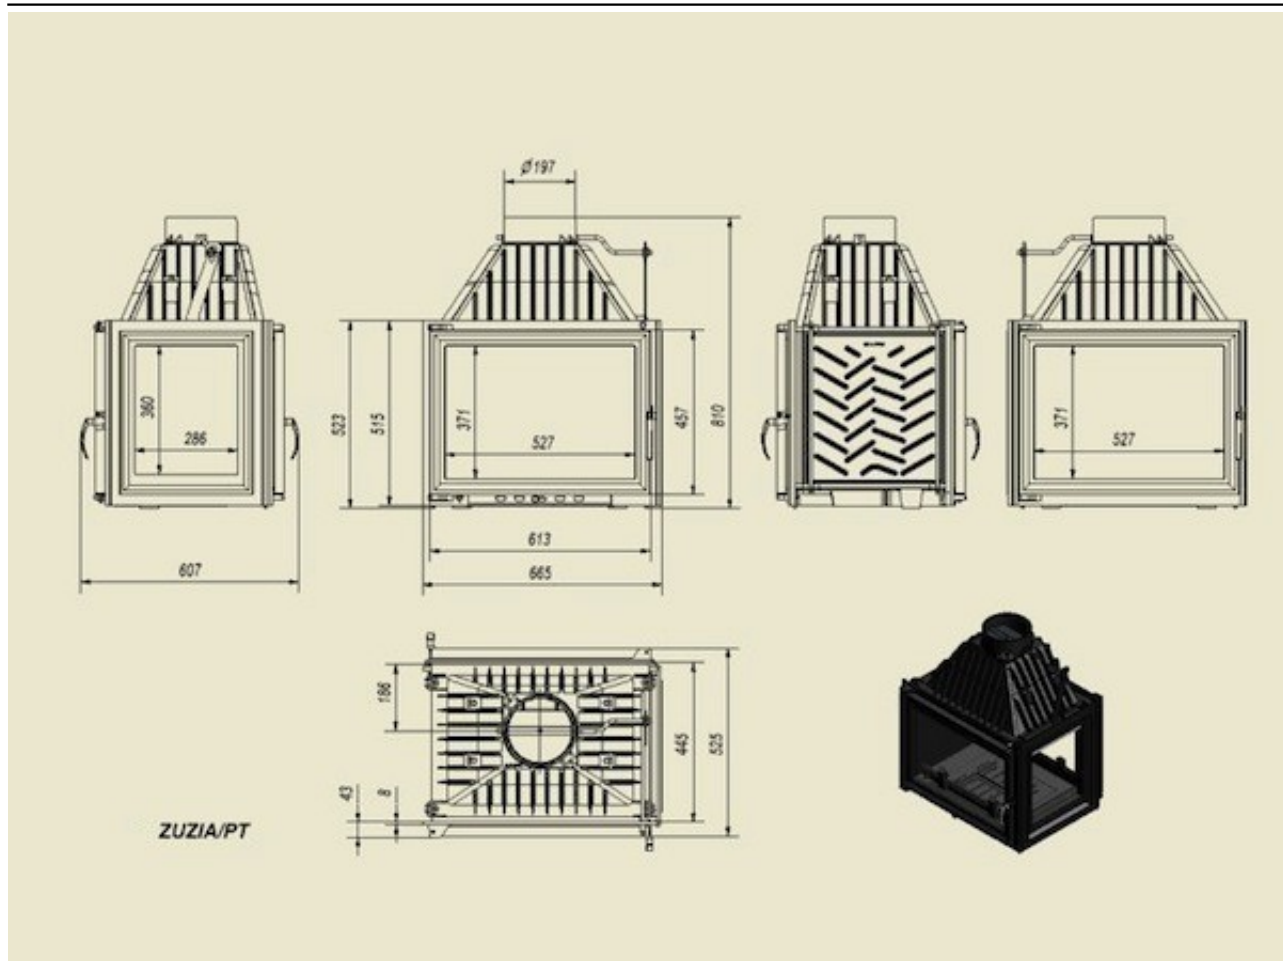

Parametry wkładu

Parametry wkładu ZUZIA 16 prawy / tunel

Moc nominalna (kW): 16,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 7.5 - 21.0
Sprawność cieplna (%): 76,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 173,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,50
Temperatura spalin (°C): 355,0
Max długość polan (cm): 50
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 100,18
Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 1000
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 800
Rodzaj przeszklenia: boczne, tunelowe
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: żeliwo
Szerokość (cm): 66,50
Wysokość (cm): 81,00
Głębokość (cm): 44,50
Dołot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie