



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-zuzia-eco-12-deco-p-1530.html>



Wkład kominkowy powietrzny ZUZIA ECO 12 DECO

Cena	4 990,00 zł
Numer katalogowy	ZUZIA/ECO/DECO
Producent	Kratki

Opis produktu

Kominek Kratki ZUZIA ECO 12 DECO

Wkład kominkowy o przestronnej żeliwnej komorze spalania, wyposażony dodatkowo od zewnętrznej strony w gęsto rozmieszczone radiatory (powierzchnia oddawania ciepła do otoczenia jest dużo większa).

Wkład posiada system dopalania spalin.

Wkład spełnia wymagania Ekoprojektu dzięki swojej budowie oraz potrójnemu systemowi dopowietrzenia komory spalania.

Nowoczesny front wkładu wykonany jest ze stali i wyposażony w dekoracyjną ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Zamontowane szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

Ozdobna szyba typu glass (wygląda elegancko a zastosowanie tego rozwiązania optycznie powiększa front wkładu i podkreśla wizję ognia).

Rama drzwi wykonana jest z zamkniętego profilu.

Wkład posiada wyjmowany płatek, który zabezpiecza drewno przed wypadnięciem z paleniska.

Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w system czystej szyby.

Kominek posiada ruszy i pojemnik do gromadzenia popiołu, co ułatwia utrzymanie wkładu w czystości.

Deflektor wydłuża drogę spalin. Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii.

Dostarczanie powietrza pierwotnego do wkładu odbywa się z zewnątrz, dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm.


Powietrze wtórne dostarczane jest otworami znajdującymi się w tylnej ścianie paleniska tworząc tzw. system dopalania spalin. Odpowiada on za spalanie gazów i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Podnosi sprawność kominka, przez co urządzenie osiąga bardzo niskie parametry emisji CO (niska emisja CO).

Gwarancja 5 lat.

Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki ZUZIA ECO 12 DECO

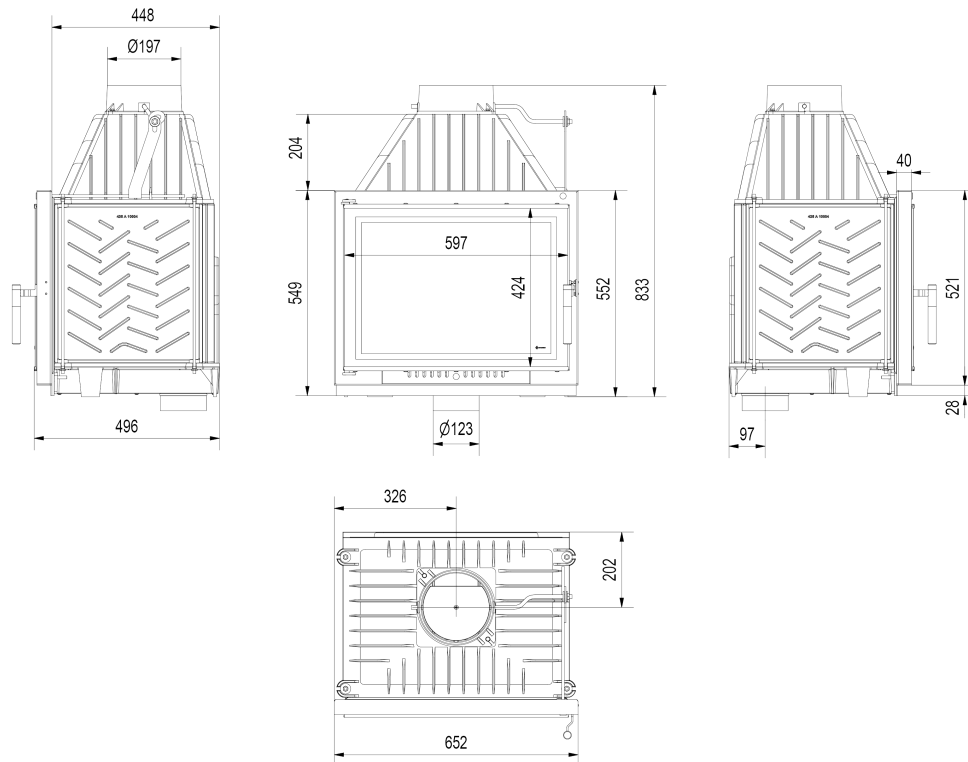

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ZUZIA ECO 12 DECO

Moc nominalna (kW): 12,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 6.0 - 15.5
Sprawność cieplna (%): 81,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 150,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,09
Temperatura spalin (°C): 240,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 16,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 106,71
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm²): ≥ 900
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm²): ≥ 700
Rodzaj przeszklenia: proste
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 65,20
Wysokość (cm): 83,30
Głębokość (cm): 44,80
Dołot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Tak

