Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-tradycyjny-kratki-amelia-25-gilotyna-prawa-szyba-bez-szprosu-zestaw-p-1005.html



ZESTAW - Wkład kominkowy powietrzny AMELIA 25 PRAWY BS GILOTYNA

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ

Opis produktu

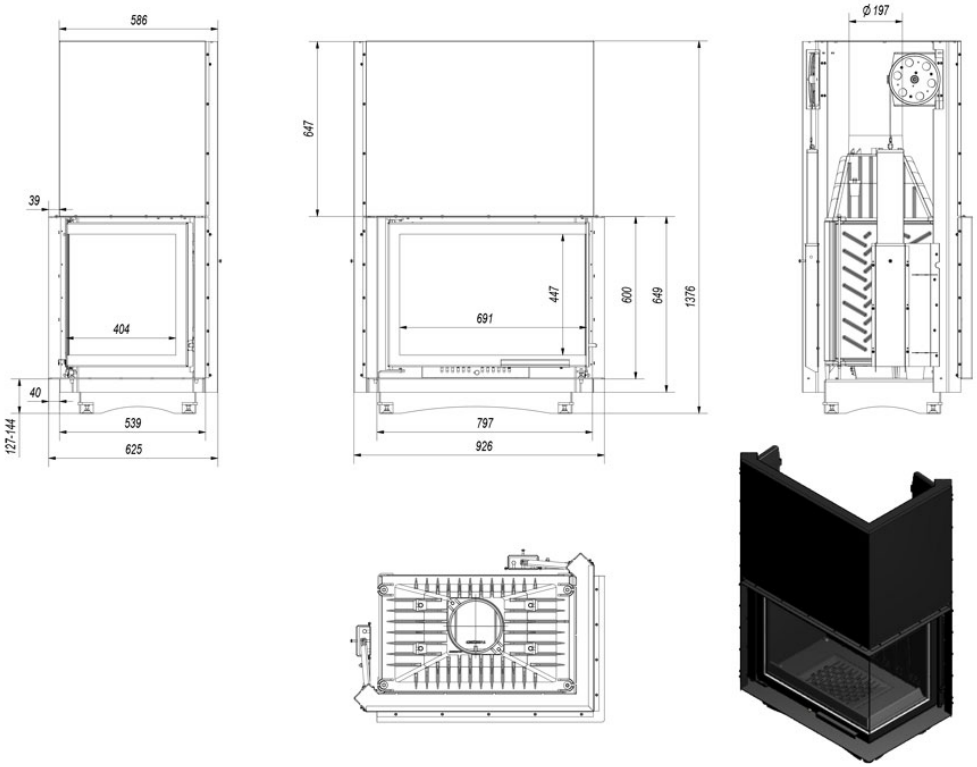
Zestaw kominkowy Amelia 25 Gilotyna Prawa szyba (bez szprosu)

Wkład kominkowy tradycyjny w komplecie z wszelkimi potrzebnymi do montażu komponentami. Kominek jest wykonany z najlepszego żeliwa oraz stali, a jego waga wynosi 277 kg. Kominek jest wyposażony w 2 szyby: frontową oraz prawą. Prawa szyba jest bez szprosu. We wkładzie zastosowano efektowną szybę typu gilotyna. Takie połączenie wizualnych usprawnień sprawia, że wkład kominkowy będzie prezentował się bardzo dobrze w każdym pomieszczeniu. Kominek ma bardzo wysoką moc nominalną (aż 21 kW). Przeszklenie w tym kominku jest boczne. Można palić brykietem, ale zalecamy sezonowe drewno liściaste. Zastosowano dolot powietrza oraz popielnik. Kominek jest wysoki na 137,6 cm, a szeroki na 92,6 cm. Temperatura spalin wynosi 390 ^{o} C, a sprawność cieplna to aż 75%. W zestawie zawiera się wiele przydatnych akcesoriów, między innymi nowoczesny sterownik kominka, który zdecydowanie ułatwi sterowanie wkładem. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 160 m ^{2} do 280 m ^{2}. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - AMELIA 25 PRAWY BS GILOTYNA
- szyba prawa bez szprosu x **1** szt
- wbudowany szyber kominka x **1** szt
- dolot powietrza fi 100 x **1** szt
- regulowane nogi pod wkład kominkowy **x 1** szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- komplet sterujący PLUM airKom 250 z pilotem + przepustnica fi 100 + czujnik x **1** kpl.
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

Wymiary wkładu


586
39
404
40
539
625
127-144
647
691
447
600
649
1376
797
926
Ø 197