Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:21

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-tradycyjny-kratki-mbm-prawa-szyba-bez-szprosu-zestaw-p-1039.html



ZESTAW - Wkład kominkowy powietrzny MBM PRAWY BS 10 kW

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ

Opis produktu

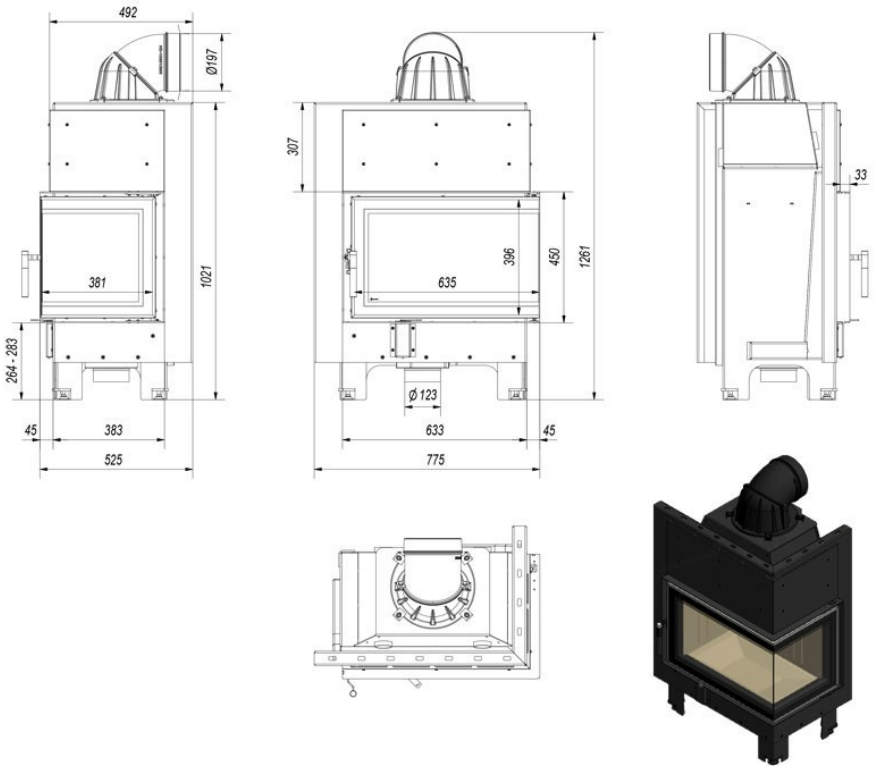
Zestaw kominkowy tradycyjny MBM prawa szyba (bez szprosu)

Wkład kominkowy tradycyjny MBM w komplecie z wszelkimi potrzebnymi do montażu komponentami. Kominek jest wykonany z bardzo dobrej stali, a jego waga wynosi 174 kg. Poza szybą frontową, zastosowano jeszcze jedną, po prawej stronie kominka. Prawa szyba jest bez szprosu. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 80 m ^{2} do 130 m ^{2}. W kominku można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Temperatura spalin to 235 ^{o} C, a sprawność cieplna wynosi 81 %. Kominek jest przeznaczony do rekuperacji. Emisja tlenku węgla jest wyjątkowo niska, dzięki czemu wkład jest w 100 % zdrowy i ekologiczny. Kominek jest wysoki na 126,1 cm, a szeroki na 77,5 cm. Przeszklenie w tym kominku jest boczne. Średnica wylotu spalin to 200 mm. Maksymalna długość polan to 50 cm. Poza kominkiem, kupujesz również niezbędne elementy oraz akcesoria, dzięki którym będziesz mógł wygodnie operować kominkiem, między innymi nowoczesny sterownik wkładu kominkowego. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - MBM 10 PRAWY BS
- szyba prawa bez szprosu x **1** szt
- wbudowany szyber kominka x **1** szt
- dolot powietrza fi 125 x **1** szt
- regulowane nogi pod wkład kominkowy **x 1** szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- komplet sterujący PLUM airKom 250 z pilotem + przepustnica fi 125 + czujnik x **1** kpl.
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

Wymiary wkładu


492
Ø197
381
1021
264 - 283
45
383
525
307
396
450
1261
635
Ø 123
633
775
45
33