Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:11

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-tradycyjny-kratki-mbo-lewa-szyba-bez-szprosu-zestaw-p-1043.html



# ZESTAW - Wkład kominkowy powietrzny MBO LEWY BS 15 kW

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **Kratki** |
| Cena | ZAPYTAJ O CENĘ |

## Opis produktu

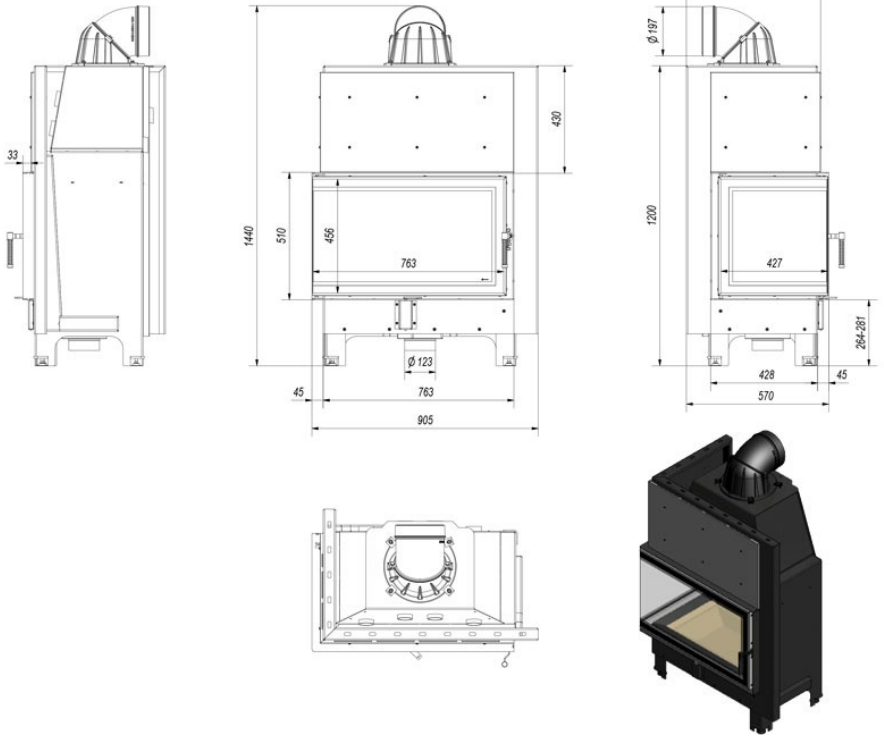
## Zestaw kominkowy tradycyjny MBO Lewa szyba (bez szprosu)

Wkład kominkowy tradycyjny MBO w komplecie z wszelkimi potrzebnymi do montażu komponentami. Kominek jest wykonany z bardzo dobrej stali, a jego waga wynosi 223 kg. Poza szybą frontową, zastosowano jeszcze jedną, po lewej stronie kominka. Lewa szyba jest bez szprosu. Zastosowano nowoczesną technologię ozdobnej szyby typu Glass. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 120 $m^2$ do 200 $m^2$. W kominku można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Temperatura spalin to 245 $^o$ C, a jego sprawność cieplna wynosi 83 %. Kominek jest wyposażony w dolot powietrza oraz wyłożenie komory spalania. Kominek jest wysoki na 144 cm, a szeroki na 90,5 cm. Przeszklenie w tym kominku jest boczne. Średnica wylotu spalin to 200 mm. Maksymalna długość polan to 50 cm. Poza kominkiem, kupujesz również niezbędne elementy oraz akcesoria, dzięki którym będziesz mógł wygodnie operować kominkiem, między innymi nowoczesny sterownik wkładu kominkowego. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - MBO 15 LEWY BS
- szyba lewa bez szprosu x **1** szt
- wbudowany szyber kominka x **1** szt
- dolot powietrza fi 125 x **1** szt
- regulowane nogi pod wkład kominkowy **x 1** szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- komplet sterujący PLUM airKom 250 z pilotem + przepustnica fi 125 + czujnik x **1** kpl.
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

## Wymiary wkładu


33
1440
510
456
763
430
Ø 123
45
763
905
537
Ø 197
1200
427
264-281
428
45
570